


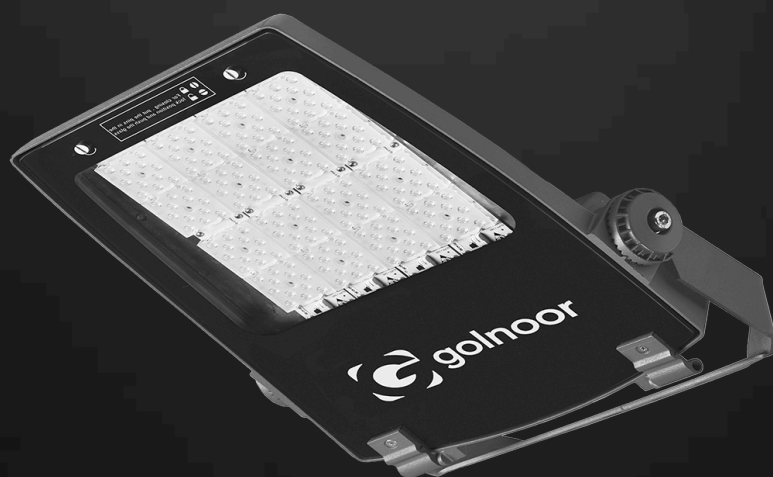

Flood Light

ARIEL-3

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Ariel-3»

Пржектор Ariel 3 с мощностью 200 и 220 Вт легко освещает большие пространства. Оснащенный степенью защиты IP66 и IK07, этот прожектор устойчив к воздействию воды, пыли и механическим повреждениям, что делает его идеальным для использования в сложных условиях. Благодаря возможности регулировки угла луча и цветовой температуры, Ariel 3 предлагает разнообразные световые эффекты, позволяя создавать атмосферу как с теплым, так и с холодным светом, что делает его универсальным решением для любых пространств.



Ceiling Luminair



Class I



Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire



Modular




Quick installation



Symmetrical light emission

- **Ariel-3**



Пржектор

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 135

— 165

- **Применения**

— Промышленность и производство

— Наружные пространства

— Ландшафт

— Спортивные объекты

— Открытые парковки

ARIEL-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Ariel-3

Индекс (Мощность (Вт))	135	165
Оптические характеристики		
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5	
Начальное значение SDCM (SDCM)	5	
Индекс цветопередачи	75	
Тип светодиодного модуля	Integrated	
Источник света	SMD LED	
Код сохранения светового потока	9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	144	192
Световой поток (lm)	18,000 ~ 19,800 18000 · 18400 · 18800 · 19000 · 19400 · 19800	22,200 ~ 24,300 22200 · 22600 · 23000 · 23300 · 23800 · 24300
Световая отдача светильника (lm/W)	133 ~ 147 133 · 136 · 139 · 141 · 144 · 147	135 ~ 147 135 · 137 · 139 · 141 · 144 · 147
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
Угол светораспределения (°)	25 60 90	
Электрические характеристики		
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265	
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60	
Номинальное входное напряжение (V)	230	
Номинальная входная частота (Hz)	50	
Коэффициент мощности	0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36	
Тип источника питания	Independent	
Номинальный входной ток (A)	0.62	0.76
Общие характеристики		
Тип монтажа	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55	
Максимальная относительная влажность (%)	95	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000	
Гарантийный срок (год)	5	
Механические характеристики		
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum	
Материал оптической крышки	Tempered Glass	
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)	
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating	
Текстура поверхности	Sanded	
Габаритные размеры (mm)	L: 532 · W: 370 · H: 82	
Масса (kg)	7.2	
Степень защиты оболочки	IP66	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/ariel-3>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
