


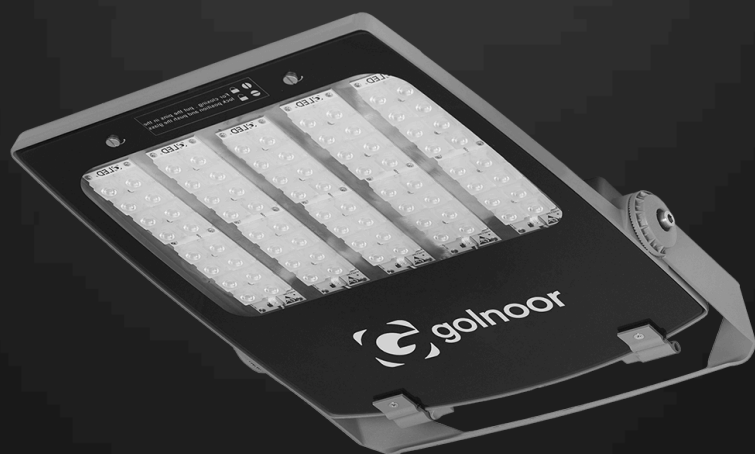

Flood Light

ARIEL-4


متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Ariel-4»

مصباح اريل 4 بقوة 260 و 300 واط، يتمتع بدرجة حماية IP66 و IK07 مما يجعله مقاومًا للماء والغبار والصدمات. هذه الميزة تجعل هذا الضوء مناسبًا للاستخدام في الظروف البيئية القاسية. مصباح آريل 4 ذات العمر الطويل والكفاءة العالية، وتكاليف صيانة أقل.

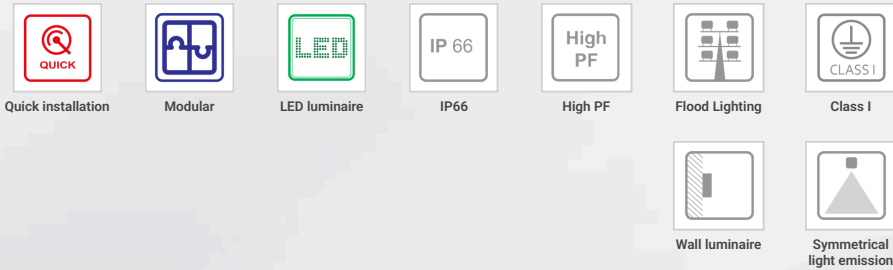

● Ariel-4



كشاف

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

185 —

220 —

240 —

● التطبيقات

الصناعة والتصنيع —

خارجي —

المنشآت الرياضية —

مواقف السيارات المكشوفة —

الموانئ والبحرية —

Ariel-4

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Ariel-4

المؤشر (القدرة (واط))			185	220	240
المواصفات الضوئية					
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)			1.5		
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)			5		
مؤشر تجسيد اللون			75		
نوع وحدة LED			Integrated		
مصدر الضوء			SMD LED		
رمز صيانة التدفق الضوئي			9		
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)			192	240	240
التدفق الضوئي (lm)			23,800 ~ 26,200	28,500 ~ 31,200	31,400 ~ 34,500
			23800 · 24300 · 25000 · 25600 · 26200	28500 · 29000 · 29700 · 30000 · 30500 · 31200	31400 · 32300 · 32800 · 33000 · 34000 · 34500
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)			129 ~ 142	130 ~ 142	131 ~ 144
			129 · 131 · 135 · 138 · 142	130 · 132 · 135 · 136 · 139 · 142	131 · 135 · 137 · 138 · 142 · 144
درجة حرارة اللون (K)			3,000 ~ 6,500		
			3000 · 4000 · 5000 · 6500		
زاوية توزيع الضوء (°)			25 60 90		
المواصفات الكهربائية					
جهد الدخل (V)			أقصى أدنى 265 180		
تردد الدخل (Hz)			أقصى أدنى 60 50		
جهد الدخل الاسمي (V)			230		
تردد الدخل الاسمي (Hz)			50		
معامل القدرة			0.95		
التشوه التوافقي الكلي (%)			10		
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية			I		
جهد تشغيل وحدة LED(V)			36		
نوع مصدر الطاقة			Independent		
تيار الدخل الاسمي (A)			0.85	1	1.1
المواصفات العامة					
نوع التركيب			Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)			أقصى أدنى 55 -45		
أقصى رطوبة نسبية (%)			95		
العمر النافع المقنن L70B10(h)			100000		
مدة الضمان (سنة)			5		
المواصفات الميكانيكية					
مادة الهيكل			Die-Cast Aluminum		
مادة الغطاء البصري			Tempered Glass		
لون RAL			Graphite Grey (RAL 7024)		
تشطيب السطح			Electrostatic Powder Coating		
ملمس السطح			Sanded		
الأبعاد (mm)			L: 598 · W: 433 · H: 93		
الوزن (kg)			10.25		
درجة الحماية من الدخول			IP66		

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/ariel-4>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
