


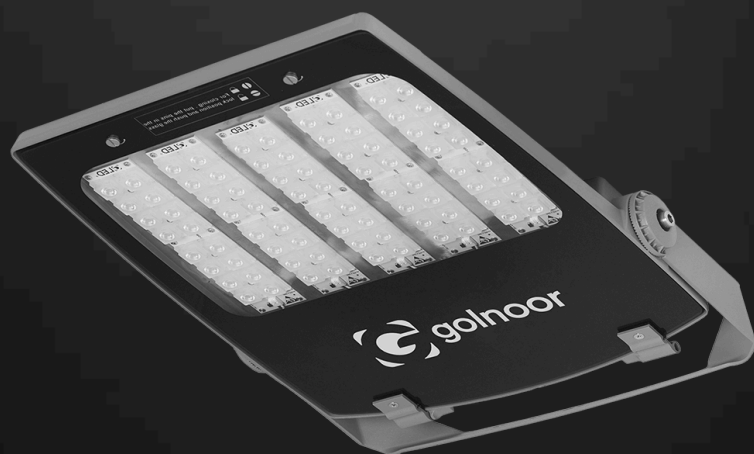

Flood Light

ARIEL-4

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Ariel-4»

Прожектор Ariel 4 выпускается с мощностями 260 и 300 Вт, обладая степенями защиты IP66 и IK07. Эти характеристики обеспечивают его водонепроницаемость, пылезащищенность и ударопрочность, что делает его идеальным решением для эксплуатации в суровых условиях. Долговечность и высокая эффективность этого модели способствуют значительному снижению затрат на техническое обслуживание, обеспечивая надежное и экономичное освещение в любых обстоятельствах.



Class I



Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Symmetrical light emission



Wall luminaire

● Ariel-4



Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

● Индекс : Мощность (Вт)

- 185
- 220
- 240

● Применения

- Промышленность и производство
- Наружные пространства
- Спортивные объекты
- Открытые парковки
- Порты и море

ARIEL-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Ariel-4

Индекс (Мощность (Вт))	185	220	240
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	75		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	192	240	240
Световой поток (lm)	23,800 ~ 26,200 23800 · 24300 · 25000 · 25600 · 26200	28,500 ~ 31,200 28500 · 29000 · 29700 · 30000 · 30500 · 31200	31,400 ~ 34,500 31400 · 32300 · 32800 · 33000 · 34000 · 34500
Световая отдача светильника (lm/W)	129 ~ 142 129 · 131 · 135 · 138 · 142	130 ~ 142 130 · 132 · 135 · 136 · 139 · 142	131 ~ 144 131 · 135 · 137 · 138 · 142 · 144
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
Угол светораспределения (°)	25 60 90		
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36		
Тип источника питания	Independent		
Номинальный входной ток (A)	0.85	1	1.1
Общие характеристики			
Тип монтажа	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	95		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum		
Материал оптической крышки	Tempered Glass		
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)		
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating		
Текстура поверхности	Sanded		
Габаритные размеры (mm)	L: 598 · W: 433 · H: 93		
Масса (kg)	10.25		
Степень защиты оболочки	IP66		

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/ariel-4>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
