



Flood Light

ARIEL-S-GEN2

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Ariel-S-gen2»

كشاف LED آريل S الجيل الثاني صُمم لتوفير كفاءة عالية واعتمادية طويلة الأمد في تطبيقات الإضاءة الخارجية والعامة. يتميز بدرجة حماية IP66 ومقاومة صدمات IK07 لضمان أداء مستقر حتى في الظروف البيئية القاسية. بفضل وحدات LED عالية الجودة ونظام التبريد المحسّن، يوفر الكشاف إضاءة مستقرة مع تقليل الحاجة إلى الصيانة. يُعد آريل S الجيل الثاني خيارًا مثاليًا للمناطق الرياضية والصناعية والمساحات الخارجية التي تتطلب إضاءة دقيقة ومتانة عالية.



Quick installation



Modular



LED luminaire



IP66



High PF



Flood Lighting




Class I




Wall luminaire



Symmetrical light emission

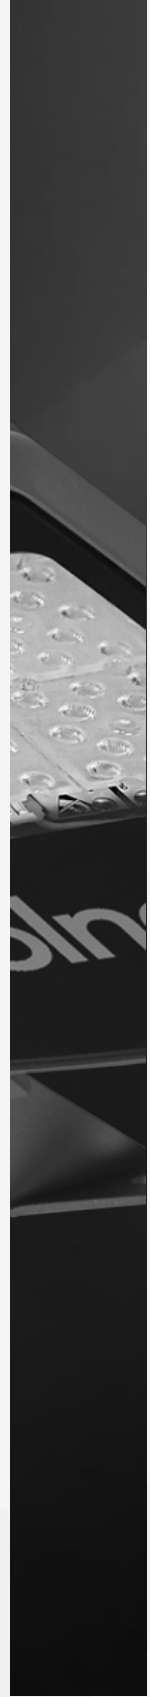

Ariel-S-gen2 ●



كشاف

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

45 —

80 —

● التطبيقات

— خارجي

— المناظر الطبيعية

Ariel-S-gen2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Ariel-S-gen2

المؤشر (القدرة (واط))		45	80
المواصفات الضوئية			
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)		1.5	
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)		5	
مؤشر تجسيد اللون		75	
نوع وحدة LED		Integrated	
مصدر الضوء		SMD LED	
رمز صيانة التدفق الضوئي		9	
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)		48	144
التدفق الضوئي (lm)		6300 6600	11800 12400
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)		140 147	148 155
درجة حرارة اللون (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
زاوية توزيع الضوء (°)		30 60 90	
المواصفات الكهربائية			
جهد الدخل (V)		أقصى أدنى 265 180	
تردد الدخل (Hz)		أقصى أدنى 60 50	
جهد الدخل الاسمي (V)		230	
تردد الدخل الاسمي (Hz)		50	
معامل القدرة		0.95	
التشوه التوافقي الكلي (%)		15	
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية		I	
جهد تشغيل وحدة LED(V)		48	
نوع مصدر الطاقة		Independent	
تيار الدخل الاسمي (A)		0.206	0.37
المواصفات العامة			
نوع التركيب		Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted	
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)		أقصى أدنى 55 -45	
أقصى رطوبة نسبية (%)		95	
العمر النافع المقنن L70B10(h)		100000	
مدة الضمان (سنة)		5	
المواصفات الميكانيكية			
مادة الهيكل		Die-Cast Aluminum	
مادة الغطاء البصري		Tempered Glass	
لون RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
تشطيب السطح		Electrostatic Powder Coating	
ملمس السطح		Sanded	
الأبعاد (mm)		L: 330 · W: 240 · H: 70	
الوزن (kg)		2.45	
درجة الحماية من الدخول		IP66	


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/ariel-s-gen2>

زوايا الدوران

تتيح الزوايا القابلة للتعديل توجيهها دقيقاً للضوء وتغطية مناسبة للأسطح في مختلف التطبيقات.

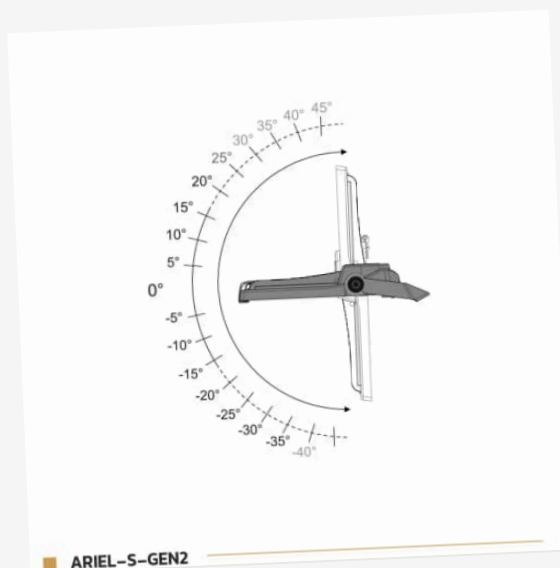


01 |

Ariel-S-gen2

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

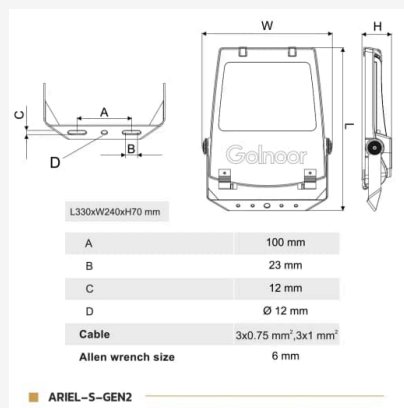

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
