



Flood Light

ARIEL-S-GEN2

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «ariel s gen2»

Светодиодный прожектор Ariel S Gen2 разработан для высокой эффективности и долговечной работы в системах наружного и общественного освещения. Благодаря защите IP66 и ударопрочности IK07 он стабильно функционирует даже в сложных климатических условиях. Использование качественных светодиодных модулей и эффективного теплоотвода обеспечивает стабильный световой поток и минимальные требования к обслуживанию. Ariel S Gen2 — надёжное решение для спортивных площадок, промышленных территорий и городских пространств.



Class I



Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Symmetrical light emission



Wall luminaire

- ariel s gen2



Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

- Индекс : Мощность (Вт)

— 45

— 80

- Применения

— Наружные пространства

— Ландшафт

ARIEL S GEN2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для ariel s gen2

Индекс (Мощность (Вт))	45	80
Оптические характеристики		
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5	
Начальное значение SDCM (SDCM)	5	
Индекс цветопередачи	75	
Тип светодиодного модуля	Integrated	
Источник света	SMD LED	
Код сохранения светового потока	9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	48	144
Световой поток (lm)	6300 6600	11800 12400
Световая отдача светильника (lm/W)	140 147	148 155
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 5000 · 6500	
Угол светораспределения (°)	30 60 90	
Электрические характеристики		
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265	
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60	
Номинальное входное напряжение (V)	230	
Номинальная входная частота (Hz)	50	
Коэффициент мощности	0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	48	
Тип источника питания	Independent	
Номинальный входной ток (A)	0.206	0.37
Общие характеристики		
Тип монтажа	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55	
Максимальная относительная влажность (%)	95	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000	
Гарантийный срок (год)	5	
Механические характеристики		
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum	
Материал оптической крышки	Tempered Glass	
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)	
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating	
Текстура поверхности	Sanded	
Габаритные размеры (mm)	L: 330 · W: 240 · H: 70	
Масса (kg)	2.45	
Степень защиты оболочки	IP66	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/ariel-s-gen2>

Углы вращения

Регулируемые углы позволяют точно направить свет и обеспечить подходящее покрытие поверхностей в разных применениях.




■ ARIEL-S-GEN2

01 | ariel s gen2

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

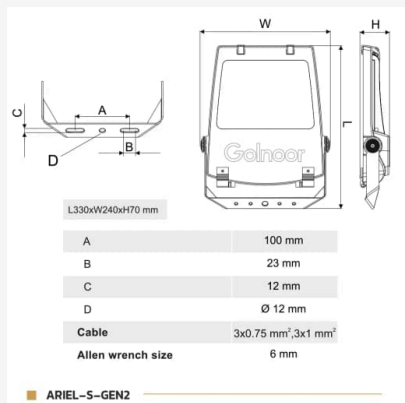

01 | ariel s gen2

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
