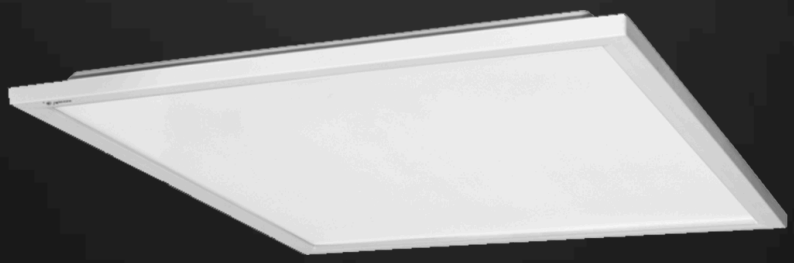

Recessed Light

ARSHID-RECESSED-CEILING

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Arshid-recessed-ceiling»

Потолочный светильник Arshid (регулируемый) — современное решение с возможностью настройки цветовой температуры. Разработанный для использования в учебных заведениях, медицинских центрах и офисах, он представлен в моделях мощностью 40 и 60 Вт. Светильник предлагает четыре варианта цветовой температуры (4000, 4500, 6000 и 6500 К), обеспечивая комфортное и гибкое освещение для различных пространств.

Class II | High PF | LED luminaire | Modular | Quick installation | Symmetrical light emission

Arshid-recessed-ceiling

Встраиваемый светильник

5 лет Гарантия Golnoor

Индекс : Мощность (Вт)

- 36
- 54

Применения

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Переговорные и конференц-залы
- Коридоры, лестницы и лифты
- Лобби и ресепшен
- Магазины и шоурумы
- Отели
- Школы и университеты
- Больницы
- Клиники и медицинские кабинеты

Решения

- Архитектурное освещение

ARSHID-RECESSED-CEILING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Arshid-recessed-ceiling

Индекс (Мощность (Вт))	**36**	**54**
Оптические характеристики		
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	**1.2**	
Световая отдача светильника (lm/W)	**120**	
Начальное значение SDCM (SDCM)	**5**	
Индекс цветопередачи	**85**	
Тип светодиодного модуля	**Integrated**	
Источник света	**SMD LED**	
Код сохранения светового потока	**9**	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	**108**	**144**
Световой поток (lm)	**4320**	**6480**
Цветовая температура (K)	**4500** | **6500**	
Электрические характеристики		
Входное напряжение (V)	Мин **180** | Макс **265**	
Входная частота (Hz)	Мин **50** | Макс **60**	
Номинальное входное напряжение (V)	**230**	
Номинальная входная частота (Hz)	**50**	
Коэффициент мощности	**0.95**	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	**15**	
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	**36**	
Тип источника питания	**Independent**	
Номинальный входной ток (A)	**0.165**	**0.25**
Общие характеристики		
Тип монтажа	**Recessed Ceiling Mounting**	
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин **-45** | Макс **55**	
Максимальная относительная влажность (%)	**90**	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	**70000**	
Гарантийный срок (год)	**5**	
Механические характеристики		
Материал корпуса	**ABS**	
Материал рамки	**Iron**	
Материал оптической крышки	**PS**	
Отделка поверхности	**Electrostatic Powder Coating**	
Габаритные размеры (mm)	**L: 595 · W: 595 · H: 40**	
Масса (kg)	**3.2**	
Степень защиты оболочки	**IP42**	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

https://golnoor.com/ru/product/arshid-recessed-ceiling

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

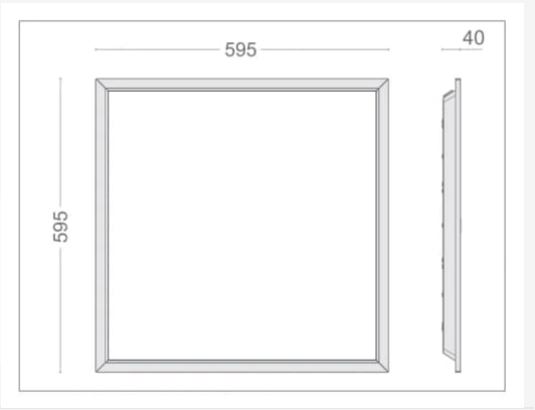

01 **Arshid-recessed-ceiling**

Golnoor
Light up Your Life
WWW.GOLNOOR.COM