


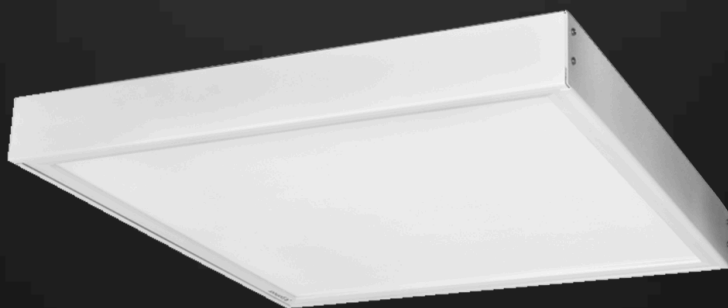

Surface Mounted Light

ARSHID-SURFACE-MOUNTED

متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Arshid-surface-mounted»

مصباح ارشيد ذات التركيب السطحي , ذات قدرة و أبعاد متنوعة هو الحل لعدة أغراض للإضاءة السطحية . هذا المصباح بقدرة 36 و 54 واط مناسب للأماكن الداخلية بما في ذلك المراكز التعليمية والمراكز الصحية والمكاتب والمحلات التجارية والمحطات الطرفية. كما أن هذا المصباح بدرجة حرارة اللون 4500 و 6500 كلفن وعمره الافتراضي 70,000 ساعة مناسب للإضاءة الفعالة في هذه الأماكن.



Symmetrical
light emission



Quick installation



Modular




LED luminaire



High PF



Class II

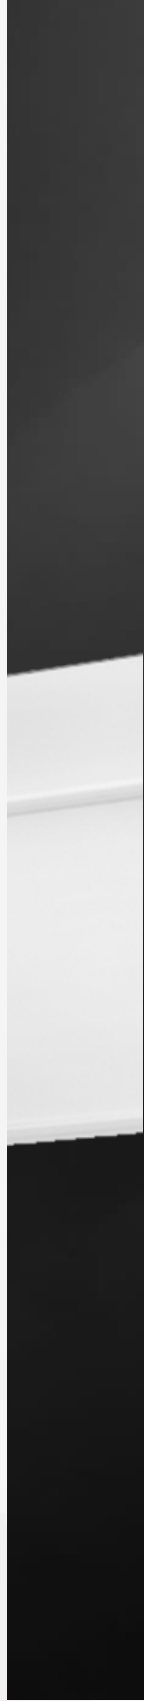

Arshid-surface-mounted ●



سطحي التركيب

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

36 —

54 —

● التطبيقات

داخلي —

التجزئة والمساحات التجارية —

المكاتب —

المجمعات السكنية —

الرعاية الصحية —

الممرات والسلالم والمصاعد —

المتاجر وصالات العرض —

المدارس والجامعات —

المستشفيات —

العيادات —

المكتبات —

غرف التحكم والخوادم —

● الحلول

الإضاءة المعمارية —

Arshid-surface-mounted

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Arshid-surface-mounted

المؤشر (القدرة (واط))		36	54
المواصفات الضوئية			
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)	1.2		
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)	120		
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)	5		
مؤشر تجسيد اللون	85		
نوع وحدة LED	Integrated		
مصدر الضوء	SMD LED		
رمز صيانة التدفق الضوئي	9		
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	108	144	
التدفق الضوئي (lm)	4320	6480	
درجة حرارة اللون (K)	4500 6500		
المواصفات الكهربائية			
جهد الدخل (V)	265 180	أقصى	أدنى
تردد الدخل (Hz)	60 50	أقصى	أدنى
جهد الدخل الاسمي (V)	230		
تردد الدخل الاسمي (Hz)	50		
معامل القدرة	0.95		
التشوه التوافقي الكلي (%)	15		
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية	II		
جهد تشغيل وحدة LED(V)	36		
نوع مصدر الطاقة	Independent		
تيار الدخل الاسمي (A)	0.165	0.25	
المواصفات العامة			
نوع التركيب	Surface Mounted		
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)	55 -45	أقصى	أدنى
أقصى رطوبة نسبية (%)	90		
العمر النافع المقنن L70B10(h)	70000		
مدة الضمان (سنة)	5		
المواصفات الميكانيكية			
مادة الهيكل	ABS		
مادة الإطار	Iron		
مادة الغطاء البصري	PS		
تشطيب السطح	Electrostatic Powder Coating		
الأبعاد (mm)	L: 600 · W: 600 · H: 70		
الوزن (kg)	3.2		
درجة الحماية من الدخول	IP42		

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
<https://golnoor.com/ar/product/arshid-surface-mounted>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
