


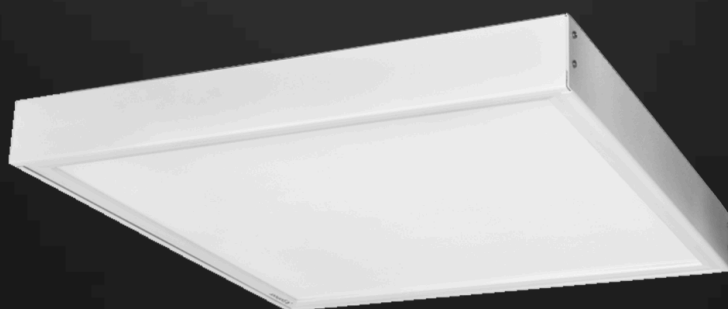

Surface Mounted Light

ARSHID-SURFACE-MOUNTED

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Arshid-surface-mounted»

Светильник Arshid для поверхностного монтажа — это универсальное светодиодное решение, представленное в различных мощностях и размерах, идеально подходящее для освещения внутренних помещений, таких как магазины, офисы, терминалы, учебные и медицинские центры. С цветовой температурой 4500 и 6500 К, он создаёт комфортное и яркое освещение, способствуя высокой продуктивности и вниманию. Кроме того, его продолжительный срок службы в 70 000 часов делает его надежным выбором для этих пространств, обеспечивая эффективное и долговечное освещение для любых задач.



Class II



High PF



LED luminaire



Modular




Quick
installation



Symmetrical
light emission

- **Arshid-surface-mounted**



Накладной светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 36

— 54

- **Применения**

— Внутренние помещения

— Розница и коммерция

— Офисы

— Жилые комплексы

— Здравоохранение

— Коридоры, лестницы и лифты

— Магазины и шоурумы

— Школы и университеты

— Больницы

— Клиники и медицинские кабинеты

— Библиотеки

— Диспетчерские и серверные

- **Решения**

— Архитектурное освещение

ARSHID-SURFACE-MOUNTED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Arshid-surface-mounted

Индекс (Мощность (Вт))		36	54
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)		1.2	
Световая отдача светильника (lm/W)		120	
Начальное значение SDCM (SDCM)		5	
Индекс цветопередачи		85	
Тип светодиодного модуля		Integrated	
Источник света		SMD LED	
Код сохранения светового потока		9	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	108		144
Световой поток (lm)	4320		6480
Цветовая температура (K)		4500	6500
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)		Мин 180	Макс 265
Входная частота (Hz)		Мин 50	Макс 60
Номинальное входное напряжение (V)		230	
Номинальная входная частота (Hz)		50	
Коэффициент мощности		0.95	
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)		15	
Класс защиты от поражения электрическим током		II	
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)		36	
Тип источника питания		Independent	
Номинальный входной ток (A)	0.165		0.25
Общие характеристики			
Тип монтажа		Surface Mounted	
Диапазон рабочих температур (°C)		Мин -45	Макс 55
Максимальная относительная влажность (%)		90	
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)		70000	
Гарантийный срок (год)		5	
Механические характеристики			
Материал корпуса		ABS	
Материал рамки		Iron	
Материал оптической крышки		PS	
Отделка поверхности		Electrostatic Powder Coating	
Габаритные размеры (mm)		L: 600 · W: 600 · H: 70	
Масса (kg)		3.2	
Степень защиты оболочки		IP42	

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/arshid-surface-mounted>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
