

Industrial Light | Industrial Linear

ATLAS-I


Golnoor

Light up Your Life




Узнайте больше о «Atlas-i»

Лампы Atlas i мощностью 36 Вт — это идеальное решение для промышленных пространств, включая залы, фабрики, автостоянки и склады. Оно легко устанавливается на стены или поверхности, что делает его универсальным инструментом для наружного освещения. Прочный алюминиевый корпус, дополненный электростатическим порошковым покрытием, и водонепроницаемая степень защиты IP65 гарантируют надежность и долговечность в любых условиях эксплуатации, обеспечивая яркий свет и безопасность даже в самых суровых ландшафтах.

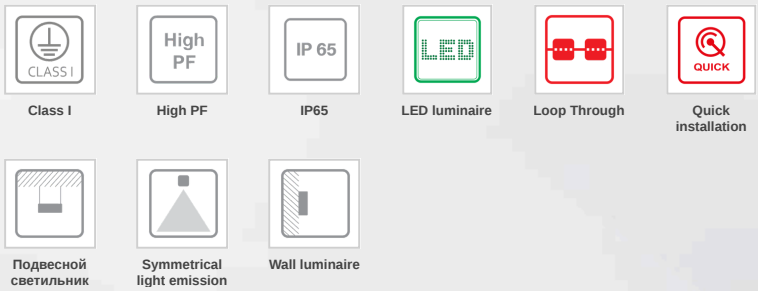

Atlas-i



Промышленный светильник | Промышленный линейный светильник

3 лет Гарантия Golnoor

Индекс : Мощность (Вт)

- 36

Применения

- Наружные пространства
- Крытые парковки
- Открытые парковки
- Промышленность и производство

Решения

- Промышленное освещение

ATLAS-I
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Atlas-i

Индекс (Мощность (Вт))	**36**
Оптические характеристики	
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	**1.5**
Начальное значение SDCM (SDCM)	**5**
Индекс цветопередачи	**75**
Тип светодиодного модуля	**Integrated**
Источник света	**SMD LED**
Код сохранения светового потока	**9**
Световой поток (lm)	**3100** | **3250**
Световая отдача светильника (lm/W)	**86** | **90**
Цветовая температура (K)	**3,000 ~ 6,500** 3000 · 4000 · 5000 · 6500
Количество светодиодов в модуле (pcs)	**36**
Электрические характеристики	
Входное напряжение (V)	Мин **200** | Макс **240**
Входная частота (Hz)	Мин **50** | Макс **60**
Номинальное входное напряжение (V)	**230**
Номинальная входная частота (Hz)	**50**
Номинальный входной ток (A)	**0.18**
Коэффициент мощности	**0.9**
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	**45**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	**220**
Тип источника питания	**Integrated**
Общие характеристики	
Тип монтажа	**Pole Mounted** | **Surface Mounted** | **Wall Mounted**
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин **-45** | Макс **55**
Максимальная относительная влажность (%)	**95**
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	**70000**
Гарантийный срок (год)	**3**
Механические характеристики	
Материал корпуса	**Aluminium**
Материал оптической крышки	**Pc**
Отделка поверхности	**Electrostatic Powder Coating**
Габаритные размеры (mm)	**L: 900 · W: 92 · H: 69.5**
Масса (kg)	**1.46**
Степень защиты оболочки	**IP65**


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

https://golnoor.com/ru/product/atlas-i

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

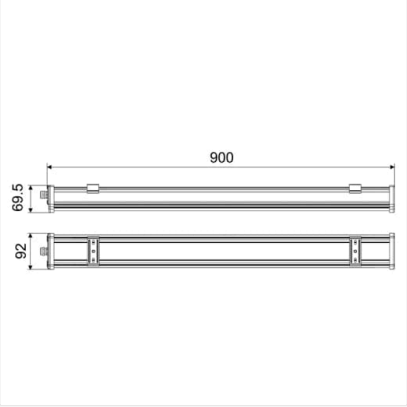

01 **Atlas-i**

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM