


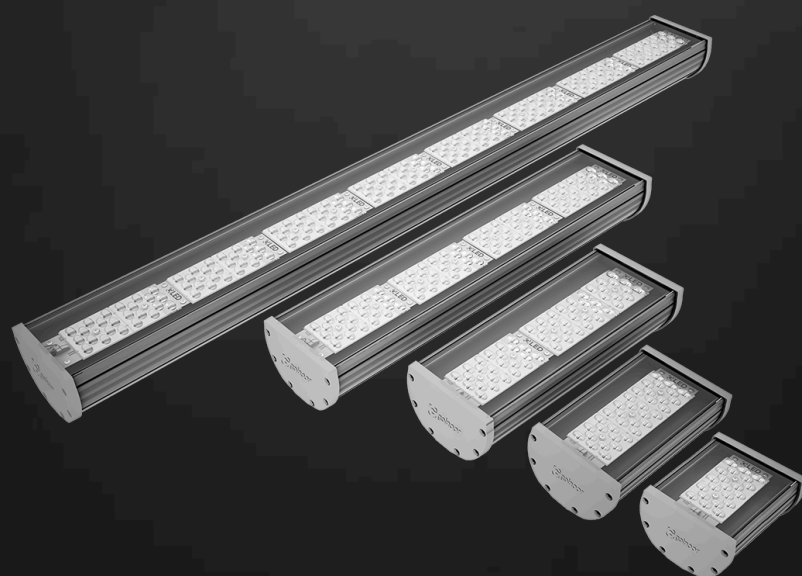

Surface Mounted Light | Architectural Light

AZARAKHSH-2

متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Azarakhsh-2»

مصباح آذرخش 2، ذو الأحجام والقوى الأكثر تنوعاً، يوفر إمكانية الإضاءة في الأماكن المعمارية الخارجية. سيقدم لك هذا المصباح العديد من الاكيارات بقدرات من 8 إلى 100 واط وأبعاد مختلفة من 10 إلى 100 سم. ذات وحدة LED متكاملة، ومقاومة للعوامل البيئية بتصنيف IP65، وشاشة عرض متعددة الألوان وعمر افتراضي يصل إلى 70,000 ساعة، فإن هذا الضوء مناسب لإضاءة الجسور وواجهات المباني والساحات.



Modular



Loop Through



LED luminaire



IP65



High PF



Class I



Ceiling Luminaire



Wall luminaire




Symmetrical light emission



Quick installation



Azarakhsh-2 ●



سطحي التركيب | إضاءة معمارية

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : الطول (مليمتر)

- 100 —
- 200 —
- 300 —
- 500 —
- 1000 —

● التطبيقات

- خارجي —
- الواجهات —
- الجسور —
- المناظر الطبيعية —
- الإضاءة المعمارية الداخلية —
- داخلي —

1000										500										300										200										100										المؤشر (الطول (مليمتر))
																																																		المواصفات الضوئية
Integrated																																																		نوع وحدة LED
SMD LED																																																		مصدر الضوء
RGB Blue	Red Green	Amber Green				RGB Blue	Red Green	Amber Green				Red Green	Amber Green	Blue				RGB Blue	Red Green	Amber Green				Red Blue	Amber Green	RGB Green				لون الضوء																				
10 90	25 10X90	45 10X90	60				10 90	25 10X90	45 10X90	60				25	60	90				10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	زاوية توزيع الضوء (°)																				
3,000 ~ 6,500																																																		درجة حرارة اللون (K)
3000 · 4000 · 5000 · 6500																																																		
0.7 Blue:0.9 Green Red:0.7 1.5 0.9																																																		القدرة الاسمية لحزمة LED(W)
9 ~ 192																																																		عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)
9 · 12 · 14 · 16 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 60 · 84 · 96 · 168 · 192																																																		
630 590 B450 G530 R630 450 530 B451 B452																																																		الطول الموجي الغالب (nm)
1,080 ~ 12,000																																																		التدفق الضوئي (lm)
1080 · 1200 · 2160 · 2400 · 3600 · 6000 · 12000																																																		
120																																																		كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)
5																																																		قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)
75																																																		مؤشر تجسيد اللون
9																																																		رمز صيانة التدفق الضوئي
																																																		المواصفات الكهربائية
I																																																		فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
Independent																																																		نوع مصدر الطاقة
30 50 100				15 25 50				24 30				15 ~ 20				8 9 10				القدرة (W)																														
			24 230				24 230				230				24 230				12 24 230				جهد الدخل الاسمي (V)																											
									أقصى 180				أقصى 265				أقصى 11				أقصى 13				أقصى 23				أقصى 26	جهد الدخل (V)																				
									أقصى 50				أقصى 60				0 – 0												تردد الدخل (Hz)																					
50																																																		تردد الدخل الاسمي (Hz)
0.07 ~ 4.16																																																		تيار الدخل الاسمي (A)
0.07 · 0.078 · 0.087 · 0.097 · 0.116 · 0.145 · 0.24 · 0.242 · 0.375 · 0.48 · 0.484 · 0.625 · 0.667 · 0.75 · 1.04 · 1.25 · 2.08 · 4.16																																																		
0.5 0.9 0.95																																																		معامل القدرة
3 ~ 50																																																		الحد الأقصى لعدد وحدات الإنارة في التوصيل التمريري (pcs)
3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 · 16 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50																																																		
18 36 48																																																		جهد تشغيل وحدة LED(V)
																																																		المواصفات العامة
Surface Mounted Wall Mounted																																																		نوع التركيب
أقصى -45																																																		نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)
95																																																		أقصى رطوبة نسبية (%)
70000																																																		العمر النافع المقنن L70B10(h)
5																																																		مدة الضمان (سنة)
																																																		المواصفات الميكانيكية
Extruded Aluminium																																																		مادة الهيكل
Tempered Flat Glass																																																		مادة الغطاء البصري
Anodised Finish																																																		تشطيب السطح
IP65																																																		درجة الحماية من الدخول
L: 100 · W: 106 L: 200 · W: 106 L: 300 · W: 106 L: 500 · W: 120 L: 1000 · W: 120																																																		الأبعاد (mm)
0.8 ~ 4.8																																																		الوزن (kg)
0.8 · 1.3 · 1.9 · 2.8 · 4.8																																																		



L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/azarakhsh-2>

النماذج

يُقدَّم هذا المنتج بتكوينات ونماذج متعددة لتناسب احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع.




02 |

الطول: 200

01 |

الطول: 100




04 |

الطول: 500

03 |

الطول: 300

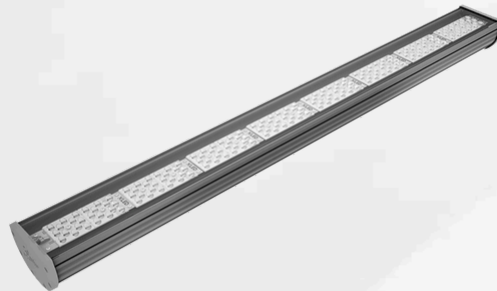


05 |

الطول: 1000


الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

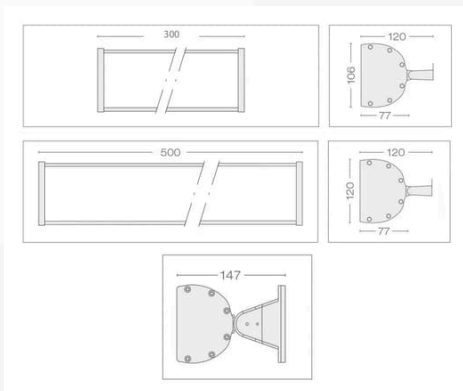


02 |

الطول: 300

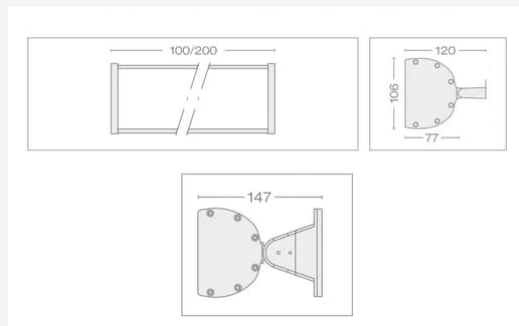

01 |

الطول: 100

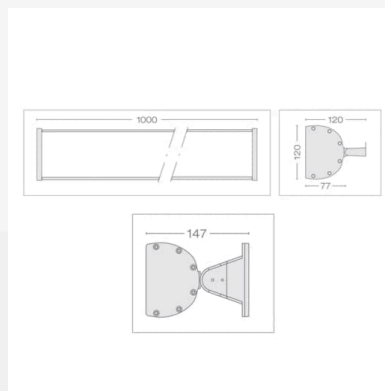

03 |

الطول: 1000

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
