


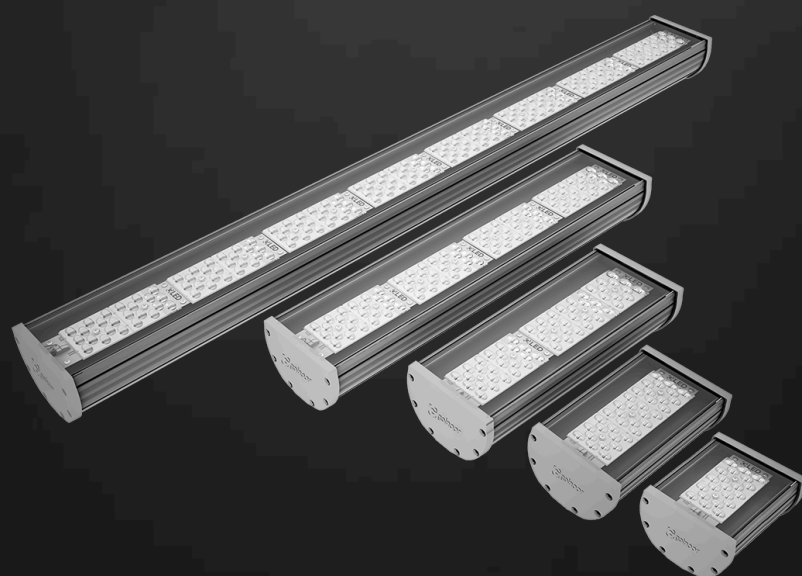

Surface Mounted Light | Architectural Light

AZARAKHSH-2

توقف تولید

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آذرخش 2» بیشتر بدانید

چراغ آذرخش 2 با متنوع‌ترین اندازه‌ها و توان‌ها، امکان نورپردازی در فضاهای معماری خارجی را فراهم می‌کند. این چراغ انتخاب‌های متعددی با توان‌های 8 تا 100 وات و ابعاد متنوع 10 تا 100 سانتیمتری پیش رو شما قرار خواهد داد. با ویژگی‌هایی همچون مدول LED یکپارچه، مقاومت در برابر عوامل محیطی با امتیاز IP65، نمایش رنگ‌های متعدد و طول عمر اسمی 70000 ساعت، این چراغ مناسب برای روشنایی پل‌ها، نمای ساختمان‌ها و میدان‌ها است.



ماژولار



ترووایرینگ پیوسته



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



کلاس عایقی I



Ceiling Luminaire



چراغ دیواری روکار



پخش نور متقارن



نصب سریع

● آذرخش 2



روکار | معماری و دکوراتیو

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

100 —
200 —
300 —
500 —
1000 —

● کاربردها

فضای بیرونی —
نما و نورپردازی —
پل —
محوطه و فضای سبز —
نورپردازی معماری داخلی —
فضای داخلی —

آذرخش 2

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آذرخش 2 را بررسی کنید

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))					100	200	300	500	1000
مشخصات نوری					Integrated				
نوع ماژول LED					SMD LED				
منبع نور					رنگ نور				
زاویه توزیع نور (°)					Red Amber RGB Blue Green	Red Amber RGB Blue Green	Red Amber Blue Green	Red Amber Blue Green	Red Amber Blue Green
					10 ~ 90	10 ~ 90	25 60 90	10 25 45 60 90 10X90	10 25 45 60 90 10X90
دمای رنگ (K)					3,000 ~ 6,500				
					3000 · 4000 · 5000 · 6500				
توان نامی پکیج LED(W)					0.7 Blue:0.9 Green Red:0.7 1.5 0.9				
تعداد LED در هر ماژول (pcs)					9 ~ 192				
					9 · 12 · 14 · 16 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 60 · 84 · 96 · 168 · 192				
طول موج غالب (nm)					630 590 B450 G530 R630 450 530 B451 B452				
شار نوری (lm)					1,080 ~ 12,000				
					1080 · 1200 · 2160 · 2400 · 3600 · 6000 · 12000				
بهره نوری چراغ (lm/W)					120				
مقدار SDCM(SDCM)					5				
شاخص نمود رنگ					75				
کد نگهداری شار نوری					9				
مشخصات الکتریکی					I				
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی					Independent				
نوع منبع تغذیه					توان (W)				
					8 9 10	15 ~ 20 15 · 16 · 18 · 20	24 30	15 25 50	30 50 100
ولتاژ ورودی نامی (V)					12 24 230	24 230	230	24 230	24 230
ولتاژ ورودی (V)					حداکثر حداقل	حداکثر حداقل	حداکثر حداقل	حداکثر حداقل	حداکثر حداقل
					26 23	26 23	13 11	265 180	180 265
فرکانس ورودی (Hz)					0 – 0	حداکثر حداقل	حداکثر حداقل	حداکثر حداقل	حداکثر حداقل
					50	60 50	60 50	60 50	60 50
فرکانس ورودی نامی (Hz)					0.07 ~ 4.16				
جریان ورودی نامی (A)					0.07 · 0.078 · 0.087 · 0.097 · 0.116 · 0.145 · 0.24 · 0.242 · 0.375 · 0.48 · 0.484 · 0.625 · 0.667 · 0.75 · 1.04 · 1.25 · 2.08 · 4.16				
ضریب توان					0.5 0.9 0.95				
حداکثر تعداد چراغ در سیم‌کشی عبوری (pcs)					3 ~ 50				
					3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 · 16 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50				
ولتاژ کاری ماژول LED(V)					18 36 48				
مشخصات عمومی					Surface Mounted Wall Mounted				
نوع نصب					محدوده دمای کاری (C°)				
					حداکثر حداقل				
					45 -20				
حداکثر رطوبت نسبی (%)					95				
عمر مفید نامی L70B10(h)					70000				
مدت ضمانت (سال)					5				
مشخصات مکانیکی					Extruded Aluminium				
جنس بدنه					Tempered Flat Glass				
جنس پوشش نوری					Anodised Finish				
نوع پرداخت سطح					IP65				
درجه حفاظت در برابر نفوذ					L: 100 · W: 106 L: 200 · W: 106 L: 300 · W: 106 L: 500 · W: 120 L: 1000 · W: 120				
ابعاد (mm)					0.8 ~ 4.8				
وزن (kg)					0.8 · 1.3 · 1.9 · 2.8 · 4.8				



L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/azarakhsh-2>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.




02 |

طول: 200

01 |

طول: 100




04 |

طول: 500

03 |

طول: 300

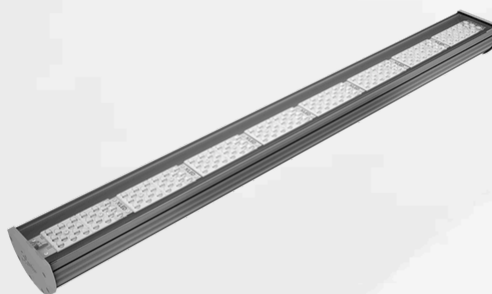


05 |

طول: 1000


ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

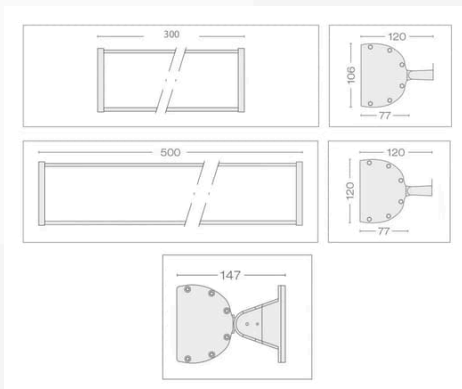


02 |

طول: 300

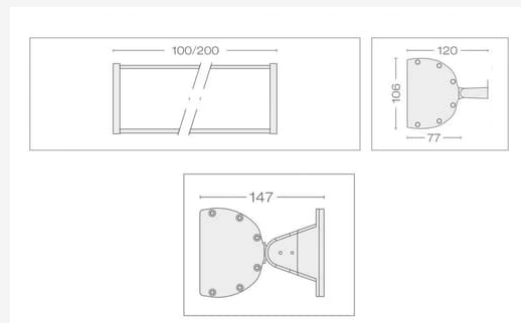

01 |

طول: 100

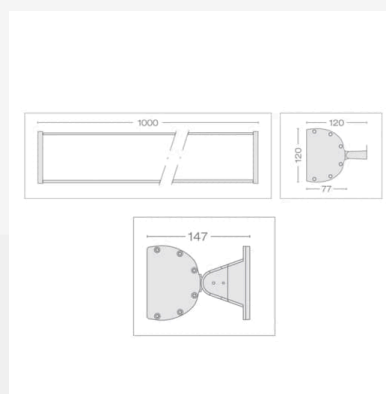

03 |

طول: 1000

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
