


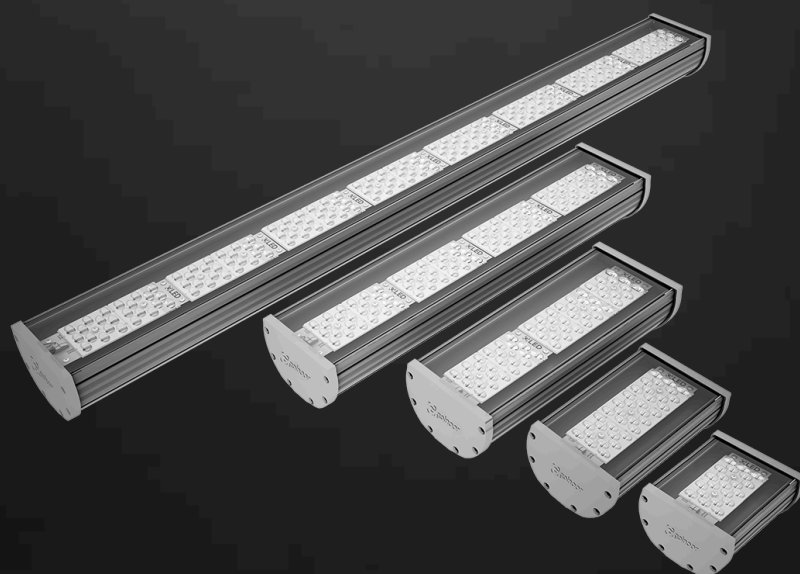

Surface Mounted Light | Architectural Light

# AZARAKHSH-2

Снят с производства


**Golnoor**

Light up Your Life




### Узнайте больше о «Azarakhsh-2»

Прожекторы Azarakhsh 2 представляют собой многофункциональное решение для архитектурного освещения открытых пространств, предлагая разнообразие в размерах и мощностях. С диапазоном мощности от 8 до 100 Вт и размерами от 10 до 100 см, эти светильники позволяют создать уникальную световую атмосферу в вашем окружении. Оснащённые встроенным светодиодным модулем, с защитой IP65, они уверенно справляются с воздействием внешней среды. Кроме того, доступные цветовые варианты и впечатляющий срок службы в 70 000 часов делают Azarakhsh 2 идеальными для освещения мостов, фасадов зданий и открытых площадей, придавая им элегантность и выразительность.

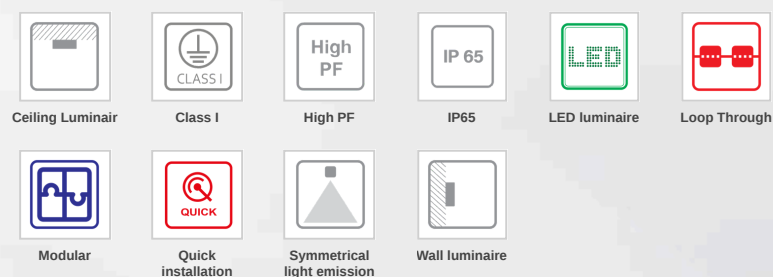

- Azarakhsh-2



Накладной светильник | Архитектурный светильник

## 5 лет Гарантия Golnoor

- Индекс : Длина (Миллиметр)

- 100
- 200
- 300
- 500
- 1000

- Применения

- Наружные пространства
- Фасады
- Мосты
- Ландшафт
- Архитектурная акцентная подсветка интерьера
- Внутренние помещения

# AZARAKHSH-2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Azarakhsh-2

| Индекс (Длина (Миллиметр))                                     | 100                                                                                                                                                  | 200                                    | 300                           | 500                                    | 1000                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Оптические характеристики                                      |                                                                                                                                                      |                                        |                               |                                        |                                        |
| Тип светодиодного модуля                                       | Integrated                                                                                                                                           |                                        |                               |                                        |                                        |
| Источник света                                                 | SMD LED                                                                                                                                              |                                        |                               |                                        |                                        |
| Цвет света                                                     | Red   Amber<br>  RGB   Blue<br>  Green                                                                                                               | RGB   Red<br>  Amber   Blue<br>  Green | Red   Amber<br>  Blue   Green | RGB   Red<br>  Amber   Blue<br>  Green | RGB   Red<br>  Amber   Blue<br>  Green |
| Угол светораспределения (°)                                    | 10 ~ 90<br>10 · 25 · 30 · 45 · 60 · 90                                                                                                               | 10 ~ 90<br>10 · 25 · 30 · 45 · 60 · 90 | 25   60   90                  | 10   25   45   60<br>90   10X90        | 10   25   45   60<br>90   10X90        |
| Цветовая температура (K)                                       | 3,000 ~ 6,500<br>3000 · 4000 · 5000 · 6500                                                                                                           |                                        |                               |                                        |                                        |
| Номинальная мощность корпуса светодиода (W)                    | 0.7   Blue:0.9   Green   Red:0.7   1.5   0.9                                                                                                         |                                        |                               |                                        |                                        |
| Количество светодиодов в модуле (pcs)                          | 9 ~ 192<br>9 · 12 · 14 · 16 · 21 · 24 · 28 · 32 · 36 · 42 · 60 · 84 · 96 · 168 · 192                                                                 |                                        |                               |                                        |                                        |
| Доминирующая длина волны (nm)                                  | 630   590   B450   G530   R630   450   530   B451   B452                                                                                             |                                        |                               |                                        |                                        |
| Световой поток (lm)                                            | 1,080 ~ 12,000<br>1080 · 1200 · 2160 · 2400 · 3600 · 6000 · 12000                                                                                    |                                        |                               |                                        |                                        |
| Световая отдача светильника (lm/W)                             | 120                                                                                                                                                  |                                        |                               |                                        |                                        |
| Начальное значение SDCM (SDCM)                                 | 5                                                                                                                                                    |                                        |                               |                                        |                                        |
| Индекс цветопередачи                                           | 75                                                                                                                                                   |                                        |                               |                                        |                                        |
| Код сохранения светового потока                                | 9                                                                                                                                                    |                                        |                               |                                        |                                        |
| Электрические характеристики                                   |                                                                                                                                                      |                                        |                               |                                        |                                        |
| Класс защиты от поражения электрическим током                  | I                                                                                                                                                    |                                        |                               |                                        |                                        |
| Тип источника питания                                          | Independent                                                                                                                                          |                                        |                               |                                        |                                        |
| Мощность (W)                                                   | 8   9   10<br>15 · 16 · 18 · 20                                                                                                                      | 15 ~ 20<br>15 · 16 · 18 · 20           | 24   30                       | 15   25   50                           | 30   50   100                          |
| Номинальное входное напряжение (V)                             | 12   24   230                                                                                                                                        | 24   230                               | 230                           | 24   230                               | 24   230                               |
| Входное напряжение (V)                                         | Мин 180   Макс 265   Мин 11   Макс 13   Мин 23   Макс 26                                                                                             |                                        |                               |                                        |                                        |
| Входная частота (Hz)                                           | Мин 50   Макс 60   0 – 0                                                                                                                             |                                        |                               |                                        |                                        |
| Номинальная входная частота (Hz)                               | 50                                                                                                                                                   |                                        |                               |                                        |                                        |
| Номинальный входной ток (A)                                    | 0.07 ~ 4.16<br>0.07 · 0.078 · 0.087 · 0.097 · 0.116 · 0.145 · 0.24 · 0.242 · 0.375 · 0.48 · 0.484 · 0.625 · 0.667 · 0.75 · 1.04 · 1.25 · 2.08 · 4.16 |                                        |                               |                                        |                                        |
| Коэффициент мощности                                           | 0.5   0.9   0.95                                                                                                                                     |                                        |                               |                                        |                                        |
| Максимальное количество светильников в сквозной проводке (pcs) | 3 ~ 50<br>3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 · 16 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50                                                                         |                                        |                               |                                        |                                        |
| Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)                    | 18   36   48                                                                                                                                         |                                        |                               |                                        |                                        |
| Общие характеристики                                           |                                                                                                                                                      |                                        |                               |                                        |                                        |
| Тип монтажа                                                    | Surface Mounted   Wall Mounted                                                                                                                       |                                        |                               |                                        |                                        |
| Диапазон рабочих температур (°C)                               | Мин -45   Макс 55                                                                                                                                    |                                        |                               |                                        |                                        |
| Максимальная относительная влажность (%)                       | 95                                                                                                                                                   |                                        |                               |                                        |                                        |
| Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)                    | 70000                                                                                                                                                |                                        |                               |                                        |                                        |
| Гарантийный срок (год)                                         | 5                                                                                                                                                    |                                        |                               |                                        |                                        |
| Механические характеристики                                    |                                                                                                                                                      |                                        |                               |                                        |                                        |
| Материал корпуса                                               | Extruded Aluminium                                                                                                                                   |                                        |                               |                                        |                                        |
| Материал оптической крышки                                     | Tempered Flat Glass                                                                                                                                  |                                        |                               |                                        |                                        |
| Отделка поверхности                                            | Anodised Finish                                                                                                                                      |                                        |                               |                                        |                                        |
| Степень защиты оболочки                                        | IP65                                                                                                                                                 |                                        |                               |                                        |                                        |
| Габаритные размеры (mm)                                        | L: 100 · W: 106                                                                                                                                      | L: 200 · W: 106                        | L: 300 · W: 106               | L: 500 · W: 120                        | L: 1000 · W: 120                       |
| Масса (kg)                                                     | 0.8 ~ 4.8<br>0.8 · 1.3 · 1.9 · 2.8 · 4.8                                                                                                             |                                        |                               |                                        |                                        |

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр


Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

## Модели


Этот продукт предлагается в нескольких конфигурациях и моделях, чтобы соответствовать требованиям разных проектов.




01 | Длина: 100




02 | Длина: 200



03 | Длина: 300




04 | Длина: 500

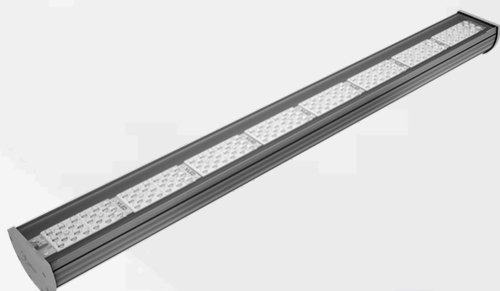


## Размеры


Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

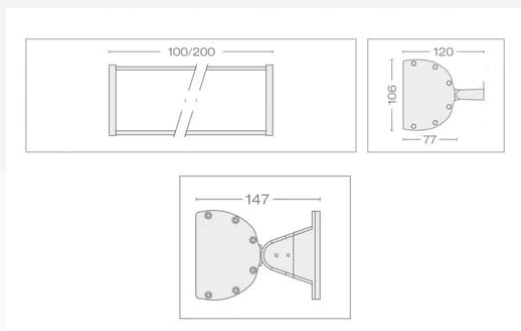

01 | Длина: 100

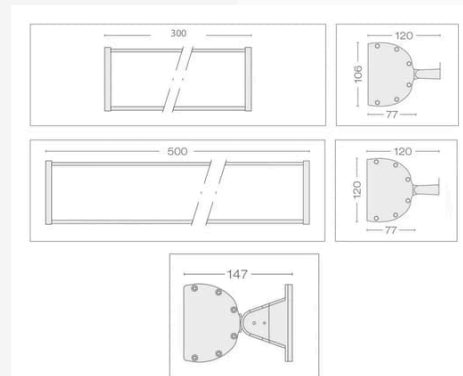

02 | Длина: 300

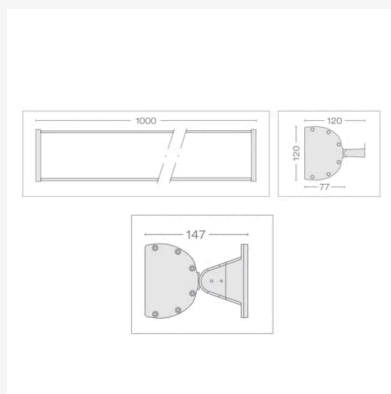

03 | Длина: 1000

# Golnoor

Light up Your Life

[WWW.GOLNOOR.COM](http://WWW.GOLNOOR.COM)

---