

Recessed Light

GARNET

Golnoor

Light up Your Life




در مورد «گارنت» بیشتر بدانید

لامپ گارنت در توان‌های مختلفی از 7 تا 33 وات عرضه می‌شود و برای محیط‌های داخلی مانند فضاهای خدماتی، فروشگاه‌های لباس و مواد عذایی و مناسب است. دمای محیط کارکرد این لامپ در بازه -20 تا +45 درجه سانتی‌گراد قرار دارد و دارای طول عمر اسمی 70000 ساعت است. دارای دمای رنگ 3000 و 6500 کلوین می‌باشد.



کلاس عایقی II | ضریب توان بالا | منبع نور LED | نصب سریع | پخش نور متقارن

گارنت



توکار

3 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : اندازه برش نصب (میلی‌متر)

- 60
- 80
- 120
- 150
- 200

کاربردها

- فضای داخلی
- خرده‌فروشی و فضاهای تجاری
- دفاتر اداری
- مجتمع‌های مسکونی
- درمانی و بهداشتی
- اتاق جلسه و کنفرانس
- راهرو، پله و آسانسور
- لابی و پذیرش
- فروشگاه و شوروم
- هتل
- مدرسه و دانشگاه

راهکارهای روشنایی

- نورپردازی معماری

گارنت
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با گارنت را بررسی کنید

شاخص اصلی (اندازه برش نصب (میلی‌متر))	60	80	120	150	200
مشخصات نوری					
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	1				
بهره نوری چراغ (lm/W)	100				
مقدار SDCM(SDCM)	5				
شاخص نمود رنگ	80				
نوع ماژول LED	Integrated				
زاویه توزیع نور (°)	45				
منبع نور	COB LED				
کد حفظ شار نوری	9				
توان نامی پکیج LED(W)	9	12	24	30	35
شار نوری (lm)	700	1000	1800	2600	3300
دمای رنگ (K)	3000 | 4000 | 6500				
مشخصات الکتریکی					
ولتاژ ورودی (V)	حداقل 180 | حداکثر 265				
فرکانس ورودی (Hz)	حداقل 50 | حداکثر 60				
ولتاژ ورودی نامی (V)	230				
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50				
ضریب توان	0.5				
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	II				
نوع منبع تغذیه	Independent				
توان (W)	7	10	18	26	33
جریان ورودی نامی (A)	0.06	0.087	0.156	0.226	0.287
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	25	35	70	80	105
مشخصات عمومی					
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting				
محدوده دمای کاری (C°)	حداقل -20 | حداکثر 45				
حداکثر رطوبت نسبی (%)	90				
عمر مفید نامی L70B10(h)	70000				
مدت ضمانت (سال)	3				
مشخصات مکانیکی					
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum				
جنس پوشش نوری	PS				
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating				
ابعاد (mm)	Ø: 74	Ø: 102	Ø: 146	Ø: 178	Ø: 234
وزن (kg)	0.1	0.17	0.34	0.55	0.9
قطر سوراخ برش نصب (mm)	حداقل 60 | حداکثر 65	حداقل 80 | حداکثر 85	حداقل 120 | حداکثر 125	حداقل 150 | حداکثر 155	حداقل 200 | حداکثر 205


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/garnet

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

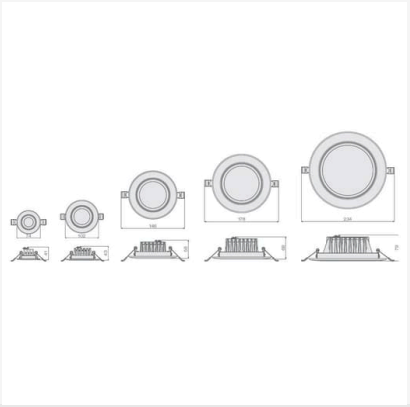

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM