


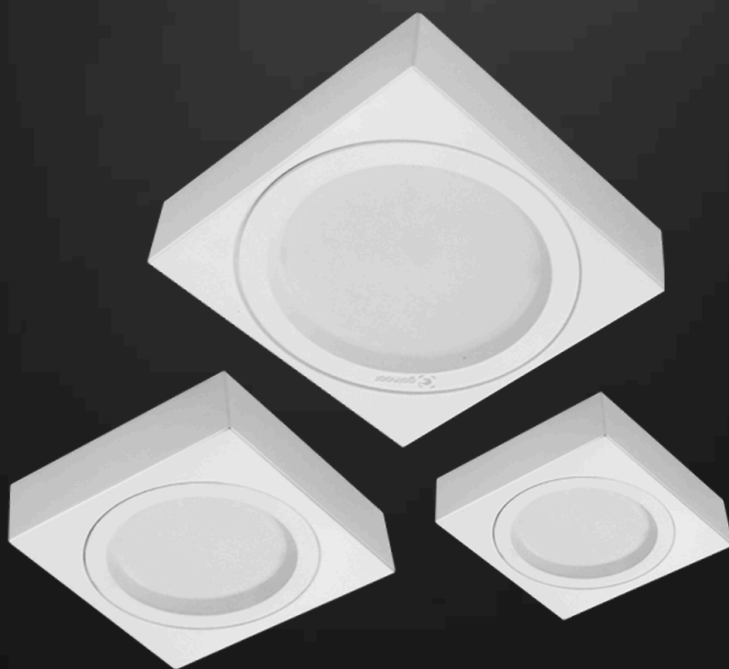

Surface Mounted Light

MARAL-SURFACE-MOUNTED

متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Maral-surface-mounted»

مصباح مارال ذات التركيب السطحي يتوفر بقدرات متنوعة من 18 إلى 40 واط. هذا المصباح مناسب للبيئات التي تتراوح درجة حرارتها من -20 إلى +45 درجة مئوية. مصدر الضوء لهذا المصباح هو SMD LED ولديه مجموعة متنوعة من نطاقات الألوان بما في ذلك درجة حرارة اللون 3000K، 4000K، 5000K و6500K. كما أنها تتمتع بكفاءة بصرية عالية ومجموعة متنوعة من تدفق الضوء بأحجام مختلفة. يتمتع الضوء أيضًا بتصنيف حماية الدخول IP42 وعمر افتراضي يصل إلى 70,000 ساعة.



Symmetrical
light emission



Quick installation



Modular



LED luminaire




High PF



Class II



Maral-surface-mounted ●



سطحي التركيب

5 سنوات الضمان گلنور

● التطبيقات

- داخلي —
- التجئة والمساحات التجارية —
- المكاتب —
- المجمعات السكنية —
- الرعاية الصحية —
- الممرات والسلالم والمصاعد —
- المتاجر وصلات العرض —
- المدارس والجامعات —
- المستشفيات —
- العيادات —
- المكتبات —
- غرف التحكم والخوادم —

● الحلول

- الإضاءة المعمارية —

Maral-surface-mounted

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Maral-surface-mounted

المؤشر (المقاس الاسمي)	المقاس الاسمي
المواصفات الضوئية	
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)	1.5
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)	5
مؤشر تجسيد اللون	80
نوع وحدة LED	Integrated
مصدر الضوء	SMD LED
رمز صيانة التدفق الضوئي	9
التدفق الضوئي (lm)	1,710 ~ 4,200 1710 · 2640 · 3360 · 3840 · 4200
درجة حرارة اللون (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	20 ~ 36 20 · 25 · 30 · 36
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)	95 ~ 120 95 · 105 · 110 · 120
المواصفات الكهربائية	
جهد الدخل (V)	أقصى أدنى 265 180
تردد الدخل (Hz)	أقصى أدنى 60 50
جهد الدخل الاسمي (V)	230
تردد الدخل الاسمي (Hz)	50
معامل القدرة	0.95
التشوه التوافقي الكلي (%)	15
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية	II
نوع مصدر الطاقة	Independent
القدرة (W)	18 ~ 40 18 · 24 · 32 · 40
تيار الدخل الاسمي (A)	0.085 ~ 0.193 0.085 · 0.11 · 0.14 · 0.146 · 0.193
جهد تشغيل وحدة LED(V)	30 36
المواصفات العامة	
نوع التركيب	Surface Mounted
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)	أقصى أدنى 55 -45
أقصى رطوبة نسبية (%)	90
العمر النافع المقنن L70B10(h)	70000
مدة الضمان (سنة)	5
المواصفات الميكانيكية	
مادة الهيكل	Die-Cast Aluminum
مادة الغطاء البصري	PS
لون RAL	Traffic White (RAL 9016)
تشطيب السطح	Electrostatic Powder Coating
درجة الحماية من الدخول	IP42
الأبعاد (mm)	L: 187 · W: 187 · H: 60 L: 230 · W: 230 · H: 60 L: 250 · W: 250 · H: 60
الوزن (kg)	0.57 ~ 1.65 0.57 · 0.7 · 1.2 · 1.5 · 1.65
المقاس	187 230 250

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/maral-surface-mounted>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
