


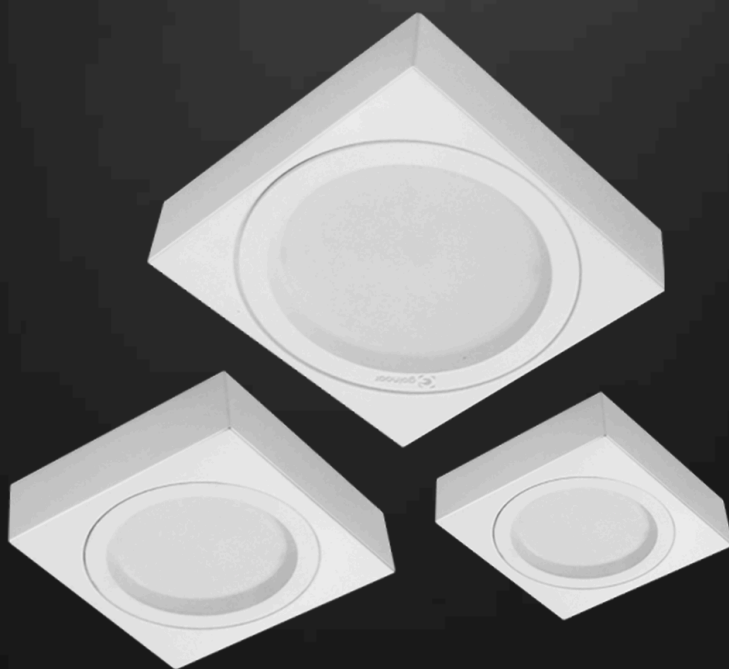

Surface Mounted Light

MARAL-SURFACE-MOUNTED

توقف تولید

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مارال روکار» بیشتر بدانید

چراغ مارال روکار در توان‌های مختلفی از 18 تا 40 وات ارائه می‌شود. این چراغ برای محیط‌هایی با درجه حرارت -20 تا +45 درجه سانتی‌گراد مناسب است. منبع نوری این چراغ از LEDهای SMD است و دارای طیف رنگی متنوع از جمله دمای رنگ 3000K، 4000K، 5000K و 6500K می‌باشد. همچنین، دارای بهره‌وری نوری بالا و شار نوری متنوعی با اندازه‌های مختلف است. این چراغ همچنین دارای درجه حفاظت در برابر نفوذ IP42 و طول عمر اسمی 70000 ساعت است.



پخش نور متقارن



نصب سریع



ماژولار



منبع نور LED




ضریب توان بالا



کلاس عایقی II

● مارال روکار



روکار

5 سال گارانتی گلنور

● کاربردها

- فضای داخلی
- خرده‌فروشی و فضاهای تجاری
- دفاتر اداری
- مجتمع‌های مسکونی
- درمانی و بهداشتی
- راهرو، پله و آسانسور
- فروشگاه و شوروم
- مدرسه و دانشگاه
- بیمارستان
- کلینیک و مطب
- کتابخانه
- اتاق کنترل و سرور

● راه‌حل‌ها

- نورپردازی معماری

مارال روکار

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مارال روکار را بررسی کنید

شاخص اصلی (اندازه نامی)	اندازه نامی
مشخصات نوری	
توان نامی پکیج LED(W)	1.5
مقدار SDCM(SDCM)	5
شاخص نمود رنگ	80
نوع ماژول LED	Integrated
منبع نور	SMD LED
کد نگهداری شار نوری	9
شار نوری (lm)	1,710 ~ 4,200 1710 · 2640 · 3360 · 3840 · 4200
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	20 ~ 36 20 · 25 · 30 · 36
بهره نوری چراغ (lm/W)	95 ~ 120 95 · 105 · 110 · 120
مشخصات الکتریکی	
ولتاژ ورودی (V)	حد اکثر حداقل 265 180
فرکانس ورودی (Hz)	حد اکثر حداقل 60 50
ولتاژ ورودی نامی (V)	230
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل (%)	15
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	II
نوع منبع تغذیه	Independent
توان (W)	18 ~ 40 18 · 24 · 32 · 40
جریان ورودی نامی (A)	0.085 ~ 0.193 0.085 · 0.11 · 0.14 · 0.146 · 0.193
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	30 36
مشخصات عمومی	
نوع نصب	Surface Mounted
محدوده دمای کاری (°C)	حد اکثر حداقل 45 -20
حداکثر رطوبت نسبی (%)	90
عمر مفید نامی L70B10(h)	70000
مدت ضمانت (سال)	5
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum
جنس پوشش نوری	PS
رنگ RAL	Traffic White (RAL 9016)
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP42
ابعاد (mm)	L: 187 · W: 187 · H: 60 L: 230 · W: 230 · H: 60 L: 250 · W: 250 · H: 60
وزن (kg)	0.57 ~ 1.65 0.57 · 0.7 · 1.2 · 1.5 · 1.65
اندازه	187 230 250

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/maral-surface-mounted>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
