


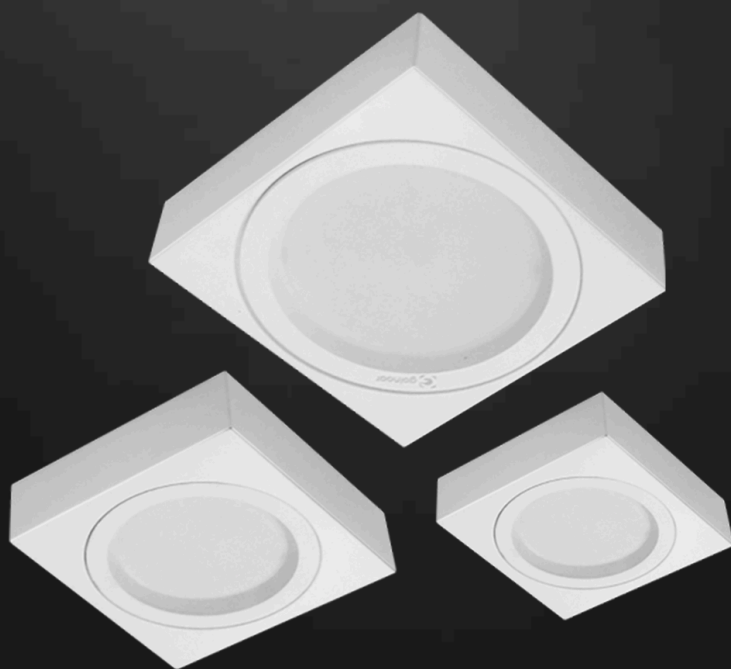

Surface Mounted Light

MARAL-SURFACE-MOUNTED

Снят с производства

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Maral-surface-mounted»

Встраиваемый настенный светильник Maral — это универсальное решение мощностью от 18 до 40 Вт, идеально подходящее для использования при температуре окружающей среды от -20 до +45 градусов. В качестве источника света используется SMD LED, который обеспечивает равномерное и качественное освещение. Светильник доступен с выбором цветовых температур: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K, что позволяет настроить освещение под любые потребности. Обладая влагозащитой и степенью защиты IP42, Maral отличается надежностью, а его срок службы достигает 70 000 часов, делая его долговечным и практичным выбором.



Class II



High PF



LED luminaire



Modular




Quick installation



Symmetrical light emission

- **Maral-surface-mounted**



Накладной светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Применения**

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Коридоры, лестницы и лифты
- Магазины и шоурумы
- Школы и университеты
- Больницы
- Клиники и медицинские кабинеты
- Библиотеки
- Диспетчерские и серверные

- **Решения**

- Архитектурное освещение

MARAL-SURFACE-MOUNTED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Maral-surface-mounted

Индекс (Номинальный размер)		НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР		
Оптические характеристики				
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)		1.5		
Начальное значение SDCM (SDCM)		5		
Индекс цветопередачи		80		
Тип светодиодного модуля		Integrated		
Источник света		SMD LED		
Код сохранения светового потока		9		
Световой поток (lm)		1,710 ~ 4,200 1710 · 2640 · 3360 · 3840 · 4200		
Цветовая температура (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
Количество светодиодов в модуле (pcs)		20 ~ 36 20 · 25 · 30 · 36		
Световая отдача светильника (lm/W)		95 ~ 120 95 · 105 · 110 · 120		
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)		Мин 180	Макс 265	
Входная частота (Hz)		Мин 50	Макс 60	
Номинальное входное напряжение (V)		230		
Номинальная входная частота (Hz)		50		
Коэффициент мощности		0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)		15		
Класс защиты от поражения электрическим током		II		
Тип источника питания		Independent		
Мощность (W)		18 ~ 40 18 · 24 · 32 · 40		
Номинальный входной ток (A)		0.085 ~ 0.193 0.085 · 0.11 · 0.14 · 0.146 · 0.193		
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)		30 36		
Общие характеристики				
Тип монтажа		Surface Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)		Мин -45	Макс 55	
Максимальная относительная влажность (%)		90		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)		70000		
Гарантийный срок (год)		5		
Механические характеристики				
Материал корпуса		Die-Cast Aluminum		
Материал оптической крышки		PS		
Цвет по RAL		Traffic White (RAL 9016)		
Отделка поверхности		Electrostatic Powder Coating		
Степень защиты оболочки		IP42		
Габаритные размеры (mm)		L: 187 · W: 187 · H: 60 L: 230 · W: 230 · H: 60 L: 250 · W: 250 · H: 60		
Масса (kg)		0.57 ~ 1.65 0.57 · 0.7 · 1.2 · 1.5 · 1.65		
Размер		187 230 250		

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/maral-surface-mounted>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
