


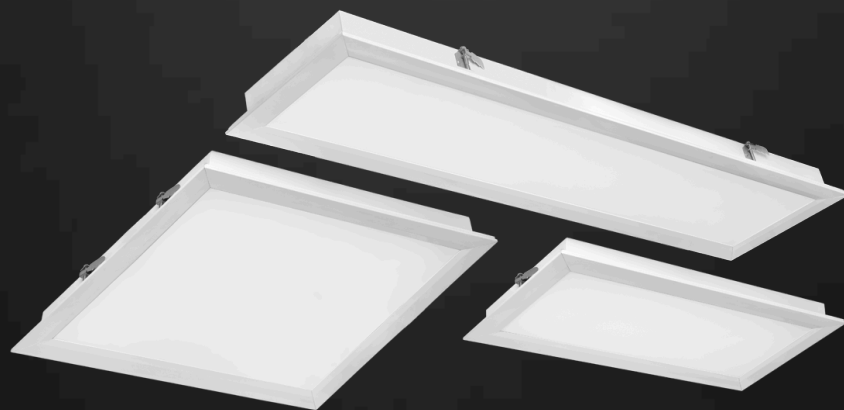

Recessed Light | Industrial Light

MARMAR

توقف تولید

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مرمر» بیشتر بدانید

چراغ مرمر با توان 20 وات، 40 وات، و 60 وات، برای مکان‌های داخلی از جمله آزمایشگاه‌ها و تأسیسات داروسازی، و اتاق‌های جراحی کاربرد دارد و با دمای رنگ 4000K، 3000K، و 6500K در دسترس است. این چراغ‌ها با شاخص نمود رنگ 85 و کد حفظ شار نوری 9 عرضه می‌شود. تعداد LEDهای تکی در مدول آن‌ها به ترتیب 144 و 288 عدد است. همچنین، این چراغ‌ها دارای درجه حفاظت در برابر نفوذ IP54 هستند و از پوشش بدنه Electrostatic powder paint برخوردار است.



پخش نور متقارن



چراغ سقفی توکار



ماژولار



منبع نور LED




ضریب توان بالا



کلاس عایقی I



● مرمر



توکار | چراغ صنعتی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : اندازه نامی

600 × 300 —

600 × 600 —

1200 × 300 —

● کاربردها

فضای داخلی —

دفاتر اداری —

درمانی و بهداشتی —

اتاق جلسه و کنفرانس —

راهرو، پله و آسانسور —

لابی و پذیرش —

فروشگاه و شوروم —

مدرسه و دانشگاه —

بیمارستان —

کلینیک و مطب —

● راه حل ها

روشنایی صنعتی —

مرمر مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مرمَر را بررسی کنید

1200 × 300	600 × 600	600 × 300	شاخص اصلی (اندازه نامی)
			مشخصات نوری
0.5			توان نامی پکیج LED(W)
5			مقدار SDCM(SDCM)
85			شاخص نمود رنگ
Integrated			نوع مازول LED
SMD LED			منبع نور
9			کد حفظ شار نوری
288	288	144	تعداد LED در هر ماژول (pcs)
4400	4600 6900	1900	شار نوری (lm)
110	115	95	بهره نوری چراغ (lm/W)
3000 4000 6500			دمای رنگ (K)
			مشخصات الکتریکی
حداکثر 180 حداقل 265			ولتاژ ورودی (V)
حداکثر 50 حداقل 60			فرکانس ورودی (Hz)
230			ولتاژ ورودی نامی (V)
50			فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95			ضریب توان
15			اعوجاج هارمونیک کل (%)
I			کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
36			ولتاژ کاری مازول LED(V)
Independent			نوع منبع تغذیه
40	40 60	20	توان (W)
0.18	0.18 0.27	0.093	جریان ورودی نامی (A)
			مشخصات عمومی
Recessed Ceiling Mounting			نوع نصب
حداکثر -20 حداقل 45			محدوده دمای کاری (°C)
90			حداکثر رطوبت نسبی (%)
70000			عمر مفید نامی L70B10(h)
5			مدت ضمانت (سال)
			مشخصات مکانیکی
Iron			جنس بدنه
Aluminium			جنس فریم
PS			جنس پوشش نوری
Electrostatic Powder Coating			نوع پرداخت سطح
L: 1195 · W: 295 · H: 70	L: 595 · W: 595 · H: 70	L: 595 · W: 295 · H: 70	ابعاد (mm)
7.2	6.5	3.85	وزن (kg)
270X1165 270X1166 270X1167	570X570	570X265	قطر سوراخ برش نصب (mm)

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/marmar>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
