


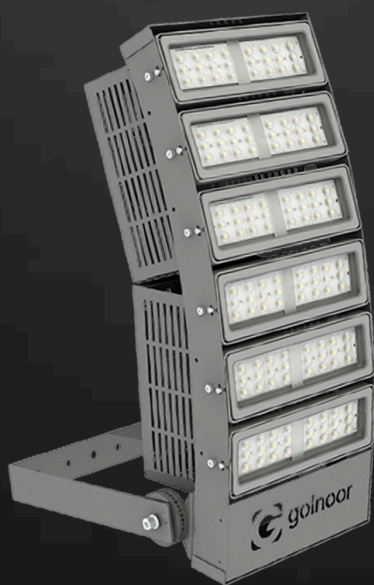

Flood Light

MATRIX-CURVE

Снят с производства

GoInoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Matrix-curve»

Светодиодный прожектор Matrix (изогнутый) мощностью 500 Вт представляет собой мощное и универсальное решение для наружного освещения. С его высокой степенью защиты IP66 и IK07, он надежно защищен от воды, пыли и ударов, что обеспечивает долговечность в любых условиях. Особенность проекта заключается в возможности регулировки угла луча, что открывает широкий диапазон для создания разнообразных световых эффектов, позволяя адаптировать освещение под любые задачи и настроения.



Class I



Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation




Symmetrical light emission



Wall luminaire

- **Matrix-curve**



Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Группа модулей**

- 500W(6X1)

- **Применения**

- Наружные пространства
- Ландшафт
- Спортивные объекты

- **Решения**

- Спортивное освещение

MATRIX-CURVE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Matrix-curve

Индекс (Группа модулей)	500W(6X1)		
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	5		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	144		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	75		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Световой поток (lm)	57,000 ~ 65,000 57000 · 60000 · 62000 · 63000 · 65000		
Световая отдача светильника (lm/W)	114 ~ 130 114 · 120 · 124 · 126 · 130		
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
Угол светораспределения (°)	30 60 90		
Электрические характеристики			
Мощность (W)	500		
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Номинальный входной ток (A)	2.288		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36		
Тип источника питания	Independent		
Общие характеристики			
Тип монтажа	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	95		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал рамки	Iron		
Материал оптической крышки	Tempered Glass		
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating		
Текстура поверхности	Sanded		
Габаритные размеры (mm)	L: 732 · W: 350 · H: 350		
Масса (kg)	17		
Степень защиты оболочки	IP66		
Материал модуля	Diecast Aluminum		
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024) Granite Grey (RAL 7026)		

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/matrix-curve>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
