Flood Light

MATRIX GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ماتریس نسل دو» بیشتر بدانید

نسل دوم ماتریس با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نوری و حرارتی، ترکیبی از قدرت، دقت و پایداری را در یک طراحی مهندسی‌شده ارائه می‌دهد. این محصول با توزیع نوری دقیق، روشنایی یکنواخت و عملکرد پایدار در شرایط محیطی مختلف، گزینه‌ای ایده‌آل برای پروژه‌های روشنایی وسیع و تخصصی است. ساختار مقاوم و طراحی بهینه آن، دوام بالا و نگهداری آسان را برای کاربران حرفه‌ای تضمین می‌کند.

ماتریس نسل دو

پروژکتور

7 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : گروه ماژول

- 400W(5X1)
- 480W(5X1)
- 630W(4X2)
- 650W(4X2)
- 780W(5X2)
- 800W(5X2)
- 940W(6X2)
- 1000W(6X2)

کاربردها

- فضای داخلی
- صنعتی و تولیدی
- فضای بیرونی
- ورزشی

راه‌حل‌ها

- روشنایی ورزشی

ماتریس نسل دو
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ماتریس نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (گروه ماژول)	400W(5X1)	480W(5X1)	630W(4X2)	650W(4X2)	780W(5X2)	800W(5X2)	940W(6X2)	1000W(6X2)
مشخصات نوری								
مقدار SDCM(SDCM)	5							
شاخص نمود رنگ	75							
نوع ماژول LED	Integrated							
منبع نور	SMD LED							
کد نگهداری شار نوری	9							
توان نامی پکیج LED(W)	1.5	5	1.5	5	1.5	5	1.5	5
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	440	160	704	256	880	320	1056	384
شار نوری (lm)	58000 · 60200	73100 · 75800 · 77200 · 78000 · 80000 · 80800	91000 · 94300	102800 · 106500 · 108600 · 109600 · 112600 · 113600	113000 · 117000	126400 · 131000 · 133500 · 134700 · 138300 · 139600	133900 · 138700	155100 · 160700 · 163900 · 165300 · 169800 · 171300
بهره نوری چراغ (lm/W)	145 · 151	152 · 158 · 161 · 163 · 167 · 168	144 · 150	158 · 164 · 167 · 169 · 173 · 175	145 · 150	158 · 164 · 167 · 168 · 173 · 175	142 · 148	155 · 161 · 164 · 165 · 170 · 171
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500							
زاویه توزیع نور (°)	20	30 | 60 | 90	20	30 | 60 | 90	20	30 | 60 | 90	20	30 | 60 | 90
مشخصات الکتریکی								
ولتاژ ورودی (V)	حداقل 180 | حداکثر 265							
فرکانس ورودی (Hz)	حداقل 50 | حداکثر 60							
ولتاژ ورودی نامی (V)	230							
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50							
ضریب توان	0.95							
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	10							
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I							
نوع منبع تغذیه	Independent							
توان (W)	400	480	630	650	780	800	940	1000
جریان ورودی نامی (A)	1.83	2.2	2.88	2.97	3.57	3.66	4.3	4.57
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	264	240	264	240	264	240	264	240
مشخصات عمومی								
نوع نصب	Pole Mounted | Surface Mounted | Wall Mounted							
محدوده دمای کاری (C°)	حداقل -20 | حداکثر 50							
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95							
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000							
مدت ضمانت (سال)	7							
مشخصات مکانیکی								
جنس فریم	Iron							
جنس پوشش نوری	Tempered Glass							
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)							
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating							
بافت سطح	Sanded							
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66							
جنس ماژول	Diecast Aluminum							
ابعاد (mm)	H: 375 · W: 325 · H: 370	H: 360 · W: 325 · H: 360	H: 360 · W: 605 · H: 360	H: 360 · W: 605 · H: 360	H: 365 · W: 605 · H: 365	H: 365 · W: 605 · H: 365	H: 365 · W: 605 · H: 365	L: 781 · W: 605 · H: 365
وزن (kg)	15.5	15.5	23.9	23.9	27.8	27.8	30.8	30.8

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/matrix-gen2

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.

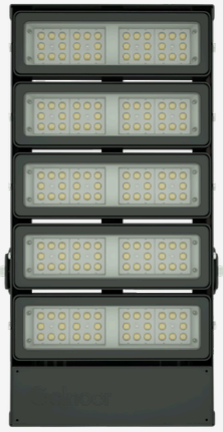

01 گروه ماژول: 400W(5X1)

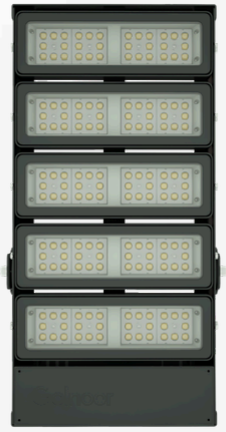

02 گروه ماژول: 480W(5X1)

03 گروه ماژول: 630W(4X2)

04 گروه ماژول: 650W(4X2)

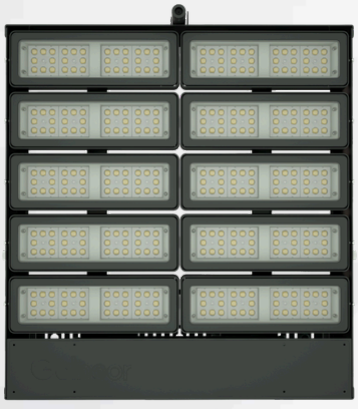

05 گروه ماژول: 780W(5X2)

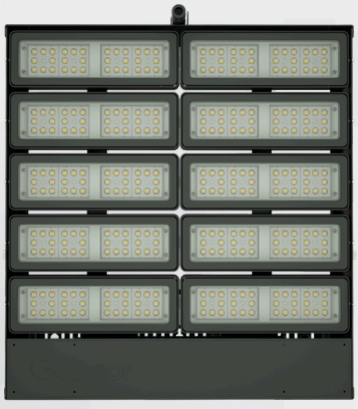

06 گروه ماژول: 800W(5X2)

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

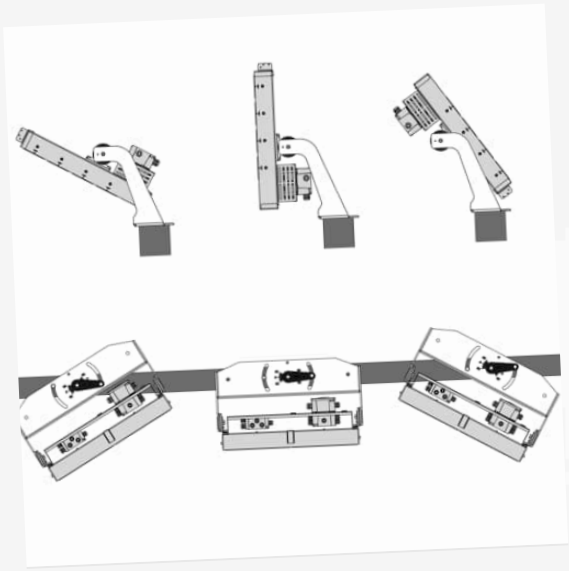

ماتریس نسل دو

01

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

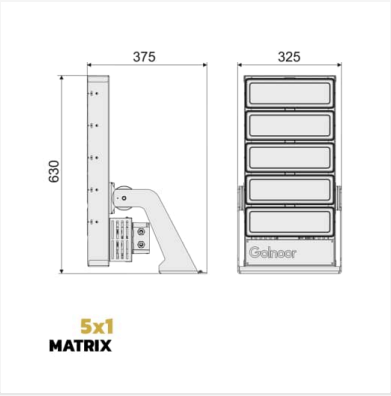

01 | گروه ماژول: 400W(5X1)

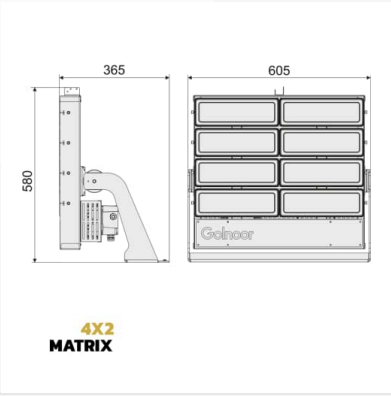

02 | گروه ماژول: 630W(4X2)

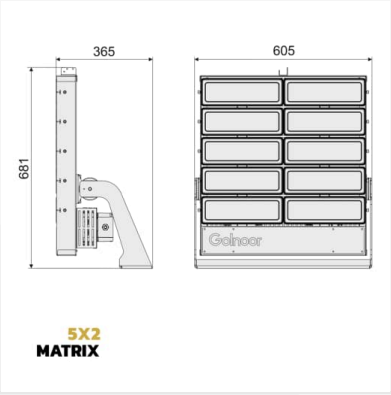

03 | گروه ماژول: 780W(5X2)

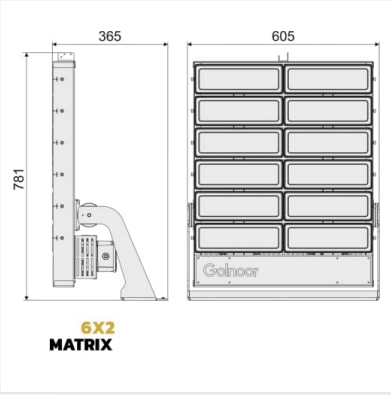

04 | گروه ماژول: 940W(6X2)

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM