


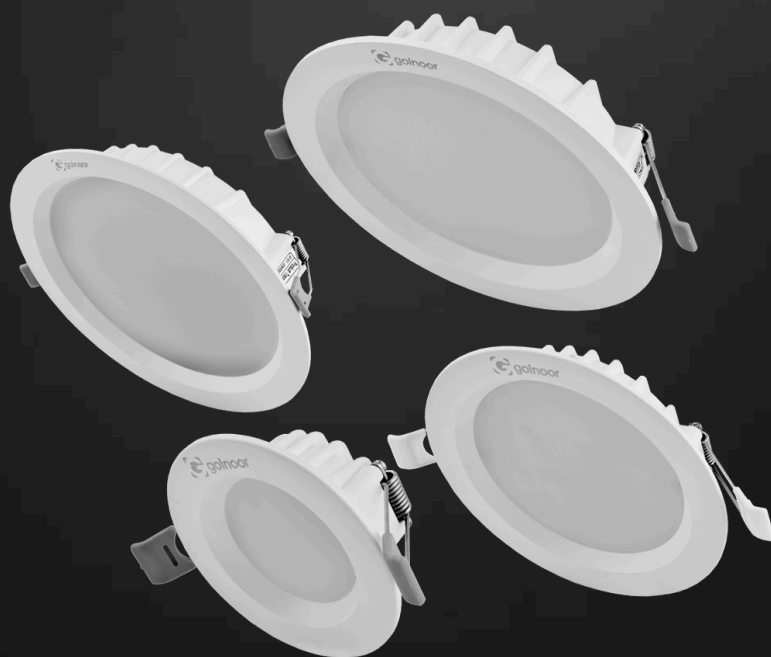

Recessed Light


MAYA-RECESSED

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Maya-recessed»


مصباح مايا ذات التركيب الداخلي مناسب للاستخدام في البيئات الداخلية، بما في ذلك المساحات الصحية وأماكن الاستقبال والمخازن والغرف الفنية. يتوفر هذا المصباح بقدرات متنوعة من 10 إلى 33 واط ويبلغ عمره الافتراضي 70000 ساعة ويمكنه أن يعمل في درجات الحرارة المحيطة من -20 إلى +45 درجة مئوية. كما أنها تستخدم مصادر ضوء SMD LED وطيف ألوان متنوعة، بما في ذلك درجة حرارة اللون 3000 و4000 و5000 و6500 كلفن.




Symmetrical
light emission



Quick installation




Modular



LED luminaire




High PF



Class II

Maya-recessed ●



مدمج

3 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : مقاس فتحة التركيب (ملليمتر)

80 —

120 —

160 —

200 —

● التطبيقات

داخلي —

التجزئة والمساحات التجارية —

المكاتب —

المجمعات السكنية —

الرعاية الصحية —

قاعات الاجتماعات والمؤتمرات —

الممرات والسلالم والمصاعد —

الردهات والاستقبال —

المتاجر وصالات العرض —

الفنادق —

المدارس والجامعات —

المستشفيات —

العيادات —

● الحلول

الإضاءة المعمارية —

Maya-recessed

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Maya-recessed

المؤشر (مقاس فتحة التركيب (ملليمتر))				200	160	120	80
المواصفات الضوئية							
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)				1.2			
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)				5			
مؤشر تجسيد اللون				80			
نوع وحدة LED				Integrated			
مصدر الضوء				SMD LED			
رمز صيانة التدفق الضوئي				9			
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)				60	50	36	20
التدفق الضوئي (lm)				3795	2730	1980	1000
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)				115	105	110	100
درجة حرارة اللون (K)				3000 4000 6500			
المواصفات الكهربائية							
جهد الدخل (V)				أقصى 265 أدنى 180			
تردد الدخل (Hz)				أقصى 60 أدنى 50			
جهد الدخل الاسمي (V)				230			
تردد الدخل الاسمي (Hz)				50			
معامل القدرة				0.5			
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية				II			
نوع مصدر الطاقة				Independent			
القدرة (W)				33	26	18	10
تيار الدخل الاسمي (A)				0.287	0.226	0.156	0.087
جهد تشغيل وحدة LED(V)				108	90	72	36
المواصفات العامة							
نوع التركيب				Recessed Ceiling Mounting			
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)				أقصى 55 أدنى -45			
أقصى رطوبة نسبية (%)				90			
العمر النافع المقنن L70B10(h)				70000			
مدة الضمان (سنة)				3			
المواصفات الميكانيكية							
مادة الهيكل				Die-Cast Aluminum			
مادة الغطاء البصري				PS			
لون RAL				Traffic White (RAL 9016)			
تشطيب السطح				Electrostatic Powder Coating			
درجة الحماية من الدخول				IP42			
الأبعاد (mm)				H: 56 · Ø: 234	H: 53 · Ø: 190	H: 50 · Ø: 145	H: 43 · Ø: 100
الوزن (kg)				0.7	0.57	0.37	0.2
قطر فتحة التركيب (mm)				أقصى 205 أدنى 200	أقصى 165 أدنى 160	أقصى 125 أدنى 120	أقصى 85 أدنى 80

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/maya-recessed>

النماذج

يُقدّم هذا المنتج بتكوينات ونماذج متعددة لتناسب احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع.



02 |

مقاس فتحة التركيب: 120

01 |

مقاس فتحة التركيب: 80



04 |

مقاس فتحة التركيب: 200

03 |

مقاس فتحة التركيب: 160

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
