


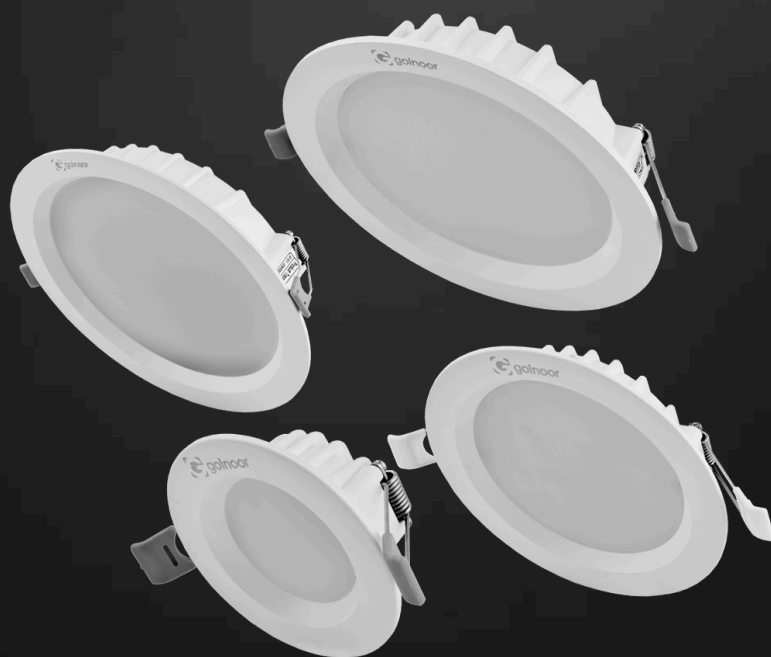

Recessed Light


MAYA-RECESSED

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مایا توکار» بیشتر بدانید

چراغ مایا توکار مناسب برای استفاده در محیط‌های داخلی از جمله فضاهای بهداشتی، پذیرایی، فروشگاه‌ها و اتاق‌های فنی طراحی شده است. این چراغ با توان‌های مختلف از 10 تا 33 وات عرضه می‌شود و دارای طول عمر اسمی 70000 ساعت و می‌تواند در دماهای محیطی از -20 تا +45 درجه سانتی‌گراد عملکرد کند. همچنین، از منابع نوری SMD LED و طیف رنگی متنوع از جمله دمای رنگ 3000، 4000، 5000 و 6500 کلوین بهره می‌برد.

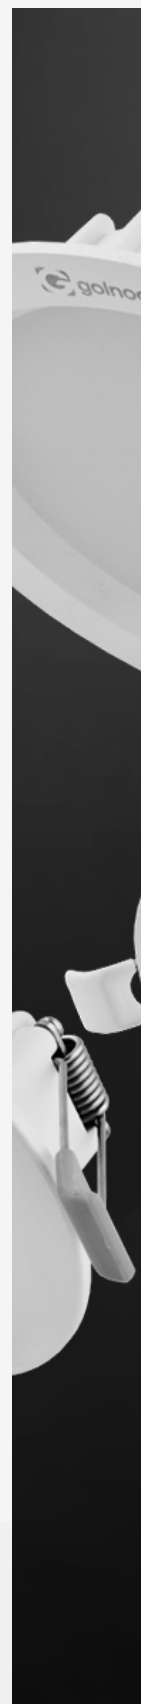

پخش نور متقارن



نصب سریع



ماژولار



منبع نور LED




ضریب توان بالا



کلاس عایقی II

● مایا توکار



توکار

3 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : اندازه برش نصب (میلی متر)

- 80 —
- 120 —
- 160 —
- 200 —

● کاربردها

- فضای داخلی —
- خرده فروشی و فضاهای تجاری —
- دفاتر اداری —
- مجموعه های مسکونی —
- درمانی و بهداشتی —
- اتاق جلسه و کنفرانس —
- راهرو، پله و آسانسور —
- لابی و پذیرش —
- فروشگاه و شوروم —
- هتل —
- مدرسه و دانشگاه —
- بیمارستان —
- کلینیک و مطب —

● راه حل ها

- نورپردازی معماری —

مایا توکار

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مایا توکار را بررسی کنید

200				160		120		80		شاخص اصلی (اندازه برش نصب (میلی‌متر))	
										مشخصات نوری	
1.2										توان نامی پکیج LED(W)	
5										مقدار SDCM(SDCM)	
80										شاخص نمود رنگ	
Integrated										نوع ماژول LED	
SMD LED										منبع نور	
9										کد نگهداری شار نوری	
60		50		36		20		تعداد LED در هر ماژول (pcs)			
3795		2730		1980		1000		شار نوری (lm)			
115		105		110		100		بهره نوری چراغ (lm/W)			
3000 4000 6500										دمای رنگ (K)	
										مشخصات الکتریکی	
حد اکثر 265										ولتاژ ورودی (V)	
حد اقل 180											
حد اکثر 60										فرکانس ورودی (Hz)	
حد اقل 50											
230										ولتاژ ورودی نامی (V)	
50										فرکانس ورودی نامی (Hz)	
0.5										ضریب توان	
II										کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	
Independent										نوع منبع تغذیه	
33		26		18		10		توان (W)			
0.287		0.226		0.156		0.087		جریان ورودی نامی (A)			
108		90		72		36		ولتاژ کاری ماژول LED(V)			
										مشخصات عمومی	
Recessed Ceiling Mounting										نوع نصب	
حد اکثر 45										محدوده دمای کاری (C°)	
حد اقل -20											
90										حداکثر رطوبت نسبی (%)	
70000										عمر مفید نامی L70B10(h)	
3										مدت ضمانت (سال)	
										مشخصات مکانیکی	
Die-Cast Aluminum										جنس بدنه	
PS										جنس پوشش نوری	
Traffic White (RAL 9016)										رنگ RAL	
Electrostatic Powder Coating										نوع پرداخت سطح	
IP42										درجه حفاظت در برابر نفوذ	
H: 56 · Ø: 234		H: 53 · Ø: 190		H: 50 · Ø: 145		H: 43 · Ø: 100		ابعاد (mm)			
0.7		0.57		0.37		0.2		وزن (kg)			
حد اکثر 205		حد اکثر 165		حد اکثر 125		حد اکثر 85		قطر سوراخ برش نصب (mm)			
حد اقل 200		حد اقل 160		حد اقل 120		حد اقل 80					

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/maya-recessed>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

اندازه برش نصب: 120



01 |

اندازه برش نصب: 80



04 |

اندازه برش نصب: 200



03 |

اندازه برش نصب: 160

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
