




Recessed Light

MAYA-RECESSED

Golnoor

Light up Your Life

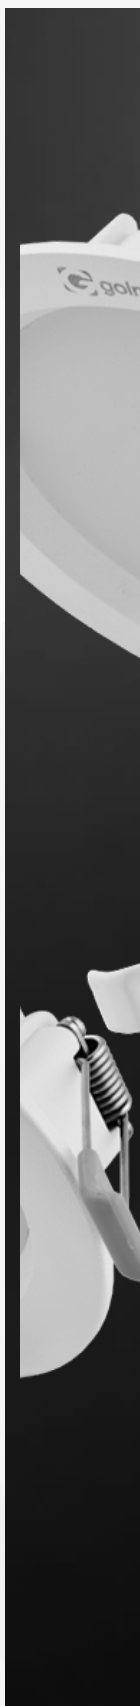

Узнайте больше о «Maya-recessed»

Встраиваемый светильник Maya предназначен для освещения внутренних пространств, таких как медицинские центры, залы, магазины и технические помещения. Этот светильник предлагает широкий диапазон мощностей от 10 до 33 Вт и имеет впечатляющий срок службы в 70 000 часов, что делает его надежным выбором для долгосрочного использования. Maya способен функционировать при температуре окружающей среды от -20 до +45 градусов, а светодиодные источники SMD LED обеспечивают разнообразие цветовых температур, включая 3000, 4000, 5000 и 6500 Кельвинов, позволяя создать атмосферу, соответствующую любым требованиям.



Class II



High PF



LED luminaire



Modular




Quick
installation



Symmetrical
light emission

- **Maya-recessed**



Встраиваемый светильник

3 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Размер монтажного выреза (мм)**

- 80
- 120
- 160
- 200

- **Применения**

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Переговорные и конференц-залы
- Коридоры, лестницы и лифты
- Лобби и ресепшен
- Магазины и шоурумы
- Отели
- Школы и университеты
- Больницы
- Клиники и медицинские кабинеты

- **Решения**

- Архитектурное освещение

MAYA-RECESSED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Maya-recessed

Индекс (Размер монтажного выреза (мм))	80	120	160	200
Оптические характеристики				
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.2			
Начальное значение SDCM (SDCM)	5			
Индекс цветопередачи	80			
Тип светодиодного модуля	Integrated			
Источник света	SMD LED			
Код сохранения светового потока	9			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	20	36	50	60
Световой поток (lm)	1000	1980	2730	3795
Световая отдача светильника (lm/W)	100	110	105	115
Цветовая температура (K)	3000 4000 6500			
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265			
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60			
Номинальное входное напряжение (V)	230			
Номинальная входная частота (Hz)	50			
Коэффициент мощности	0.5			
Класс защиты от поражения электрическим током	II			
Тип источника питания	Independent			
Мощность (W)	10	18	26	33
Номинальный входной ток (A)	0.087	0.156	0.226	0.287
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36	72	90	108
Общие характеристики				
Тип монтажа	Recessed Ceiling Mounting			
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55			
Максимальная относительная влажность (%)	90			
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000			
Гарантийный срок (год)	3			
Механические характеристики				
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum			
Материал оптической крышки	PS			
Цвет по RAL	Traffic White (RAL 9016)			
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating			
Степень защиты оболочки	IP42			
Габаритные размеры (mm)	H: 43 · Ø: 100	H: 50 · Ø: 145	H: 53 · Ø: 190	H: 56 · Ø: 234
Масса (kg)	0.2	0.37	0.57	0.7
Диаметр монтажного отверстия (mm)	Мин 80 Макс 85	Мин 120 Макс 125	Мин 160 Макс 165	Мин 200 Макс 205

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/maya-recessed>

Модели

Этот продукт предлагается в нескольких конфигурациях и моделях, чтобы соответствовать требованиям разных проектов.



01 | Размер монтажного выреза: 80



02 | Размер монтажного выреза: 120



03 | Размер монтажного выреза: 160



04 | Размер монтажного выреза: 200

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
