


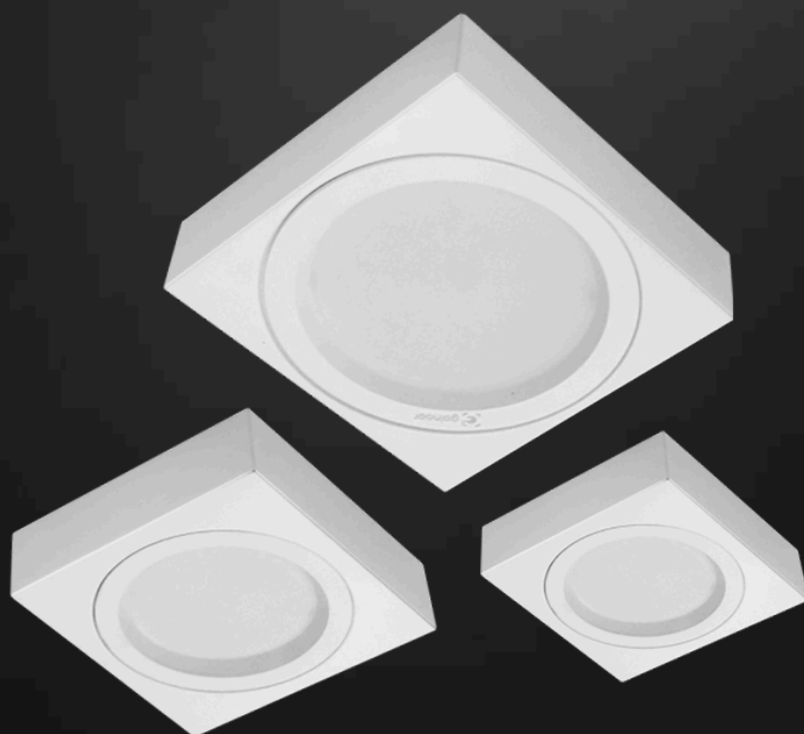

Surface Mounted Light

MAYA-SURFACE-MOUNTED

متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Maya-surface-mounted»

مصباح مايا ذات التركيب السطحى متناسق للاستخدام في البيئات الداخلية، بما في ذلك الممرات والمرافق الصحية ومناطق الاستقبال والغرف الفنية. هذا المصباح مع فئة الحماية II وجهد الإدخال ونطاق التردد من 180 إلى 265 فولت و50 إلى 60 هرتز، هو مناسب للبيئات الداخلية. يتوفر هذا المصباح بقدرات متنوعة 18 و26 و33 واط وعامل طاقة 0.5



Symmetrical
light emission



Recessed
Ceiling
Luminaire



Quick installation



Modular




LED luminaire




High PF



Class II

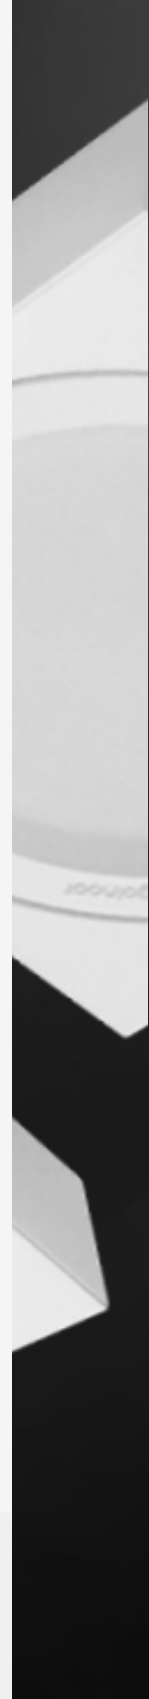

Maya-surface-mounted ●



سطحي التركيب

3 سنوات الضمان گلنور

● التطبيقات

- داخلي —
- التجئة والمساحات التجارية —
- المكاتب —
- المجمعات السكنية —
- الرعاية الصحية —
- الممرات والسلالم والمصاعد —
- المتاجر وصلات العرض —
- المدارس والجامعات —
- المستشفيات —
- العيادات —
- المكتبات —
- غرف التحكم والخوادم —

● الحلول

- الإضاءة المعمارية —

Maya-surface-mounted

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Maya-surface-mounted

المؤشر (المقاس الاسمي)			المقاس الاسمي
المواصفات الضوئية			
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)			1.2
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)			5
مؤشر تجسيد اللون			80
نوع وحدة LED			Integrated
مصدر الضوء			SMD LED
رمز صيانة التدفق الضوئي			9
التدفق الضوئي (lm)			1980 2730 3795
درجة حرارة اللون (K)			3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)			36 50 60
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)			110 105 115
المواصفات الكهربائية			
جهد الدخل (V)			أقصى 265 أدنى 180
تردد الدخل (Hz)			أقصى 60 أدنى 50
جهد الدخل الاسمي (V)			230
تردد الدخل الاسمي (Hz)			50
معامل القدرة			0.5
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية			II
جهد تشغيل وحدة LED(V)			36
نوع مصدر الطاقة			Independent
القدرة (W)			18 26 33
تيار الدخل الاسمي (A)			0.156 0.226 0.287
المواصفات العامة			
نوع التركيب			Surface Mounted
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)			أقصى 55 أدنى -45
أقصى رطوبة نسبية (%)			90
العمر النافع المقنن L70B10(h)			70000
مدة الضمان (سنة)			3
المواصفات الميكانيكية			
مادة الهيكل			Die-Cast Aluminum
مادة الغطاء البصري			PS
لون RAL			Traffic White (RAL 9016)
تشطيب السطح			Electrostatic Powder Coating
درجة الحماية من الدخول			IP42
الأبعاد (mm)			L: 187 · W: 187 · H: 60 L: 230 · W: 230 · H: 60 L: 250 · W: 250 · H: 60
الوزن (kg)			1.2 1.5 1.65
المقاس			187 230 250

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/maya-surface-mounted>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
