

Surface Mounted Light | Pendant Light | Flood Light

MAYSA GEN2


Golnoor

Light up Your Life



اعرف المزيد عن «مايسا الجيل الثاني»

مايسا الجيل الثاني عائلة كشافات LED من گلنور بدرجة حماية IP66 للاستخدام الداخلي والخارجي. تتوفر إصدارات الضوء الأبيض بقدرات ٤٥ و٧٠ و١٠٠ واط وبجهد اسمي ٢٣٠ فولت AC، وإصدار RGB بقدرة ٦٠ واط وجهد ٢٤ فولت DC لكل لون ضوء. تتوفر إصدارات الضوء الأبيض بدرجات حرارة لون ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ و٥٠٠٠ و٦٥٠٠ كلفن وزوايا توزيع متناظرة ٣٠ و٦٠ و٩٠ درجة. يتراوح التدفق الضوئي من ٧٤٩٠ إلى ١٦٣٠٠ لومن حسب القدرة ودرجة حرارة اللون وزاوية التوزيع. يبلغ مؤشر تجسيد اللون ٧٥ وتفاوت اللون الأولي ٥ SDCM. يتكون الجسم من الألومنيوم المصبوب والفولاذ، مع طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي باللون الرمادي RAL 7024 وغطاء من الزجاج المقسى المسطح. يتوفر تركيب سطحي على الجدار أو السقف وتعليق بالسلاسل، مع نطاق ضبط لزاوية التركيب يبلغ ٢٠٠ درجة. أبعاد الإصدار السطحي ٢٩٦ × ٩٥ × ١١٥ مم، وأبعاد الإصدار المعلق ٢٩٦ × ٩٥ × ٣٢٠ مم. يتراوح الوزن بين ١٫٢٥ و١٫٩٥ كجم حسب القدرة وطريقة التركيب. تتميز العائلة بتشغيل خال من الوميض وعمر اسمي قدره ١٠٠٠٠٠ ساعة وفق L70B10 وضمان خمس سنوات. يتراوح مجال حرارة التشغيل من سالب ٢٠ إلى موجب ٥٠ درجة مئوية، والرطوبة النسبية القصوى ٩٥٪. يجب توصيل كابل التغذية داخل صندوق توصيل مناسب للحفاظ على درجة الحماية IP66.

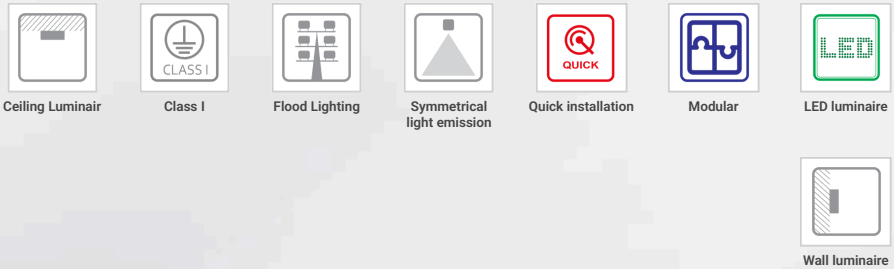

مايسا الجيل الثاني



سطحي التركيب | معلق | كشاف

5 سنوات الضمان گلنور

المؤشر : القدرة (واط)

- 45
- 70
- 100
- 60

التطبيقات

- خارجي
- داخلي

الحلول

- الإضاءة المعمارية

مايسا الجيل الثاني
المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ مايسا الجيل الثاني


المؤشر (القدرة (واط))	45	70	100	60
المواصفات الضوئية				
مصدر الضوء	SMD LED			
رمز صيانة التدفق الضوئي	9			
التدفق الضوئي (lm)	7,490 ~ 8,270 7490 · 7760 · 7900 · 7990 · 8200 · 8270	11,100 ~ 12,200 11100 · 11500 · 11700 · 11800 · 12100 · 12200	14,800 ~ 16,300 14800 · 15300 · 15600 · 15750 · 16200 · 16300	–
درجة حرارة اللون (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	RGB
زاوية توزيع الضوء (°)	30 | 60 | 90			
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	32	32	32	63
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)	5	5	5	–
مؤشر تجسيد اللون	75	75	75	–
نوع وحدة LED	Integrated	Integrated	Integrated	Self-ballasted Integrated
المواصفات الكهربائية				
جهد الدخل (V)	أدنى 180 | أقصى 265	أدنى 180 | أقصى 265	أدنى 180 | أقصى 265	–
تردد الدخل (Hz)	أدنى 50 | أقصى 60	أدنى 50 | أقصى 60	أدنى 50 | أقصى 60	–
جهد الدخل الاسمي (V)	230	230	230	24
تردد الدخل الاسمي (Hz)	50	50	50	–
معامل القدرة	0.95	0.95	0.95	–
التشوه التوافقي الكلي (%)	10	10	10	–
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية	I	I	I	–
جهد تشغيل وحدة LED(V)	240	240	240	24
نوع مصدر الطاقة	Independent	Independent	Independent	–
المواصفات العامة				
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)	أدنى -45 | أقصى 55			
أقصى رطوبة نسبية (%)	95			
العمر النافع المقنن L70B10(h)	100000			
نوع التركيب	Pendant Mounted | Surface Mounted			
مدة الضمان (سنة)	5			
المواصفات الميكانيكية				
مادة الهيكل	Die-cast Aluminum			
مادة الإطار	Steel			
مادة الغطاء البصري	Tempered Glass			
تشطيب السطح	Electrostatic Powder Coating			
درجة الحماية من الدخول	IP66			
الأبعاد (mm)	L: 296 · W: 95 · H: 320		L: 296 · W: 95 · H: 115	
الوزن (kg)	1.6 | 1.7	1.75 | 1.85	1.85 | 1.95	1.25 | 1.35

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
https://golnoor.com/ar/product/maysa-gen2

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

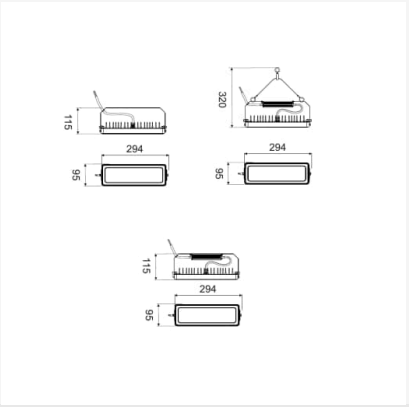

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM