

Surface Mounted Light | Pendant Light | Flood Light

MAYSA GEN2

Golnoor

Light up Your Life



در مورد «مایسا نسل دوم» بیشتر بدانید

مایسا نسل دوم، چراغ نورافکن LED گلنور با درجه حفاظت IP66 برای فضاهای داخلی و بیرونی است. این خانواده در توان‌های ۴۵، ۷۰ و ۱۰۰ وات با نور سفید و توان ۶۰ وات با نور RGB عرضه می‌شود. مدل‌های نور سفید با ولتاژ نامی ۲۳۰ ولت AC و مدل RGB با ولتاژ ۲۴ ولت DC برای هر رنگ نور کار می‌کنند. مدل‌های نور سفید در دمای رنگ‌های ۳۰۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین و زاویه‌های پخش نور متقارن ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه ارائه می‌شوند. شار نوری این مدل‌ها بسته به توان، رنگ نور و زاویه پخش، از ۷۴۹۰ تا ۱۶۳۰۰ لومن است. شاخص نمود رنگ ۷۵ و رواداری مختصات رنگ اولیه ۵ SDCM است. بدنه از آلومینیوم دایکاستی و فولاد، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی RAL 7024 ساخته شده و جدار نورگذر آن شیشه سکوریت تخت است. چراغ در دو حالت روکار دیواری یا سقفی و آویز زنجیری ارائه می‌شود و دامنه تنظیم زاویه نصب آن ۲۰۰ درجه است. ابعاد مدل روکار ۲۹۶ × ۹۵ × ۱۱۵ و مدل آویز ۲۹۶ × ۹۵ × ۳۲۰ میلی‌متر است. وزن مدل‌ها بر اساس توان و نوع نصب از ۱٫۲۵ تا ۱٫۹۵ کیلوگرم تغییر می‌کند. این خانواده دارای نور بدون سوسو، طول عمر اسمی ۱۰۰۰۰۰ ساعت با معیار L70B10 و گارانتی ۵ سال است. محدوده دمای کارکرد از منفی ۲۰ تا مثبت ۵۰ درجه سانتی‌گراد و بیشینه رطوبت مجاز ۹۵ درصد است. برای حفظ درجه حفاظت IP66، اتصال کابل ورودی باید در جانکشن‌باکس مناسب انجام شود.



مایسا نسل دوم



روکار | آویز | پروژکتور

5 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : توان (وات)

- 45
- 70
- 100
- 60

کاربردها

- فضای بیرونی
- فضای داخلی

راهکارهای روشنایی

- نورپردازی معماری

مایسا نسل دوم
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مایسا نسل دوم را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))	45	70	100	60
مشخصات نوری				
منبع نور	SMD LED			
کد حفظ شار نوری	9			
شار نوری (lm)	7,490 ~ 8,270 7490 · 7760 · 7900 · 7990 · 8200 · 8270	11,100 ~ 12,200 11100 · 11500 · 11700 · 11800 · 12100 · 12200	14,800 ~ 16,300 14800 · 15300 · 15600 · 15750 · 16200 · 16300	–
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	RGB
زاویه توزیع نور (°)	90 | 60 | 30			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	32	32	32	63
مقدار SDCM(SDCM)	5	5	5	–
شاخص نمود رنگ	75	75	75	–
نوع ماژول LED	Integrated	Integrated	Integrated	Self-ballasted Integrated
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 | حداقل 180	حداکثر 265 | حداقل 180	حداکثر 265 | حداقل 180	–
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 | حداقل 50	حداکثر 60 | حداقل 50	حداکثر 60 | حداقل 50	–
ولتاژ ورودی نامی (V)	230	230	230	24
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50	50	50	–
ضریب توان	0.95	0.95	0.95	–
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	10	10	10	–
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I	I	I	–
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	240	240	240	24
نوع منبع تغذیه	Independent	Independent	Independent	–
مشخصات عمومی				
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 50 | حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95			
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000			
نوع نصب	Pendant Mounted | Surface Mounted			
مدت ضمانت (سال)	5			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-cast Aluminum			
جنس فریم	Steel			
جنس پوشش نوری	Tempered Glass			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66			
ابعاد (mm)	L: 296 · W: 95 · H: 320		L: 296 · W: 95 · H: 115	
وزن (kg)	1.6 | 1.7	1.75 | 1.85	1.85 | 1.95	1.25 | 1.35


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/maysa-gen2

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

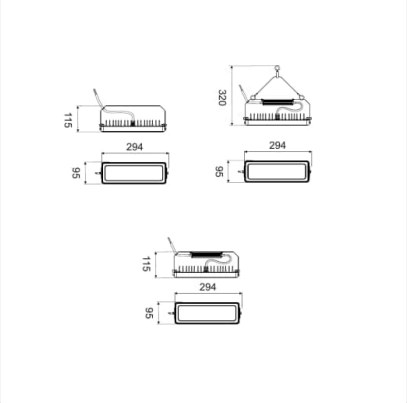

مایسا نسل دوم

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM