Flood Light | Surface Mounted Light | Pendant Light

MAYSA GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مایسا نسل دو» بیشتر بدانید

مایسا نسل دوم، نورافکن LED گلنور برای روشنایی فضاهای داخلی و بیرونی است. بدنه آلومینیومی و شیشه سکوریت آن، همراه با درجه حفاظت IP66، چراغ را در برابر گرد و غبار و آب مقاوم می‌کند و برای نما، محوطه، پارکینگ و فضاهای صنعتی مناسب است. این خانواده در توان‌های ۴۵، ۷۰ و ۱۰۰ وات با نور سفید و مدل ۶۰ وات RGB برای نورپردازی رنگی عرضه می‌شود. انتخاب رنگ‌های مختلف نور سفید و زاویه‌های پخش ۳۰ تا ۹۰ درجه امکان می‌دهد از نور متمرکز برای نمای ساختمان تا نور گسترده برای محوطه را با یک خانواده چراغ اجرا کنید. مایسا به‌صورت روکار دیواری و سقفی یا آویز نصب می‌شود و با گارانتی ۵ ساله گلنور عرضه می‌شود.

منبع نور LED
ماژولار
نصب سریع
پخش نور متقارن
نورافکن
کلاس عایقی I
Ceiling Luminair

چراغ دیواری روکار

مایسا نسل دو

پروژکتور | روکار | آویز

5 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : توان (وات)

- 45
- 70
- 100
- 60

کاربردها

- فضای بیرونی
- فضای داخلی

راهکارهای روشنایی

- نورپردازی معماری

مایسا نسل دو
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مایسا نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))	45	70	100	60
مشخصات نوری				
منبع نور	SMD LED			
کد حفظ شار نوری	9			
شار نوری (lm)	7,490 ~ 8,270 7490 · 7760 · 7900 · 7990 · 8200 · 8270	11,100 ~ 12,200 11100 · 11500 · 11700 · 11800 · 12100 · 12200	14,800 ~ 16,300 14800 · 15300 · 15600 · 15750 · 16200 · 16300	–
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	–
زاویه توزیع نور (°)	90 | 60 | 30			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	32	32	32	63
مقدار SDCM(SDCM)	5	5	5	–
شاخص نمود رنگ	75	75	75	–
نوع ماژول LED	Integrated	Integrated	Integrated	Self-ballasted Integrated
رنگ نور	–	–	–	RGB
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 | حداقل 180	حداکثر 265 | حداقل 180	حداکثر 265 | حداقل 180	–
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 | حداقل 50	حداکثر 60 | حداقل 50	حداکثر 60 | حداقل 50	–
ولتاژ ورودی نامی (V)	230	230	230	24
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50	50	50	–
ضریب توان	0.95	0.95	0.95	–
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	10	10	10	–
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I	I	I	–
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	240	240	240	24
نوع منبع تغذیه	Independent	Independent	Independent	–
مشخصات عمومی				
محدوده دمای کاری (°C)	حداکثر 50 | حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95			
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000			
نوع نصب	Pendant Mounted | Surface Mounted			
مدت ضمانت (سال)	5			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-cast Aluminum			
جنس فریم	Steel			
جنس پوشش نوری	Tempered Glass			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66			
ابعاد (mm)	L: 296 · W: 95 · H: 320		L: 296 · W: 95 · H: 115	
وزن (kg)	1.6 | 1.7	1.75 | 1.85	1.85 | 1.95	1.25 | 1.35

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/maysa-gen2

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.

01 | نوع نصب: Surface Mounted

02 | رنگ نور: RGB

03 | نوع نصب: Pendant Mounted

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

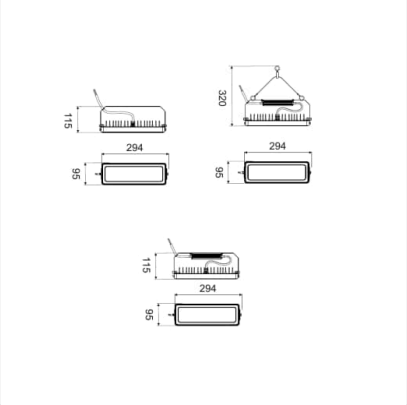

مایسا نسل دو

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM