


Surface Mounted Light | Pendant Light | Flood Light

MAYSA GEN2


Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Maysa gen2»

Maysa gen2 — семейство светодиодных прожекторов Golnoor со степенью защиты IP66 для помещений и наружного освещения. Модели белого света мощностью 45, 70 и 100 Вт рассчитаны на номинальное питание 230 В переменного тока. Модель RGB мощностью 60 Вт работает от 24 В постоянного тока для каждого цвета. Модели белого света доступны с цветовой температурой 3000, 4000, 5000 и 6500 К и симметричными углами светораспределения 30°, 60° и 90°. Световой поток составляет от 7490 до 16300 лм в зависимости от мощности, цветовой температуры и угла. Индекс цветопередачи — 75, начальный допуск цветности — 5 SDCM. Корпус из литого алюминия и стали имеет электростатическое порошковое покрытие графитового серого цвета RAL 7024 и плоское защитное стекло из закалённого стекла. Предусмотрены накладной монтаж на стену или потолок и подвес на цепях. Диапазон регулировки положения составляет 200°. Размеры накладной модели: 296 × 95 × 115 мм, подвесной: 296 × 95 × 320 мм. Масса составляет от 1,25 до 1,95 кг в зависимости от мощности и способа монтажа. Семейство отличается работой без мерцания, номинальным сроком службы L70B10 100000 часов и гарантией пять лет. Диапазон рабочих температур: от −20 до +50 °C, максимальная относительная влажность — 95%. Для сохранения IP66 подключение входного кабеля следует

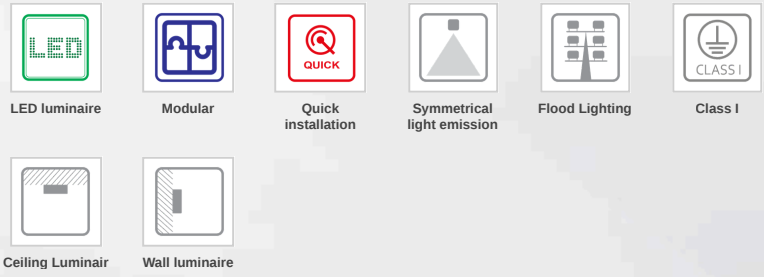

LED luminaire | Modular | Quick installation | Symmetrical light emission | Flood Lighting | Class I

Ceiling Luminair | Wall luminaire

Maysa gen2



Накладной светильник | Подвесной светильник | Прожектор

5 лет Гарантия Golnoor

Индекс : Мощность (Вт)

- 45
- 70
- 100
- 60

Применения

- Наружные пространства
- Внутренние помещения

Решения

- Архитектурное освещение

MAYSA GEN2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Maysa gen2


Индекс (Мощность (Вт))	45	70	100	60
Оптические характеристики				
Источник света	SMD LED			
Код сохранения светового потока	9			
Световой поток (lm)	7,490 ~ 8,270 7490 · 7760 · 7900 · 7990 · 8200 · 8270	11,100 ~ 12,200 11100 · 11500 · 11700 · 11800 · 12100 · 12200	14,800 ~ 16,300 14800 · 15300 · 15600 · 15750 · 16200 · 16300	—
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	RGB
Угол светораспределения (°)	30 | 60 | 90			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	32	32	32	63
Начальное значение SDCM (SDCM)	5	5	5	—
Индекс цветопередачи	75	75	75	—
Тип светодиодного модуля	Integrated	Integrated	Integrated	Self-ballasted Integrated
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)	Мин 180 | Макс 265	Мин 180 | Макс 265	Мин 180 | Макс 265	—
Входная частота (Hz)	Мин 50 | Макс 60	Мин 50 | Макс 60	Мин 50 | Макс 60	—
Номинальное входное напряжение (V)	230	230	230	24
Номинальная входная частота (Hz)	50	50	50	—
Коэффициент мощности	0.95	0.95	0.95	—
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10	10	10	—
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	—
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	240	240	240	24
Тип источника питания	Independent	Independent	Independent	—
Общие характеристики				
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 | Макс 55			
Максимальная относительная влажность (%)	95			
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000			
Тип монтажа	Surface Mounted | Pendant Mounted			
Гарантийный срок (год)	5			
Механические характеристики				
Материал корпуса	Die-cast Aluminum			
Материал рамки	Steel			
Материал оптической крышки	Tempered Glass			
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating			
Степень защиты оболочки	IP66			
Габаритные размеры (mm)		L: 296 · W: 95 · H: 115	L: 296 · W: 95 · H: 320	
Масса (kg)	1.6 | 1.7	1.75 | 1.85	1.85 | 1.95	1.25 | 1.35

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.
https://golnoor.com/ru/product/maysa-gen2

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

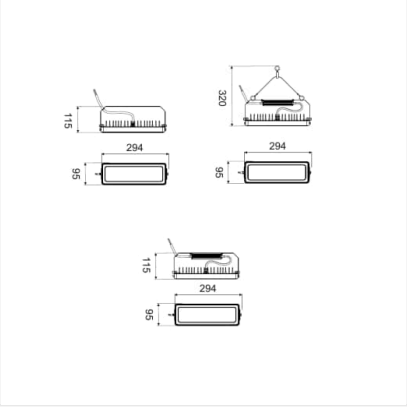

01 **Maysa gen2**

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM