


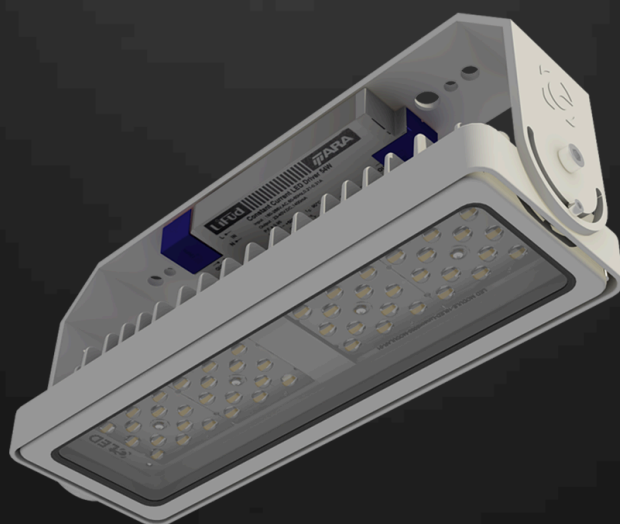

Surface Mounted Light

MAYSA

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Maysa»

Светильник Maysa — это проекционное освещение, идеально подходящее для внутренних пространств, таких как магазины и супермаркеты. Он работает на напряжении 230 Вольт и обладает мощностью 54 Вт. Корпус из прочного алюминия и стали с электростатическим покрытием обрамляет надежное защитное стекло, что придаёт ему надежность и современный вид. Компактные размеры светильника (L290xW94xH110 мм) и его вес в 1,5 кг делают его легким в установке и использовании. С защитой IP42, он обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Угол рассеивания света можно регулировать, выбирая между 25, 60 или 90 градусов в зависимости от ваших потребностей. Индекс цветопередачи CRI, равный 75, гарантирует естественность освещения, создавая комфортную атмосферу в любом пространстве.



Ceiling Luminaire



Class I



High PF



LED luminaire




Modular



Quick installation

- **Maysa**



Накладной светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 54

- **Применения**

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Магазины и шоурумы

- **Решения**

- Архитектурное освещение

MAYSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Maysa

Индекс (Мощность (Вт))	54
Оптические характеристики	
Количество светодиодов в модуле (pcs)	48
Начальное значение SDCM (SDCM)	5
Индекс цветопередачи	75
Тип светодиодного модуля	Integrated
Источник света	SMD LED
Код сохранения светового потока	9
Световой поток (lm)	6,830 ~ 7,800 6830 · 7190 · 7200 · 7400 · 7580 · 7800
Цветовая температура (K)	3000 4000 6500
Угол светораспределения (°)	25 60 90
Электрические характеристики	
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60
Номинальное входное напряжение (V)	230
Номинальная входная частота (Hz)	50
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36
Тип источника питания	Independent
Общие характеристики	
Тип монтажа	Surface Mounted
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55
Максимальная относительная влажность (%)	95
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000
Гарантийный срок (год)	5
Механические характеристики	
Материал корпуса	Die-cast Aluminum
Материал рамки	Iron
Материал оптической крышки	Tempered Glass
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating
Габаритные размеры (mm)	L: 290 · W: 94 · H: 110
Масса (kg)	1.5
Степень защиты оболочки	IP42


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/maysa>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

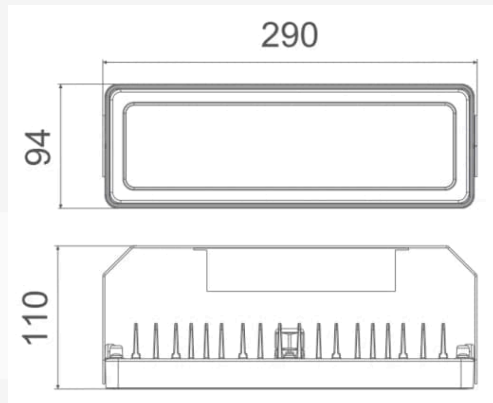

01 | Maysa

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
