Industrial Light

MERIKH 2 GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مریخ ۲ نسل دو» بیشتر بدانید

مریخ ۲ نسل دوم با رویکردی نوین در طراحی حرارتی و اپتیکی، برای دستیابی به حداکثر راندمان نوری و پایداری عملکرد در شرایط محیطی سخت توسعه یافته است. در این نسل، با بهره‌گیری از ماژول‌های LED پرتوان، لنزهای دقیق و کنترل پیشرفته پخش نور، روشنایی یکنواخت و بدون خیرگی در فضاهای وسیع فراهم می‌شود. بدنه‌ی مقاوم در برابر خوردگی، آب‌بندی کامل و سهولت در نصب و نگهداری، این محصول را به گزینه‌ای مطمئن برای روشنایی فضاهای صنعتی، ورزشی و محوطه‌های باز تبدیل کرده است.

منبع نور LED

IP65

ضریب توان بالا

نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I


Ceiling Luminair

چراغ دیواری روکار


Throgh Wiring Connection

پخش نور متقارن

چراغ‌های آویز

نصب سریع

- مریخ ۲ نسل دو

چراغ صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

- شاخص اصلی : نوع نصب

Cable Mounted
Surface Mounted
Pendant Mounted

- کاربردها

کارخانه و تولید
فضای داخلی
انبار و لجستیک

- راه‌حل‌ها

روشنایی صنعتی

مریخ ۲ نسل دو
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مریخ ۲ نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (نوع نصب)	CABLE MOUNTED	SURFACE MOUNTED	PENDANT MOUNTED
مشخصات نوری			
توان نامی پکیج LED(W)		5	
مقدار SDCM(SDCM)		5	
شاخص نمود رنگ		75	
نوع ماژول LED		Integrated	
منبع نور		SMD LED	
کد نگهداری شار نوری		9	
تعداد LED در هر ماژول (pcs)		64 | 128	
شار نوری (lm)		18,200 ~ 54,700 18200 · 18900 · 19300 · 19500 · 20000 · 20200 · 26300 · 27300 · 28000 · 28200 · 29000 · 29200 · 36700 · 38000 · 38800 · 39200 · 40200 · 40600 · 42500 · 44000 · 45000 · 45300 · 46600 · 46900 · 49500 · 51300 · 52500 · 52800 · 54400 · 54700	
بهره نوری چراغ (lm/W)		164 ~ 193 164 · 165 · 170 · 171 · 173 · 175 · 176 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 190 · 191 · 192 · 193	
دمای رنگ (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
زاویه توزیع نور (°)		30 | 60 | 90	
مشخصات الکتریکی			
ولتاژ ورودی (V)		حداقل 180 | حداکثر 265	
فرکانس ورودی (Hz)		حداقل 50 | حداکثر 60	
ولتاژ ورودی نامی (V)		230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)		50	
ضریب توان		0.95	
اعوجاج هارمونیکی کل (%)		10	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی		I	
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		240	
نوع منبع تغذیه		Independent	
توان (W)		105 ~ 300 105 · 160 · 210 · 250 · 300	
جریان ورودی نامی (A)		0.48 ~ 1.37 0.48 · 0.73 · 0.96 · 1.14 · 1.37	
مشخصات عمومی			
حداکثر رطوبت نسبی (%)		95	
عمر مفید نامی L70B10(h)		100000	
محدوده دمای کاری (°C)	حداقل -20 | حداکثر 50	حداقل -20 | حداکثر 65	
مدت ضمانت (سال)		7	
مشخصات مکانیکی			
جنس بدنه		Die-Cast Aluminum	
جنس پوشش نوری		Tempered Glass	
رنگ RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
نوع پرداخت سطح		Electrostatic Powder Coating	
بافت سطح		Sanded	
وزن (kg)		حداقل 6.7 | حداکثر 7	
درجه حفاظت در برابر نفوذ		IP65	

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/merikh-2-gen2

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.

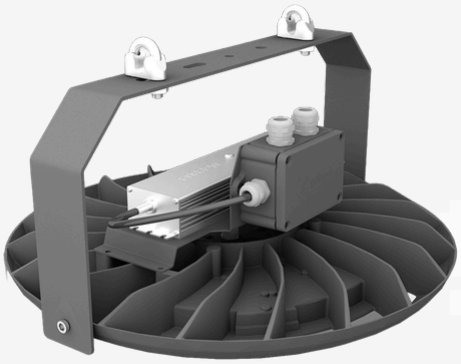

01 نوع نصب: Cable Mounted

02 نوع نصب: Surface Mounted

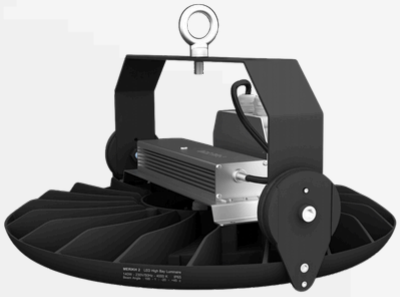

03 نوع نصب: Pendant Mounted

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

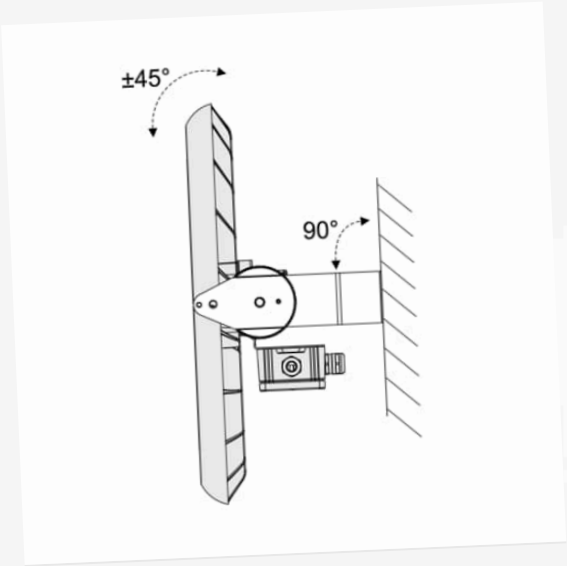

مریخ ۲ نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

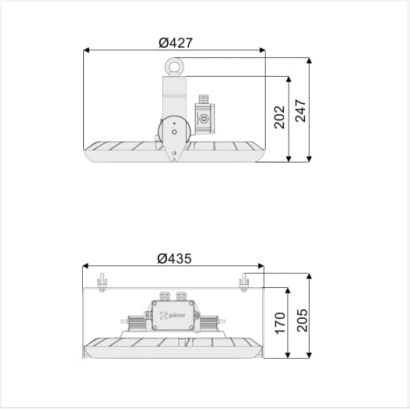

مریخ ۲ نسل دو

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM