



urban lighting

ORBITAL

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Orbital»

Фонарь Orbital мощностью 25 Вт представляет собой выдающееся решение для наружного освещения садов, парков и ландшафтных пространств. Обладая степенью защиты IP65, он безупречно функционирует в условиях высокой влажности и разнообразных климатических изменений. Эти фонари с успехом используются для освещения дорожек и создания атмосферных ночных пейзажей. Благодаря разнообразию цветовой температуры и оптимально подобранной мощности, Orbital позволяет элегантно и живописно подсвечивать пейзажи и открытые пространства, придавая им особый шарм и красоту.



Circular Light
Emission



Class I



Full cut-off



High PF



IP65



LED luminaire



Luminaire Free
Standing



Quick
installation

- **Orbital**



Садовый светильник

3 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

— 25

- **Применения**

- Наружные пространства
- Ландшафт
- Тротуары и пешеходные дорожки
- Отели
- Территории жилых комплексов

- **Решения**

- Ландшафтное и наружное освещение
- Городское освещение общественных пространств

ORBITAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Orbital


Индекс (Мощность (Вт))	25
Оптические характеристики	
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5
Количество светодиодов в модуле (pcs)	60
Световой поток (lm)	2500
Световая отдача светильника (lm/W)	100
Начальное значение SDCM (SDCM)	5
Индекс цветопередачи	75
Тип светодиодного модуля	Integrated
Источник света	SMD LED
Код сохранения светового потока	9
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
Электрические характеристики	
Входное напряжение (V)	Мин 220 Макс 240
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60
Номинальное входное напряжение (V)	230
Номинальная входная частота (Hz)	50
Номинальный входной ток (A)	0.12
Коэффициент мощности	0.9
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	30
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	200
Тип источника питания	Independent
Общие характеристики	
Тип монтажа	Pole Mounted
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55
Максимальная относительная влажность (%)	95
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000
Гарантийный срок (год)	3
Механические характеристики	
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum
Материал оптической крышки	Poly Carbonate
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating
Текстура поверхности	Sanded Wrinkle
Масса (kg)	2.3
Степень защиты оболочки	IP65

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/orbital>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

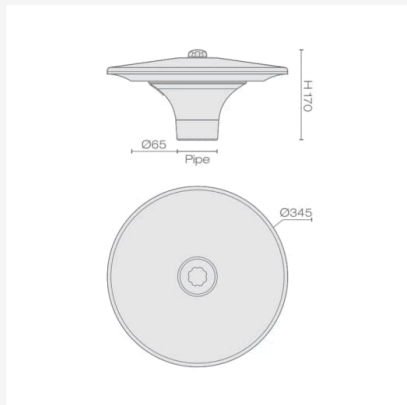

01 | Orbital

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
