



Recessed Light



PANIZ-RECESSED-DRYWALL

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Paniz-recessed-drywall»


مصابيح پانيذ خيارًا مثاليًا للأسقف الكاذبة، و بفضل تصميمه الحديث والعملي،
يضيء البيئات التعليمية والصحية والمكاتب ومتاجر التجزئة والمحطات الطرفية
بأفضل شكل . هذا الضوء مع وحدة LED المدمجة الخاصة به، بالإضافة إلى توفير
ضوء موحد وممتع، لديه مؤشر انعكاس لوني عالي لعرض ألوان بشكل دقيق
وطبيعي. التصميم المقاوم والمناسب للاستخدام الداخلي يجعل هذا المصباح خيارًا
آمنًا وطويل الأمد.

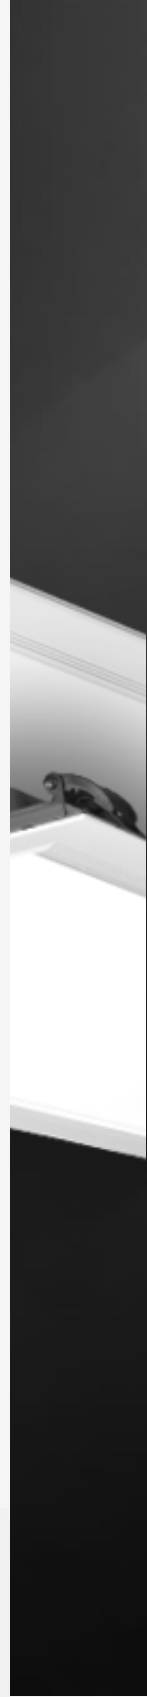


Symmetrical
light emission



Quick installation




Modular



LED luminaire



High PF



Class I

Paniz-recessed-drywall ●



مدمج

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : المقاس الاسمي

300 × 300 —

600 × 600 —

1200 × 300 —

● التطبيقات

داخلي —

التجزئة والمساحات التجارية —

المكاتب —

المجمعات السكنية —

الرعاية الصحية —

قاعات الاجتماعات والمؤتمرات —

الممرات والسلالم والمصاعد —

الردهات والاستقبال —

المتاجر وصالات العرض —

الفنادق —

المدارس والجامعات —

المستشفيات —

العيادات —

● الحلول

الإضاءة المعمارية —

Paniz-recessed-drywall

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والأبعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Paniz-recessed-drywall


المؤشر (المقاس الاسمي)			300 × 300	600 × 600	1200 × 300
المواصفات الضوئية					
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)			1.5		
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)			5		
مؤشر تجسيد اللون			85		
نوع وحدة LED			Integrated		
مصدر الضوء			SMD LED		
رمز صيانة التدفق الضوئي			9		
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)			40		
التدفق الضوئي (lm)			2550		
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)			106		
درجة حرارة اللون (K)			4000 6500		
المواصفات الكهربائية					
جهد الدخل (V)			أقصى 265 أدنى 180		
تردد الدخل (Hz)			أقصى 60 أدنى 50		
جهد الدخل الاسمي (V)			230		
تردد الدخل الاسمي (Hz)			50		
معامل القدرة			0.95		
التشوه التوافقي الكلي (%)			15		
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية			I		
نوع مصدر الطاقة			Independent		
القدرة (W)			40 60		
تيار الدخل الاسمي (A)			0.183 0.274		
جهد تشغيل وحدة LED(V)			18		
المواصفات العامة					
نوع التركيب			Recessed Ceiling Mounting		
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)			أقصى 55 أدنى -45		
أقصى رطوبة نسبية (%)			90		
العمر النافع المقتن L70B10(h)			70000		
مدة الضمان (سنة)			5		
المواصفات الميكانيكية					
مادة الهيكل			Polymer		
مادة الإطار			Aluminium		
مادة الغطاء البصري			PS		
تشطيب السطح			Electrostatic Powder Coating		
درجة الحماية من الدخول			IP42		
الأبعاد (mm)			L: 1221 · W: 321 · H: 45		
أبعاد فتحة التركيب (mm)			L: 591 · W: 591 L: 291 · W: 1191		
الوزن (kg)			3.5		

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
<https://golnoor.com/ar/product/paniz-recessed-drywall>

النماذج

يُقدَّم هذا المنتج بتكوينات ونماذج متعددة لتناسب احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع.

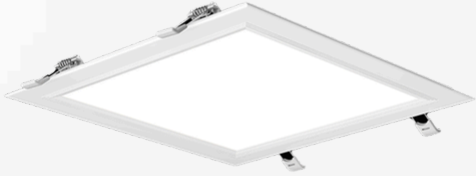

02

المقاس الاسمي: {length":600,"width":600"}



01

المقاس الاسمي: {length":300,"width":300"}




03

المقاس الاسمي: {length":1200,"width":300"}

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

Size	Weight	Dimension (LxWxH)	Emergency Dimension	Cutout
30x30 cm	1.09 kg	321x321x45 mm	—	□ 291-295 mm
60x60 cm	2.95 kg	621x621x45 mm	621x621x90 mm	□ 591-595 mm
30x120 cm	3.5 kg	1221x321x45 mm	1221x321x90 mm	1191-1195 x 291-295 mm



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
