




Recessed Light

PANIZ-RECESSED- DRYWALL

Golnoor

Light up Your Life

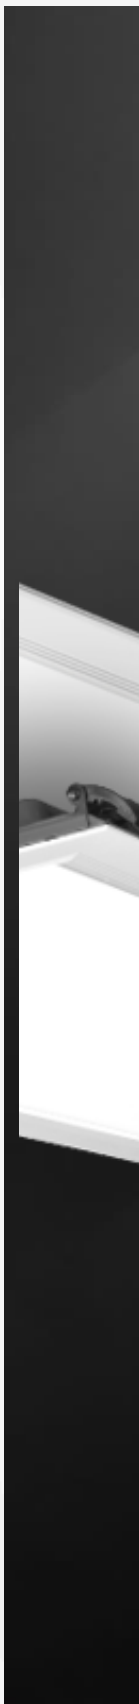

Узнайте больше о «Paniz-recessed-drywall»

Встраиваемый светильник Paniz — это идеальное решение для подвесных потолков, сочетающее современный дизайн и высокую функциональность. Он обеспечивает равномерное и комфортное освещение, идеально подходящее для учебных и медицинских учреждений, офисов, торговых пространств и терминалов. Благодаря встроенному светодиодному модулю с высоким индексом цветопередачи Paniz гарантирует точную и естественную передачу цветов. Прочная конструкция и надежные материалы обеспечивают его долговечность и стабильную работу в любых внутренних помещениях.



Class I



High PF



LED luminaire



Modular



Quick
installation



Symmetrical
light emission

- **Paniz-recessed-drywall**



Встраиваемый светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Номинальный размер**

- 300 × 300
- 600 × 600
- 1200 × 300

- **Применения**

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Переговорные и конференц-залы
- Коридоры, лестницы и лифты
- Лобби и ресепшен
- Магазины и шоурумы
- Отели
- Школы и университеты
- Больницы
- Клиники и медицинские кабинеты

- **Решения**

- Архитектурное освещение

PANIZ-RECESSED-DRYWALL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Paniz-recessed-drywall

Индекс (Номинальный размер)	300 × 300	600 × 600	1200 × 300
Оптические характеристики			
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5		
Начальное значение SDCM (SDCM)	5		
Индекс цветопередачи	85		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Код сохранения светового потока	9		
Количество светодиодов в модуле (pcs)	40	72 120	72 120
Световой поток (lm)	2550	5000 7500	5000 7500
Световая отдача светильника (lm/W)	106	125	125
Цветовая температура (K)	4000 6500		
Электрические характеристики			
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265		
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Коэффициент мощности	0.95		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Тип источника питания	Independent		
Мощность (W)	24	40 60	40 60
Номинальный входной ток (A)	0.11	0.186 0.274	0.183 0.274
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	57	18	18
Общие характеристики			
Тип монтажа	Recessed Ceiling Mounting		
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55		
Максимальная относительная влажность (%)	90		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Polymer		
Материал рамки	Aluminium		
Материал оптической крышки	PS		
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating		
Степень защиты оболочки	IP42		
Габаритные размеры (mm)	L: 321 · W: 321 · H: 45	L: 621 · W: 621 · H: 45	L: 1221 · W: 321 · H: 45
Размеры монтажного выреза (mm)	L: 291 · W: 291	L: 591 · W: 591	L: 591 · W: 591 L: 291 · W: 1191
Масса (kg)	1.09	2.95	3.5

L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/paniz-recessed-drywall>

Модели

Этот продукт предлагается в нескольких конфигурациях и моделях, чтобы соответствовать требованиям разных проектов.



01 | Номинальный размер: {"length":300,"width":300}



02 | Номинальный размер: {"length":600,"width":600}




03 | Номинальный размер: {"length":1200,"width":300}

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

Size	Weight	Dimension (LxWxH)	Emergency Dimension	Cutout
30x30 cm	1.09 kg	321x321x45 mm	—	□ 291~295 mm
60x60 cm	2.95 kg	621x621x45 mm	621x621x90 mm	□ 591~595 mm
30x120 cm	3.5 kg	1221x321x45 mm	1221x321x90 mm	1191~1195 x 291~295 mm



01 | Paniz-recessed-drywall

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
