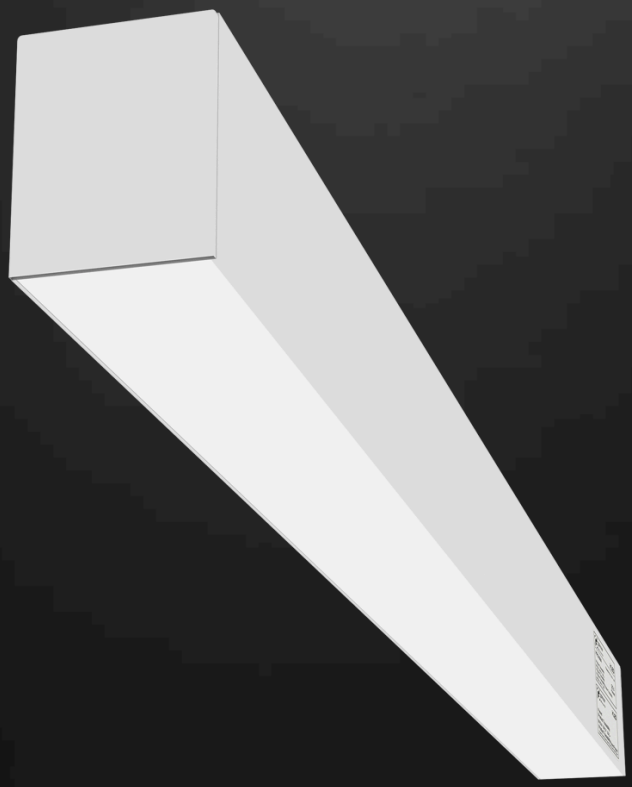

Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA 4 SURFACE MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «پروکسیما ۴ روکار» بیشتر بدانید

پروکسیما ۴ روکار با مقطع باریک و طراحی خطی، برای ایجاد سیستم‌های روشنایی یکپارچه در فضاهای داخلی توسعه یافته است. این چراغ با نصب روکار، راهکاری مناسب برای پروژه‌هایی است که امکان اجرای چراغ توکار وجود ندارد یا طراحی فضا استفاده از چراغ‌های روکار را ایجاب می‌کند. سیستم نصب مغناطیسی (مگنت) این محصول، با استفاده از براکت سقفی، نصب سریع، آسان و ظاهری یکپارچه را فراهم می‌کند. قابلیت اجرای خطوط نوری ممتد و همچنین آرایش‌های متنوع مانند گوشه‌ها، تقاطع‌ها و مسیرهای سفارشی، امکان هماهنگی کامل روشنایی با معماری پروژه را فراهم می‌کند. انعطاف‌پذیری در طراحی، این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، هتل‌ها، فروشگاه‌ها و سایر فضاهای داخلی تبدیل کرده است.

پروکسیما ۴ روکار



روکار | خطی

5 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : طول (میلی‌متر)

- 570
- 850
- 1130
- 1690
- 2250
- 3370

کاربردها

- فضای داخلی
- فضاهای تجاری
- فضاهای اداری
- مجتمع‌های مسکونی
- درمان و آموزش

راه‌حل‌ها

- نورپردازی معماری

پروکسیما ۴ روکار
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پروکسیما ۴ روکار را بررسی کنید

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))	570	850	1130	1690	2250	3370
مشخصات نوری						
مقدار SDCM(SDCM)	5					
شاخص نمود رنگ	75					
نوع ماژول LED	Integrated					
منبع نور	SMD LED					
کد نگهداری شار نوری	9					
شار نوری (lm)	780 ~ 1,800 780 · 820 · 1700 · 1800	1,340 ~ 2,850 1340 · 1410 · 2700 · 2850	1,730 ~ 3,800 1730 · 1820 · 3600 · 3800	2,600 ~ 5,670 2600 · 2760 · 5387 · 5670	3,450 ~ 7,570 3450 · 3630 · 7190 · 7570	5,160 ~ 11,370 5160 · 5430 · 10800 · 11370
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500					
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	40 ~ 200 40 · 60 · 80 · 120 · 160 · 200					
بهره نوری چراغ (lm/W)	78 ~ 95 78 · 82 · 85 · 86 · 87 · 89 · 90 · 91 · 92 · 94 · 95					
مشخصات الکتریکی						
ولتاژ ورودی (V)	حداقل 180 | حداکثر 265					
فرکانس ورودی (Hz)	حداقل 50 | حداکثر 60					
ولتاژ ورودی نامی (V)	230					
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50					
ضریب توان	0.95					
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	15					
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I					
نوع منبع تغذیه	Independent					
توان (W)	10 | 20	15 | 30	20 | 40	30 | 60	40 | 80	60 | 120
جریان ورودی نامی (A)	0.046 ~ 0.55 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 · 0.366 · 0.55					
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	30 ~ 360 30 · 45 · 60 · 90 · 120 · 180 · 240 · 360					
مشخصات عمومی						
نوع نصب	Surface Mounted					
محدوده دمای کاری (C°)	حداقل -20 | حداکثر 45					
حداکثر رطوبت نسبی (%)	90					
عمر مفید نامی L70B10(h)	70000					
مدت ضمانت (سال)	5					
مشخصات مکانیکی						
جنس بدنه	Aluminium					
جنس پوشش نوری	PMMA					
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating					
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP42					
ابعاد (mm)	L: 570 · W: 40 · H: 76	L: 850 · W: 40 · H: 76	L: 1130 · W: 40 · H: 76	L: 1690 · W: 40 · H: 76	L: 2250 · W: 40 · H: 76	L: 3370 · W: 40 · H: 76
وزن (kg)	1.16 ~ 5.15 1.16 · 1.56 · 1.93 · 2.73 · 3.51 · 5.15					

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/proxima-4-surface-mounted

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

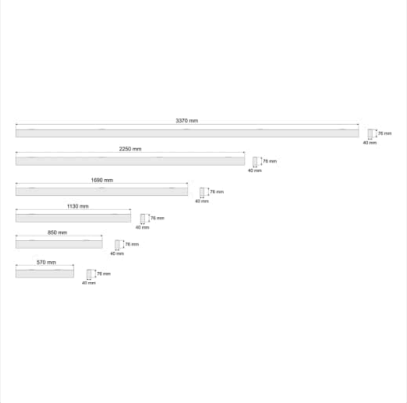

پروکسیما ۴ روکار

01

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM