


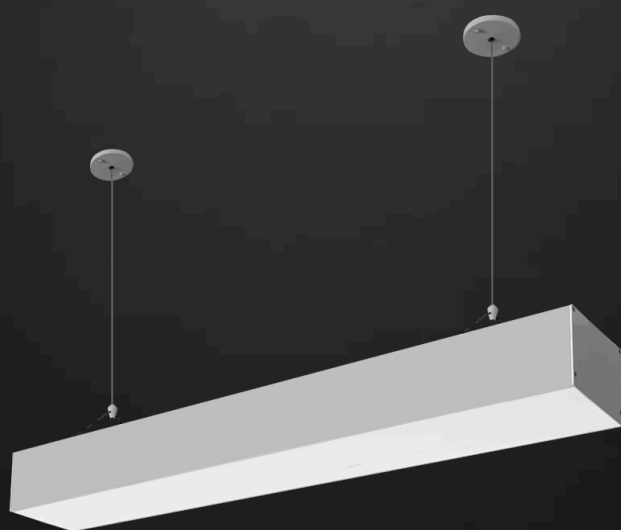

Pendant Light | Linear Light

# PROXIMA-6-PENDANT

**Golnoor**

Light up Your Life

### در مورد «پروکسیما 6 آویز» بیشتر بدانید

چراغ پروکسیما 6 آویز برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است. این چراغ با طول 57,85,112 و 170 سانتیمتر و چهار گزینه دمایی متفاوت موجود است. چراغ پروکسیما 6 آویز روکار گارانتی 5 ساله است و برای کاربردهای مختلفی از جمله فضاهای تجاری، اداری و مسکونی مناسب است.



چراغ‌های آویز



ماژولار



تروواپرینگ پیوسته



منبع نور LED



ضریب توان بالا



چراغ با نصب پیوسته




کلاس عایقی I



پخش نور متقارن

## ● پروکسیما 6 آویز



آویز | خطی

## 5 سال گارانتی گلنور

### ● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

570 —

850 —

1120 —

1700 —

### ● کاربردها

فضای داخلی —

خرده فروشی و فضاهای تجاری —

دفاتر اداری —

مجموعه های مسکونی —

درمانی و بهداشتی —

اتاق جلسه و کنفرانس —

لابی و پذیرش —

رستوران و کافه —

هتل —

فروشگاه و شوروم —

کتابخانه —

نمایشگاه —

### ● راه حل ها

نورپردازی معماری —

# پروکسیما 6 آویز

## مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پروکسیما 6 آویز را بررسی کنید

| شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))     |  | 570                                       | 850 | 1120 | 1700 |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|------|------|
| مشخصات نوری                    |  | 5                                         |     |      |      |
| مقدار SDCM(SDCM)               |  | 85                                        |     |      |      |
| شاخص نمود رنگ                  |  | Integrated                                |     |      |      |
| نوع ماژول LED                  |  | SMD LED                                   |     |      |      |
| منبع نور                       |  | 9                                         |     |      |      |
| کد نگهداری شار نوری            |  | 3900   6900                               |     |      |      |
| شار نوری (lm)                  |  | 2600   4600                               |     |      |      |
| دمای رنگ (K)                   |  | 3,000 ~ 6,500                             |     |      |      |
| تعداد LED در هر ماژول (pcs)    |  | 36 ~ 108                                  |     |      |      |
| بهره نوری چراغ (lm/W)          |  | 130   115                                 |     |      |      |
| مشخصات الکتریکی                |  | حداکثر   حداقل                            |     |      |      |
| ولتاژ ورودی (V)                |  | 265   180                                 |     |      |      |
| فرکانس ورودی (Hz)              |  | 60   50                                   |     |      |      |
| ولتاژ ورودی نامی (V)           |  | 230                                       |     |      |      |
| فرکانس ورودی نامی (Hz)         |  | 50                                        |     |      |      |
| ضریب توان                      |  | 0.95                                      |     |      |      |
| اعوجاج هارمونیک کل (%)         |  | 15                                        |     |      |      |
| کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی |  | I                                         |     |      |      |
| ولتاژ کاری ماژول LED(V)        |  | 36                                        |     |      |      |
| نوع منبع تغذیه                 |  | Independent                               |     |      |      |
| توان (W)                       |  | 30   60                                   |     |      |      |
| جریان ورودی نامی (A)           |  | 0.046 ~ 0.275                             |     |      |      |
| مشخصات عمومی                   |  | 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 |     |      |      |
| نوع نصب                        |  | Pendant Mounted                           |     |      |      |
| محدوده دمای کاری (C°)          |  | حداکثر   حداقل                            |     |      |      |
| حداکثر رطوبت نسبی (%)          |  | 45   -20                                  |     |      |      |
| عمر مفید نامی L70B10(h)        |  | 90                                        |     |      |      |
| مدت ضمانت (سال)                |  | 70000                                     |     |      |      |
| مشخصات مکانیکی                 |  | 5                                         |     |      |      |
| جنس بدنه                       |  | Aluminium                                 |     |      |      |
| جنس پوشش نوری                  |  | PMMA                                      |     |      |      |
| نوع پرداخت سطح                 |  | Electrostatic Powder Coating              |     |      |      |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ       |  | IP42                                      |     |      |      |
| ابعاد (mm)                     |  | L: 1700 · W: 60 · H: 78                   |     |      |      |
| وزن (kg)                       |  | 1.5 ~ 4.6                                 |     |      |      |
|                                |  | 1.5 · 2.3 · 3.1 · 4.6                     |     |      |      |

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر


این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/proxima-6-pendant>

## ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

| Width | Length  | Dimensions (LxWxH) | Weight |
|-------|---------|--------------------|--------|
| 6 cm  | 570 mm  | 570x60x78 mm       | 1.5 kg |
| 6 cm  | 850 mm  | 850x60x78 mm       | 2.3 kg |
| 6 cm  | 1130 mm | 1130x60x78 mm      | 3.1 kg |
| 6 cm  | 1700 mm | 1700x60x78 mm      | 4.6 kg |
| 6 cm  | 570 mm  | 570x60x78 mm       | 1.5 kg |
| 6 cm  | 850 mm  | 850x60x78 mm       | 2.3 kg |
| 6 cm  | 1130 mm | 1130x60x78 mm      | 3.1 kg |
| 6 cm  | 1700 mm | 1700x60x78 mm      | 4.6 kg |

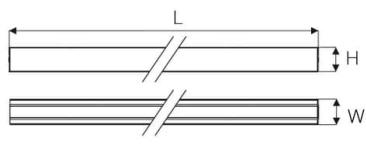

# Golnoor

Light up Your Life

[WWW.GOLNOOR.COM](http://WWW.GOLNOOR.COM)

---