Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA-6-SURFACE-MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Proxima-6-surface-mounted»

مصباح پروكسيما 6 ذات التركيب السطحي تم تصميمه للاستخدام الداخلي. يتوفر هذا المصباح بأطوال 57 و85 و112 و170 سم وأربعة خيارات مختلفة لدرجة الحرارة. يتمتع مصباح پروكسيما 6 ذات التركيب السطحي بضمان لمدة 5 سنوات وهو مناسب لمختلف التطبيقات، بما في ذلك المساحات التجارية والمكاتب والسكنية.

Class I

Continuos Mounted

High PF

LED luminaire

Loop Through

Modular

وحدة إنارة معلقة

Symmetrical light emission

Proxima-6-surface-mounted

سطحي التركيب | خطي

5 سنوات الضمان گلنور

المؤشر : الطول (مليمتر)

- 570
- 850
- 1120
- 1700

التطبيقات

- داخلي
- التجزئة والمساحات التجارية
- المكاتب
- المجمعات السكنية
- الرعاية الصحية
- الممرات والسلالم والمصاعد
- المتاجر وصالات العرض
- المدارس والجامعات
- المستشفيات
- العيادات
- المكتبات
- غرف التحكم والخوادم

الحلول

- الإضاءة المعمارية

Proxima-6-surface-mounted

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Proxima-6-surface-mounted

المؤشر (الطول (مليمتر))	570	850	1120	1700
المواصفات الضوئية				
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)	5			
مؤشر تجسيد اللون	85			
نوع وحدة LED	Integrated			
مصدر الضوء	SMD LED			
رمز صيانة التدفق الضوئي	9			
التدفق الضوئي (lm)	1300 | 2300	1950 | 3450	2600 | 4600	3900 | 6900
درجة حرارة اللون (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)	36 ~ 108 36 · 54 · 72 · 108			
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)	115 | 130			
المواصفات الكهربائية				
جهد الدخل (V)	أقصى 265 | أدنى 180			
تردد الدخل (Hz)	أقصى 60 | أدنى 50			
جهد الدخل الاسمي (V)	230			
تردد الدخل الاسمي (Hz)	50			
معامل القدرة	0.95			
التشوه التوافقي الكلي (%)	15			
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية	I			
جهد تشغيل وحدة LED(V)	36			
نوع مصدر الطاقة	Independent			
القدرة (W)	10 | 20	15 | 30	20 | 40	30 | 60
تيار الدخل الاسمي (A)	0.046 ~ 0.275 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275			
المواصفات العامة				
نوع التركيب	Surface Mounted			
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)	أقصى 55 | أدنى -45			
أقصى رطوبة نسبية (%)	90			
العمر النافع المقنن L70B10(h)	70000			
مدة الضمان (سنة)	5			
المواصفات الميكانيكية				
مادة الهيكل	Aluminium			
مادة الغطاء البصري	PMMA			
تشطيب السطح	Electrostatic Powder Coating			
درجة الحماية من الدخول	IP42			
الأبعاد (mm)	L: 570 · W: 60 · H: 78	L: 850 · W: 60 · H: 78	L: 1120 · W: 60 · H: 78	L: 1700 · W: 60 · H: 78
الوزن (kg)	1.5 ~ 4.6 1.5 · 2.3 · 3.1 · 4.6			

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

https://golnoor.com/ar/product/proxima-6-surface-mounted

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

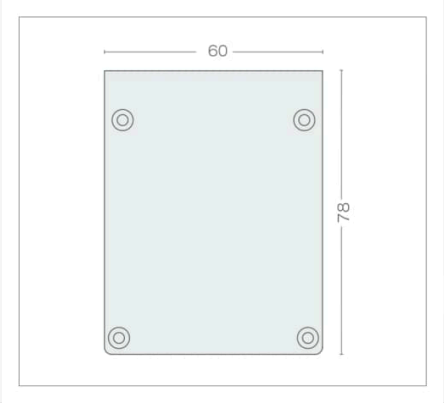

01 | Proxima-6-surface-mounted

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM