

Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA-9-SURFACE-MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life



اعرف المزيد عن «Proxima-9-surface-mounted»

مصباح بروكسيما 9 ذات التركيب السطحي تم تصميمه للاستخدام الداخلي. يتوفر هذا المصباح بأطوال 57 و85 و112 و170 سم و أربعة خيارات متنوعة لدرجة الحرارة. يتمتع مصباح بروكسيما 9 ذات التركيب السطحي بضمان لمدة 5 سنوات وهو مناسب لمختلف التطبيقات، بما في ذلك المساحات التجارية والمكاتب والسكنية.



وحدة إنارة معلقة



Modular



Loop Through



LED luminaire



High PF



Continuos Mounted



Class I



Symmetrical light emission

Proxima-9-surface-mounted ●



سطحي التركيب | خطي

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : الطول (مليمتر)

570 —

850 —

1120 —

1700 —

● التطبيقات

داخلي —

التجزئة والمساحات التجارية —

المكاتب —

المجمعات السكنية —

الرعاية الصحية —

الممرات والسلالم والمصاعد —

المتاجر وصلات العرض —

المدارس والجامعات —

المستشفيات —

العيادات —

المكتبات —

غرف التحكم والخوادم —

● الحلول

الإضاءة المعمارية —

Proxima-9-surface-mounted

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Proxima-9-surface-mounted


المؤشر (الطول (مليمتر))		570		850		1120		1700	
المواصفات الضوئية									
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)		5							
مؤشر تجسيد اللون		85							
نوع وحدة LED		Integrated							
مصدر الضوء		SMD LED							
رمز صيانة التدفق الضوئي		9							
التدفق الضوئي (lm)		1900 1080		2850 1620		3800 2160		5700 3240	
درجة حرارة اللون (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500							
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)		36 ~ 108 36 · 54 · 72 · 108							
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)		108 95							
المواصفات الكهربائية									
جهد الدخل (V)		أقصى أدنى 265 180							
تردد الدخل (Hz)		أقصى أدنى 60 50							
جهد الدخل الاسمي (V)		230							
تردد الدخل الاسمي (Hz)		50							
معامل القدرة		0.95							
التشوه التوافقي الكلي (%)		15							
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية		I							
جهد تشغيل وحدة LED(V)		36							
نوع مصدر الطاقة		Independent							
القدرة (W)		20 10		30 15		40 20		60 30	
تيار الدخل الاسمي (A)		0.046 ~ 0.275 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275							
المواصفات العامة									
نوع التركيب		Surface Mounted							
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)		أقصى أدنى 55 -45							
أقصى رطوبة نسبية (%)		90							
العمر النافع المقنن L70B10(h)		70000							
مدة الضمان (سنة)		5							
المواصفات الميكانيكية									
مادة الهيكل		Aluminium							
مادة الغطاء البصري		PMMA							
تشطيب السطح		Electrostatic Powder Coating							
درجة الحماية من الدخول		IP42							
الأبعاد (mm)		L: 570 · W: 90 · H: 90		L: 850 · W: 90 · H: 90		L: 1120 · W: 90 · H: 90		L: 1700 · W: 90 · H: 90	
الوزن (kg)		1.8 ~ 5.6 1.8 · 2.8 · 3.7 · 5.6							

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.
<https://golnoor.com/ar/product/proxima-9-surface-mounted>

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

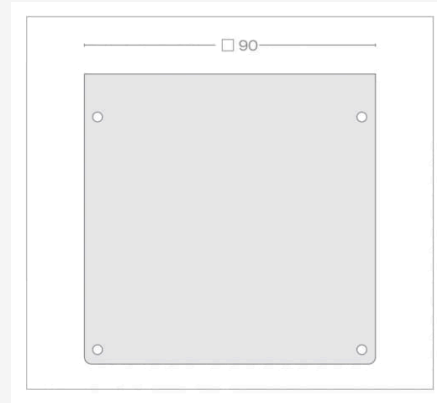

01 |

Proxima-9-surface-mounted

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
