

Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA-9-SURFACE-MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life



در مورد «پروکسیما 9 روکار» بیشتر بدانید

چراغ پروکسیما 9 روکار برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است. این چراغ در طول 57,85,112 و 170 سانتیمتر و چهار گزینه دمایی متفاوت موجود است. چراغ پروکسیما 9 روکار دارای گارانتی 5 ساله است و برای کاربردهای مختلفی از جمله فضاهای تجاری، اداری و مسکونی مناسب است.



چراغ‌های آویز



ماژولار



تروواپرینگ پیوسته



منبع نور LED



ضریب توان بالا



چراغ با نصب پیوسته



کلاس عایقی I



پخش نور متقارن

● پروکسیما 9 روکار



روکار | خطی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

570 —

850 —

1120 —

1700 —

● کاربردها

فضای داخلی —

خرده فروشی و فضاهای تجاری —

دفاتر اداری —

مجموعه های مسکونی —

درمانی و بهداشتی —

راهرو، پله و آسانسور —

فروشگاه و شوروم —

مدرسه و دانشگاه —

بیمارستان —

کلینیک و مطب —

کتابخانه —

اتاق کنترل و سرور —

● راه حل ها

نورپردازی معماری —

پروکسیما 9 روکار

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پروکسیما 9 روکار را بررسی کنید

1700		1120		850		570		شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))
								مشخصات نوری
5								مقدار SDCM(SDCM)
85								شاخص نمود رنگ
Integrated								نوع ماژول LED
SMD LED								منبع نور
9								کد نگهداری شار نوری
3240 5700		2160 3800		1620 2850		1080 1900		شار نوری (lm)
3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500								دمای رنگ (K)
36 ~ 108 36 · 54 · 72 · 108								تعداد LED در هر ماژول (pcs)
108 95								بهره نوری چراغ (lm/W)
								مشخصات الکتریکی
حداکثر 265 حداقل 180								ولتاژ ورودی (V)
حداکثر 60 حداقل 50								فرکانس ورودی (Hz)
230								ولتاژ ورودی نامی (V)
50								فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95								ضریب توان
15								اعوجاج هارمونیک کل (%)
I								کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
36								ولتاژ کاری ماژول LED(V)
Independent								نوع منبع تغذیه
30 60		20 40		15 30		10 20		توان (W)
0.046 ~ 0.275 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275								جریان ورودی نامی (A)
								مشخصات عمومی
Surface Mounted								نوع نصب
حداکثر 45 حداقل -20								محدوده دمای کاری (C°)
90								حداکثر رطوبت نسبی (%)
70000								عمر مفید نامی L70B10(h)
5								مدت ضمانت (سال)
								مشخصات مکانیکی
Aluminium								جنس بدنه
PMMA								جنس پوشش نوری
Electrostatic Powder Coating								نوع پرداخت سطح
IP42								درجه حفاظت در برابر نفوذ
L: 1700 · W: 90 · H: 90		L: 1120 · W: 90 · H: 90		L: 850 · W: 90 · H: 90		L: 570 · W: 90 · H: 90		ابعاد (mm)
1.8 ~ 5.6 1.8 · 2.8 · 3.7 · 5.6								وزن (kg)


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/proxima-9-surface-mounted>

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

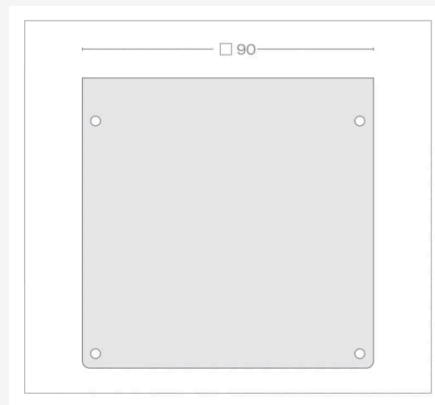

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
