



Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA-9-SURFACE-MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Proxima-9-surface-mounted»

Светильник Proxima 9 — это стильное и универсальное решение для внутреннего освещения, предназначенное для поверхностного монтажа. Доступный в четырех цветовых температурах и различных длинах — 57, 85, 112 и 170 см, он легко адаптируется к любым интерьерам. Срок гарантии в 5 лет подчеркивает его надежность и качество. Proxima 9 идеально вписывается в разнообразные пространства: от уютных жилых комнат до современных офисов и коммерческих помещений, создавая гармоничную атмосферу и подчеркивая эстетику окружающей обстановки.



Class I



Continuos Mounted



High PF



LED luminaire



Loop Through



Modular




Подвесной светильник



Symmetrical light emission

- **Proxima-9-surface-mounted**

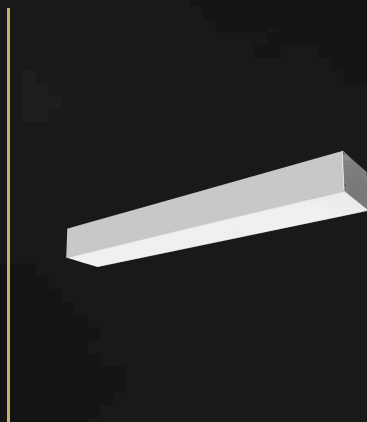

Накладной светильник | Линейный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Длина (Миллиметр)**

- 570
- 850
- 1120
- 1700

- **Применения**

- Внутренние помещения
- Розница и коммерция
- Офисы
- Жилые комплексы
- Здравоохранение
- Коридоры, лестницы и лифты
- Магазины и шоурумы
- Школы и университеты
- Больницы
- Клиники и медицинские кабинеты
- Библиотеки
- Диспетчерские и серверные

- **Решения**

- Архитектурное освещение

PROXIMA-9-SURFACE-MOUNTED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Proxima-9-surface-mounted

Индекс (Длина (Миллиметр))	570	850	1120	1700
Оптические характеристики				
Начальное значение SDCM (SDCM)	5			
Индекс цветопередачи	85			
Тип светодиодного модуля	Integrated			
Источник света	SMD LED			
Код сохранения светового потока	9			
Световой поток (lm)	1080 1900	1620 2850	2160 3800	3240 5700
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	36 ~ 108 36 · 54 · 72 · 108			
Световая отдача светильника (lm/W)	108 95			
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265			
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60			
Номинальное входное напряжение (V)	230			
Номинальная входная частота (Hz)	50			
Коэффициент мощности	0.95			
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	15			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	36			
Тип источника питания	Independent			
Мощность (W)	10 20	15 30	20 40	30 60
Номинальный входной ток (A)	0.046 ~ 0.275 0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275			
Общие характеристики				
Тип монтажа	Surface Mounted			
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55			
Максимальная относительная влажность (%)	90			
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000			
Гарантийный срок (год)	5			
Механические характеристики				
Материал корпуса	Aluminium			
Материал оптической крышки	PMMA			
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating			
Степень защиты оболочки	IP42			
Габаритные размеры (mm)	L: 570 · W: 90 · H: 90	L: 850 · W: 90 · H: 90	L: 1120 · W: 90 · H: 90	L: 1700 · W: 90 · H: 90
Масса (kg)	1.8 ~ 5.6 1.8 · 2.8 · 3.7 · 5.6			


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/proxima-9-surface-mounted>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

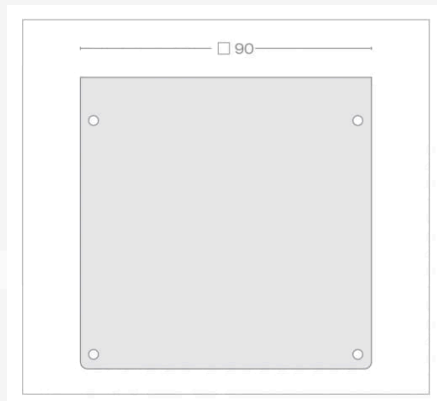

01 | Proxima-9-surface-mounted

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
