


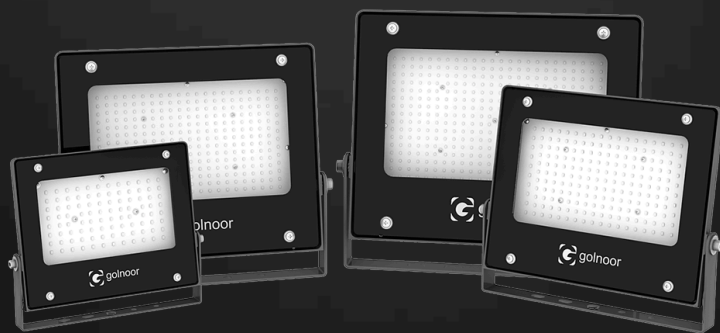

Flood Light

RONAK

Golnoor

Light up Your Life

Узнайте больше о «Ronak»

Светодиодный прожектор Ronak — это стильные потолочные и настенные решения, идеально подходящие для организации наружного освещения, пешеходных дорожек и фасадов зданий. Благодаря высокой степени защиты IP66, они надежно защищены от влаги и пыли, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Степень защиты IK07 обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений, что делает их идеальными для использования в общественных и коммерческих пространствах. Выбор мощностей от 50 до 200 Вт позволяет адаптировать освещение под любые условия и задачи.



Class I



Flood Lighting



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation




Symmetrical light emission



Wall luminaire

- **Ronak**



Прожектор

3 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

- 50
- 100
- 150
- 200

- **Применения**

- Наружные пространства
- Ландшафт
- Фасады

RONAK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Ronak


Индекс (Мощность (Вт))	50	100	150	200
Оптические характеристики				
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.2			
Световая отдача светильника (lm/W)	110			
Начальное значение SDCM (SDCM)	5			
Индекс цветопередачи	75			
Тип светодиодного модуля	Integrated			
Угол светораспределения (°)	120			
Источник света	SMD LED			
Код сохранения светового потока	9			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	96	192	288	384
Световой поток (lm)	5500	11000	16500	22000
Цветовая температура (K)	3000 4000 6500			
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)	Мин 220 Макс 240			
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60			
Номинальное входное напряжение (V)	230			
Номинальная входная частота (Hz)	50			
Коэффициент мощности	0.97			
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	20			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	288			
Тип источника питания	Integrated			
Номинальный входной ток (A)	0.22	0.435	0.66	0.87
Общие характеристики				
Тип монтажа	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted			
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55			
Максимальная относительная влажность (%)	95			
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000			
Гарантийный срок (год)	3			
Механические характеристики				
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum			
Материал оптической крышки	Tempered Glass			
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)			
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating			
Текстура поверхности	Sanded			
Степень защиты оболочки	IP66			
Масса (kg)	1.6	2.7	3.8	5

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/ronak>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

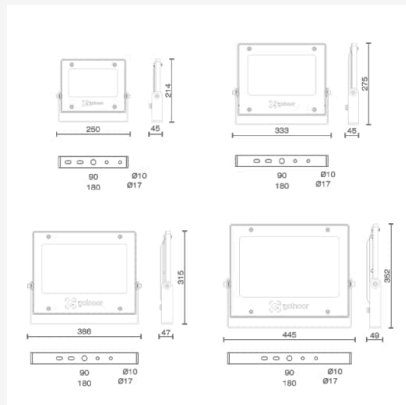

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
