



Street Light

SARINA

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Sarina»

مصباح سارينا هو مصباح شوارع بقدرة تتراوح ما بين 20 و 35 واط ودرجة حرارة اللون ما بين 3000 و 6500 كلفن. يحتوي هذا المصباح على مصدر ضوء SMD LED مع هيكل من الألومنيوم المصبوب وطلاء من الطلاء الكهروستاتيكي بمسحوق RAL (9005) الأسود ومعياري IP66 مع درجة عالية من الختم لمنفذ المياه. ويمكن استخدامه في جميع المناطق الخارجية.



Street Lighting



Quick installation



LED luminaire



IP66




High PF



Class I



Asymmetrical

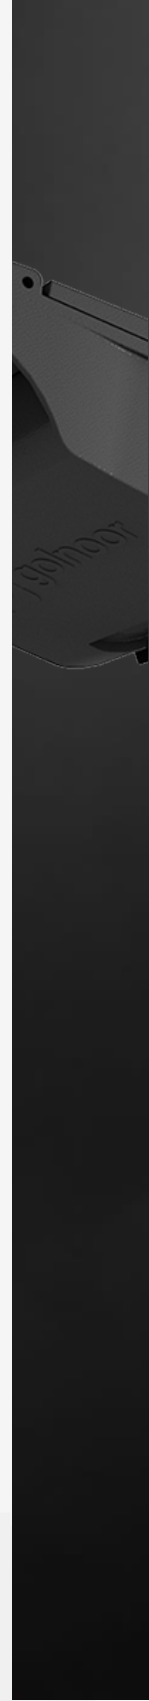

Sarina ●



إنارة الشوارع

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

20 —

25 —

30 —

35 —

● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

المناظر الطبيعية —

الأزقة والطرق المحلية —

الأرصفة وممرات المشاة —

● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Sarina

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Sarina

المؤشر (القدرة (واط))				20	25	30	35
المواصفات الضوئية							
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)				1.5			
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)				5			
مؤشر تجسيد اللون				75			
نوع وحدة LED				Integrated			
مصدر الضوء				SMD LED			
رمز صيانة التدفق الضوئي				9			
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)				100	100	98	98
التدفق الضوئي (lm)				2600	3200	3700	4200
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)				130	128	123	120
درجة حرارة اللون (K)				3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
المواصفات الكهربائية							
جهد الدخل (V)				أقصى أدنى 265 180			
تردد الدخل (Hz)				أقصى أدنى 60 50			
جهد الدخل الاسمي (V)				230			
تردد الدخل الاسمي (Hz)				50			
معامل القدرة				0.95			
التشوه التوافقي الكلي (%)				20			
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية				I			
جهد تشغيل وحدة LED(V)				أقصى أدنى 230 85			
نوع مصدر الطاقة				Independent			
تيار الدخل الاسمي (A)				0.09	0.115	0.137	0.16
المواصفات العامة							
نوع التركيب				Pole Mounted			
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)				أقصى أدنى 55 -45			
أقصى رطوبة نسبية (%)				95			
العمر النافع المقنن L70B10(h)				100000			
مدة الضمان (سنة)				5			
المواصفات الميكانيكية							
مادة الهيكل				Die-Cast Aluminum			
مادة الغطاء البصري				Tempered Glass			
لون RAL				Jet Black (RAL 9005)			
تشطيب السطح				Electrostatic Powder Coating			
الأبعاد (mm)				L: 396 · W: 166 · H: 88			
الوزن (kg)				أقصى أدنى 2.37 2.28			
قطر وصلة التثبيت (mm)				33 42			
القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm)				33			
درجة الحماية من الدخول				IP66			


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/sarina>


زوايا الدوران

تتيح الزوايا القابلة للتعديل توجيهًا دقيقًا للضوء وتغطية مناسبة للأسطح في مختلف التطبيقات.

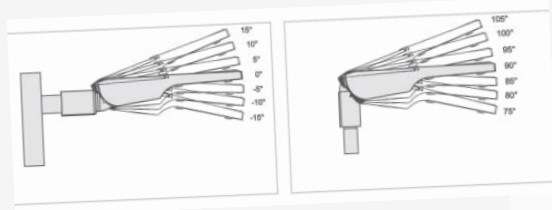

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.

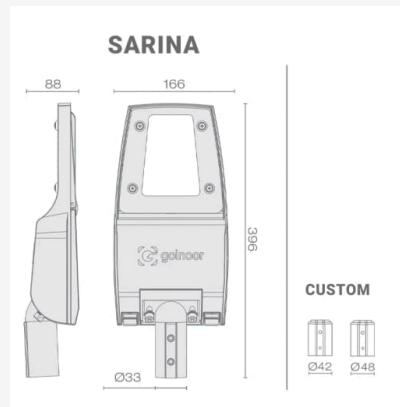

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
