



Street Light

SARINA

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Sarina»

Уличный фонарь Sarina представляет собой элегантное и высокоэффективное решение для освещения с мощностью от 20 до 35 Вт и разнообразием цветовых температур от 3000 до 6500 Кельвин. Оснащенный светодиодным источником SMD, он выполнен в прочном алюминиевом корпусе с порошково-полимерным черным покрытием в цвете RAL 9005. С защитой IP66, этот светильник демонстрирует выдающуюся водонепроницаемость и надежно функционирует в любых наружных условиях, обеспечивая безопасность и комфортное освещение на улицах.



Asymmetrical



Class I



High PF



IP66



LED luminaire



Quick installation



Street lighting

● Sarina



Уличный светильник

5 лет Гарантия Golnoor

● Индекс : Мощность (Вт)

- 20
- 25
- 30
- 35

● Применения

- Наружные пространства
- Улицы и дороги
- Ландшафт
- Местные улицы и проезды
- Тротуары и пешеходные дорожки

● Решения

- Дорожное и шоссеное освещение

SARINA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Sarina

Индекс (Мощность (Вт))	20	25	30	35
Оптические характеристики				
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	1.5			
Начальное значение SDCM (SDCM)	5			
Индекс цветопередачи	75			
Тип светодиодного модуля	Integrated			
Источник света	SMD LED			
Код сохранения светового потока	9			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	100	100	98	98
Световой поток (lm)	2600	3200	3700	4200
Световая отдача светильника (lm/W)	130	128	123	120
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
Электрические характеристики				
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265			
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60			
Номинальное входное напряжение (V)	230			
Номинальная входная частота (Hz)	50			
Коэффициент мощности	0.95			
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	20			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	Мин 85 Макс 230			
Тип источника питания	Independent			
Номинальный входной ток (A)	0.09	0.115	0.137	0.16
Общие характеристики				
Тип монтажа	Pole Mounted			
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55			
Максимальная относительная влажность (%)	95			
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000			
Гарантийный срок (год)	5			
Механические характеристики				
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum			
Материал оптической крышки	Tempered Glass			
Цвет по RAL	Jet Black (RAL 9005)			
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating			
Габаритные размеры (mm)	L: 396 · W: 166 · H: 88			
Масса (kg)	Мин 2.28 Макс 2.37			
Диаметр посадочного патрубка (mm)	33 42			
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	33			
Степень защиты оболочки	IP66			


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/sarina>


Углы вращения

Регулируемые углы позволяют точно направить свет и обеспечить подходящее покрытие поверхностей в разных применениях.

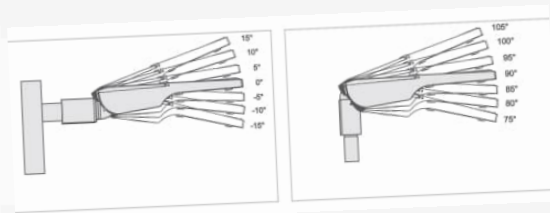

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.

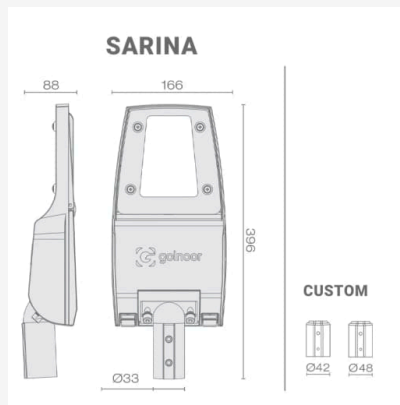

01 | Sarina

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
