



Street Light

SETAREH L GEN2

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Setareh L gen2»

تم تطوير مصباح الشارع ستارة L الجيل الثاني برؤية جديدة في التصميم الضوئي والهيكل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمتانة في مختلف الظروف البيئية. ويقدم هذا الجيل، بفضل وحدات LED عالية الكفاءة ونظام التبريد المحسّن، إضاءة متجانسة وخالية من الوهج في الطرق الحضرية والخارجية. كما يتميز بهيكل متين مقاوم للتآكل وإغلاق محكم وسهولة في التركيب والصيانة، مما يجعله خيارًا موثوقًا واقتصاديًا لمشروعات الإنارة الحديثة.



LED luminaire



IP66



High PF



Full cut-off



Flicker Free



Class I



Asymmetrical




Street Lighting



Quick installation



Modular

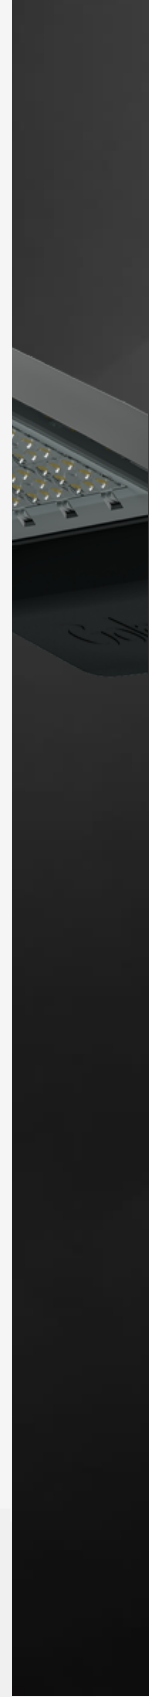

Setareh L gen2 ●



إنارة الشوارع

7 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

210 —

250 —

● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

الشوارع والجادات الحضرية —

الطرق بين المدن —

الطرق السريعة والأوتوسرادات —

التقاطعات والدوارات المرورية —

● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Setareh L gen2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Setareh L gen2

250		210	المؤشر (القدرة (واط))
			المواصفات الضوئية
5			القدرة الاسمية لحزمة LED(W)
5			قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)
75			مؤشر تجسيد اللون
Integrated			نوع وحدة LED
SMD LED			مصدر الضوء
9			رمز صيانة التدفق الضوئي
120		112	عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)
43000 44400		36400 37700	التدفق الضوئي (lm)
172 178		173 180	كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)
3,000 ~ 6,500			درجة حرارة اللون (K)
3000 · 4000 · 5000 · 6500			
			المواصفات الكهربائية
أقصى 265 أدنى 180			جهد الدخل (V)
أقصى 60 أدنى 50			تردد الدخل (Hz)
230			جهد الدخل الاسمي (V)
50			تردد الدخل الاسمي (Hz)
0.95			معامل القدرة
10			التشوه التوافقي الكلي (%)
I			فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
240			جهد تشغيل وحدة LED(V)
Independent			نوع مصدر الطاقة
1.14		0.96	تيار الدخل الاسمي (A)
			المواصفات العامة
Pole Mounted			نوع التركيب
95			أقصى رطوبة نسبية (%)
100000			العمر النافع المقنن L70B10(h)
أقصى 55 أدنى -45			نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)
7			مدة الضمان (سنة)
			المواصفات الميكانيكية
Die-Cast Aluminum			مادة الهيكل
Tempered Glass			مادة الغطاء البصري
Graphite Grey (RAL 7024)			لون RAL
Electrostatic Powder Coating			تشطيب السطح
Sanded			لمس السطح
L: 715 · W: 310 · H: 104			الأبعاد (mm)
6.85			الوزن (kg)
48 60			قطر وصلة التثبيت (mm)
60			القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm)
IP66			درجة الحماية من الدخول
IK09			درجة مقاومة الهيكل للصدمات
IK07			درجة مقاومة الناشر للصدمات


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/setareh-l-gen2>

زوايا الدوران

تتيح الزوايا القابلة للتعديل توجيهًا دقيقًا للضوء وتغطية مناسبة للأسطح في مختلف التطبيقات.

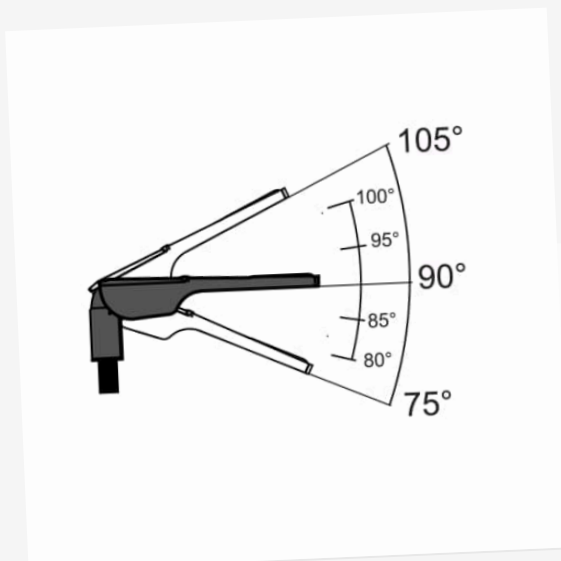

01 |

Setareh L gen2

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
