



Street Light

SETAREH L GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره L نسل دو» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی ستاره L نسل دوم با رویکردی نو در طراحی نوری و سازه‌ای، برای دستیابی به بالاترین سطح بهره‌وری و دوام در شرایط محیطی متنوع توسعه یافته است. این نسل با استفاده از ماژول‌های LED پربازده و سیستم حرارتی بهینه، روشنایی یکنواخت و بدون خیرگی را در مسیرهای شهری و بین‌شهری فراهم می‌کند. ساختار مستحکم و مقاوم در برابر خوردگی، آب‌بندی کامل و سهولت نصب و نگهداری، ستاره L Gen2 را به گزینه‌ای قابل‌اعتماد و اقتصادی برای پروژه‌های روشنایی مدرن تبدیل کرده است.



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن




چراغ خیابانی



نصب سریع



ماژولار



● ستاره L نسل دو



چراغ خیابانی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

210 —

250 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

معابر و جاده‌ها —

خیابان و بلوار شهری —

جاده بین شهری —

بزرگراه و آزادراه —

تقاطع و میدان ترافیکی —

● راه‌حل‌ها

روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره L نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره L نسل دو را بررسی کنید

250		210		شاخص اصلی (توان (وات))
				مشخصات نوری
5				توان نامی پکیج LED(W)
5				مقدار SDCM(SDCM)
75				شاخص نمود رنگ
Integrated				نوع ماژول LED
SMD LED				منبع نور
9				کد حفظ شار نوری
120		112		تعداد LED در هر ماژول (pcs)
43000 44400		36400 37700		شار نوری (lm)
172 178		173 180		بهره نوری چراغ (lm/W)
3,000 ~ 6,500				دمای رنگ (K)
3000 · 4000 · 5000 · 6500				
				مشخصات الکتریکی
حد اکثر 180 حد اقل				ولتاژ ورودی (V)
حد اکثر 60 حد اقل				فرکانس ورودی (Hz)
230				ولتاژ ورودی نامی (V)
50				فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95				ضریب توان
10				اعوجاج هارمونیک کل (%)
I				کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
240				ولتاژ کاری ماژول LED(V)
Independent				نوع منبع تغذیه
1.14		0.96		جریان ورودی نامی (A)
				مشخصات عمومی
Pole Mounted				نوع نصب
95				حداکثر رطوبت نسبی (%)
100000				عمر مفید نامی L70B10(h)
حد اکثر 55 حد اقل -20		حد اکثر 50 حد اقل -20		محدوده دمای کاری (C°)
7				مدت ضمانت (سال)
				مشخصات مکانیکی
Die-Cast Aluminum				جنس بدنه
Tempered Glass				جنس پوشش نوری
Graphite Grey (RAL 7024)				رنگ RAL
Electrostatic Powder Coating				نوع پرداخت سطح
Sanded				بافت سطح
L: 715 · W: 310 · H: 104				ابعاد (mm)
6.85				وزن (kg)
48 60				قطر لوله‌گیر (mm)
60				قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)
IP66				درجه حفاظت در برابر نفوذ
IK09				درجه مقاومت ضربه‌ای بدنه
IK07				درجه مقاومت ضربه‌ای پخش‌کننده نور


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-l-gen2>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

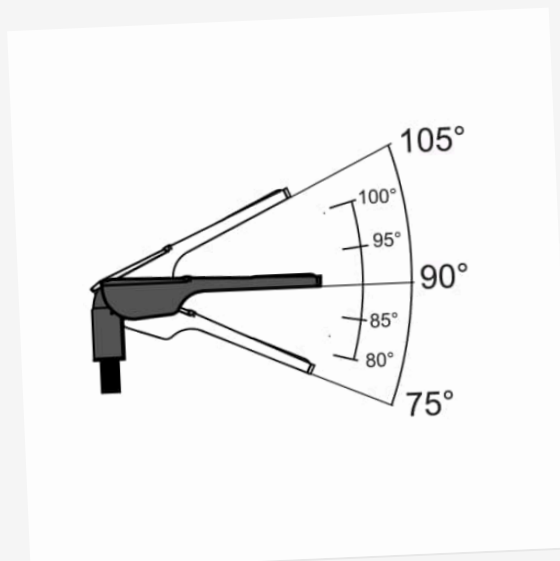

01 |

ستاره L نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
