



Street Light


SETAREH M GEN2

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Setareh M gen2»

تم تطوير مصباح الشارع ستارة M الجيل الثاني من خلال إعادة تصميم كاملة للهيكل الضوئي والحراري بهدف رفع كفاءة الطاقة وتحسين جودة الإضاءة في المدن. ويتميز هذا الجيل بكفاءة ضوئية أعلى وتوزيع أكثر دقة للضوء وتحكم أفضل في الوهج لتحقيق إنارة متجانسة.

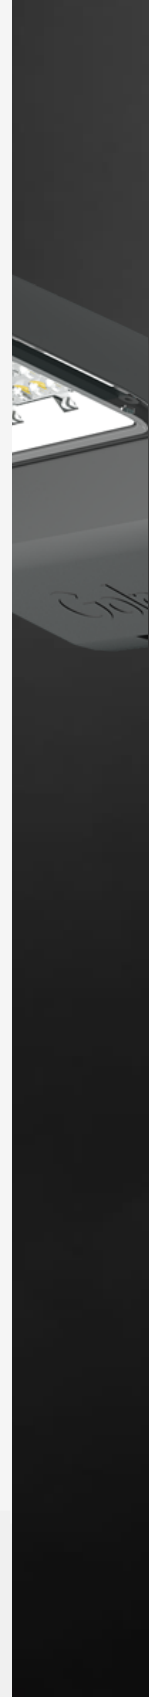

LED luminaire



IP66



High PF



Full cut-off



Flicker Free



Class I



Asymmetrical



Street Lighting



Quick installation



Modular

Setareh M gen2 ●



إنارة الشوارع

7 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

105 —

125 —

155 —

175 —

200 —

● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

الشوارع والجادات الحضرية —

الطرق بين المدن —

التقاطعات والدوائر المرورية —

الطرق السريعة والأوتوسترادات —

● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Setareh M gen2

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Setareh M gen2

المؤشر (القدرة (واط))					105	125	155	175	200
المواصفات الضوئية									
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)					5				
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)					5				
مؤشر تجسيد اللون					75				
نوع وحدة LED					Integrated				
مصدر الضوء					SMD LED				
رمز صيانة التدفق الضوئي					9				
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)					48	64	80	88	96
التدفق الضوئي (lm)					17300 18000	21200 22000	26000 27000	29200 30300	33200 34400
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)					165 171	170 176	168 174	167 173	166 172
درجة حرارة اللون (K)					3,000 ~ 6,500				
					3000 · 4000 · 5000 · 6500				
المواصفات الكهربائية									
جهد الدخل (V)					أقصى أدنى				
					265 180				
تردد الدخل (Hz)					أقصى أدنى				
					60 50				
جهد الدخل الاسمي (V)					230				
تردد الدخل الاسمي (Hz)					50				
معامل القدرة					0.95				
التشوه التوافقي الكلي (%)					10				
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية					I				
جهد تشغيل وحدة LED(V)					240				
نوع مصدر الطاقة					Independent				
تيار الدخل الاسمي (A)					0.48	0.57	0.71	0.8	0.92
المواصفات العامة									
نوع التركيب					Pole Mounted				
نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)					أقصى أدنى				
					55 -45				
أقصى رطوبة نسبية (%)					95				
العمر النافع المقنن L70B10(h)					100000				
مدة الضمان (سنة)					7				
المواصفات الميكانيكية									
مادة الهيكل					Die-Cast Aluminum				
مادة الغطاء البصري					Tempered Glass				
لون RAL					Graphite Grey (RAL 7024)				
تشطيب السطح					Electrostatic Powder Coating				
لمس السطح					Sanded				
الأبعاد (mm)					L: 560 · W: 257 · H: 97				
قطر وصلة التثبيت (mm)					48 60				
القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm)					48				
درجة الحماية من الدخول					IP66				
درجة مقاومة الهيكل للصدمات					IK09				
درجة مقاومة الناشر للصدمات					IK07				
الوزن (kg)					4.6	4.6	4.6	4.6	4.85


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/setareh-m-gen2>

زوايا الدوران

تتيح الزوايا القابلة للتعديل توجيهًا دقيقًا للضوء وتغطية مناسبة للأسطح في مختلف التطبيقات.

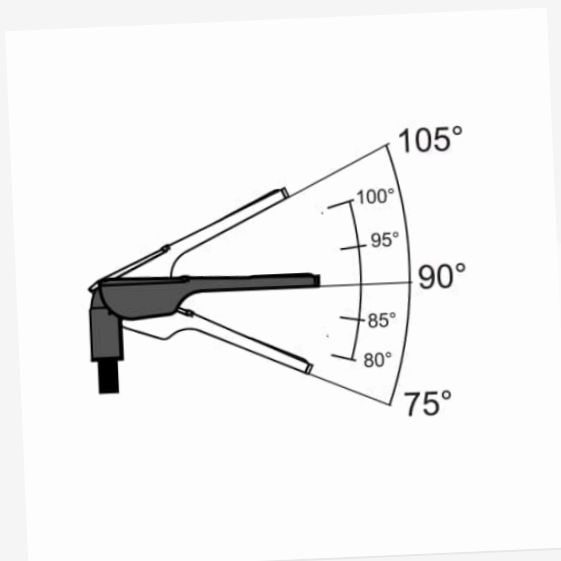

01 |

Setareh M gen2

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
