



Street Light


SETAREH M GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره M نسل دو» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی ستاره M نسل دوم با بازطراحی کامل در ساختار نوری و حرارتی، با هدف افزایش بهره‌وری انرژی و بهبود کیفیت روشنایی شهری توسعه یافته است. در این نسل، راندمان نوری بالاتر، پخش نور دقیق‌تر و کنترل بهتر خیرگی، منجر به روشنایی یکنواخت‌تر مسیرها شده است.



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع



ماژولار

● ستاره M نسل دو



چراغ خیابانی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

105 —

125 —

155 —

175 —

200 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

معابر و جاده‌ها —

خیابان و بلوار شهری —

جاده بین‌شهری —

تقاطع و میدان ترافیکی —

بزرگراه و آزادراه —

● راه‌حل‌ها

روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره M نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره M نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))					200	175	155	125	105
مشخصات نوری									
توان نامی پکیج LED(W)					5				
مقدار SDCM(SDCM)					5				
شاخص نمود رنگ					75				
نوع ماژول LED					Integrated				
منبع نور					SMD LED				
کد حفظ شار نوری					9				
تعداد LED در هر ماژول (pcs)					48				
شار نوری (lm)					17300 18000				
بهره نوری چراغ (lm/W)					165 171				
دمای رنگ (K)					3,000 ~ 6,500				
					3000 · 4000 · 5000 · 6500				
مشخصات الکتریکی									
ولتاژ ورودی (V)					حد اکثر حداقل 265 180				
فرکانس ورودی (Hz)					حد اکثر حداقل 60 50				
ولتاژ ورودی نامی (V)					230				
فرکانس ورودی نامی (Hz)					50				
ضریب توان					0.95				
اعوجاج هارمونیک کل (%)					10				
کلاس حفاظت در برابر برق گرفتگی					I				
ولتاژ کاری ماژول LED(V)					240				
نوع منبع تغذیه					Independent				
جریان ورودی نامی (A)					0.48				
مشخصات عمومی									
نوع نصب					Pole Mounted				
محدوده دمای کاری (C°)					حد اکثر حداقل 50 -20				
حداکثر رطوبت نسبی (%)					95				
عمر مفید نامی L70B10(h)					100000				
مدت ضمانت (سال)					7				
مشخصات مکانیکی									
جنس بدنه					Die-Cast Aluminum				
جنس پوشش نوری					Tempered Glass				
رنگ RAL					Graphite Grey (RAL 7024)				
نوع پرداخت سطح					Electrostatic Powder Coating				
بافت سطح					Sanded				
ابعاد (mm)					L: 560 · W: 257 · H: 97				
قطر لوله گیر (mm)					48 60				
قطر پیش فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)					48				
درجه حفاظت در برابر نفوذ					IP66				
درجه مقاومت ضربه ای بدنه					IK09				
درجه مقاومت ضربه ای پخش کننده نور					IK07				
وزن (kg)					4.6				
					4.6				
					4.6				
					4.6				
					4.85				


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-m-gen2>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

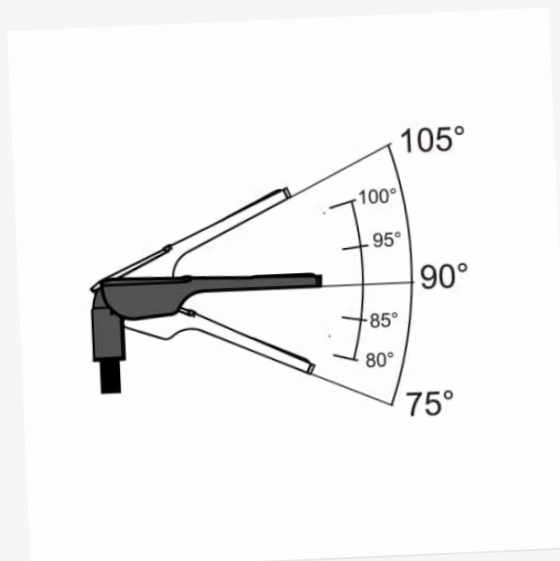

01 |

ستاره M نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
