



Street Light

SETAREH M GEN2

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Setareh M gen2»

Уличный светильник Setareh M Gen2 полностью переработан с точки зрения оптической и тепловой конструкции для повышения энергоэффективности и качества городского освещения. Новое поколение обеспечивает более высокую светоотдачу, точное распределение света и эффективное снижение ослепления.



Asymmetrical



Class I



Flicker Free



Full cut-off



High PF



IP66



LED luminaire



Modular



Quick installation



Street lighting

- **Setareh M gen2**



Уличный светильник

7 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Мощность (Вт)**

- 105
- 125
- 155
- 175
- 200

- **Применения**

- Наружные пространства
- Улицы и дороги
- Городские улицы и бульвары
- Междугородные дороги
- Перекрёстки и транспортные кольцевые развязки
- Автомагистрали и скоростные дороги

- **Решения**

- Дорожное и шоссейное освещение

SETAREH M GEN2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Setareh M gen2

Индекс (Мощность (Вт))	105	125	155	175	200
Оптические характеристики					
Номинальная мощность корпуса светодиода (W)	5				
Начальное значение SDCM (SDCM)	5				
Индекс цветопередачи	75				
Тип светодиодного модуля	Integrated				
Источник света	SMD LED				
Код сохранения светового потока	9				
Количество светодиодов в модуле (pcs)	48	64	80	88	96
Световой поток (lm)	17300 18000	21200 22000	26000 27000	29200 30300	33200 34400
Световая отдача светильника (lm/W)	165 171	170 176	168 174	167 173	166 172
Цветовая температура (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500				
Электрические характеристики					
Входное напряжение (V)	Мин 180 Макс 265				
Входная частота (Hz)	Мин 50 Макс 60				
Номинальное входное напряжение (V)	230				
Номинальная входная частота (Hz)	50				
Коэффициент мощности	0.95				
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Рабочее напряжение светодиодного модуля (V)	240				
Тип источника питания	Independent				
Номинальный входной ток (A)	0.48	0.57	0.71	0.8	0.92
Общие характеристики					
Тип монтажа	Pole Mounted				
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин -45 Макс 55				
Максимальная относительная влажность (%)	95				
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	100000				
Гарантийный срок (год)	7				
Механические характеристики					
Материал корпуса	Die-Cast Aluminum				
Материал оптической крышки	Tempered Glass				
Цвет по RAL	Graphite Grey (RAL 7024)				
Отделка поверхности	Electrostatic Powder Coating				
Текстура поверхности	Sanded				
Габаритные размеры (mm)	L: 560 · W: 257 · H: 97				
Диаметр посадочного патрубка (mm)	48 60				
Диаметр посадочного патрубка по умолчанию (mm)	48				
Степень защиты оболочки	IP66				
Степень ударопрочности корпуса	IK09				
Степень ударопрочности рассеивателя	IK07				
Масса (kg)	4.6	4.6	4.6	4.6	4.85


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/setareh-m-gen2>

Углы вращения

Регулируемые углы позволяют точно направить свет и обеспечить подходящее покрытие поверхностей в разных применениях.

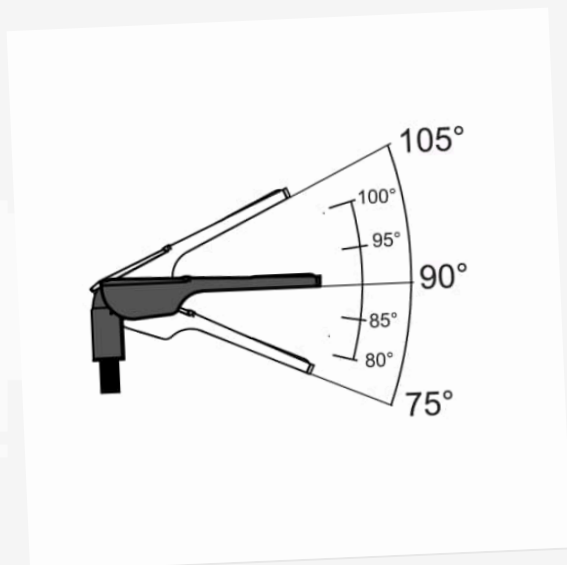

01 | Setareh M gen2

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.



01 | Setareh M gen2

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
