



Street Light


SETAREH MTC

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره MTC» بیشتر بدانید

ستاره MTC چراغ خیابانی LED با توان ۱۵۰ وات است که برای روشنایی معابر، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و فضاهای باز طراحی شده است. این چراغ با بهره‌وری نوری تا حدود ۱۴۵ لومن بر وات، درجه حفاظت IP66 و مقاومت مکانیکی بدنه IK09، عملکردی پایدار در شرایط محیطی مختلف ارائه می‌دهد. بدنه آلومینیومی دایکست، شیشه سکوریت، طول عمر ۱۰۰ هزار ساعت و طراحی Full Cut-off، ستاره MTC را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های روشنایی شهری با نیاز به دوام، کیفیت نور و مصرف انرژی بهینه تبدیل می‌کند.



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع

● ستاره MTC



چراغ خیابانی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

150 —

● کاربردها

- فضای بیرونی —
- معاير و جاده‌ها —
- خیابان و بلوار شهری —
- بزرگراه و آزادراه —
- جاده بین شهری —
- تقاطع و میدان ترافیکی —

● راه‌حل‌ها

- روشنایی معاير و بزرگراه‌ها —

ستاره MTC

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره MTC را بررسی کنید

150	شاخص اصلی (توان (وات))
	مشخصات نوری
1.5	توان نامی پکیج LED(W)
5	مقدار SDCM(SDCM)
75	شاخص نمود رنگ
Integrated	نوع ماژول LED
SMD LED	منبع نور
9	کد نگهداری شار نوری
240	تعداد LED در هر ماژول (pcs)
20600 21750	شار نوری (lm)
137 145	بهره نوری چراغ (lm/W)
3000 4000	دمای رنگ (K)
	مشخصات الکتریکی
حد اکثر 265 حداقل 180	ولتاژ ورودی (V)
حد اکثر 60 حداقل 50	فرکانس ورودی (Hz)
230	ولتاژ ورودی نامی (V)
50	فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95	ضریب توان
15	اعوجاج هارمونیک کل (%)
I	کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
Independent	نوع منبع تغذیه
0.69	جریان ورودی نامی (A)
36	ولتاژ کاری ماژول LED(V)
	مشخصات عمومی
Pole Mounted	نوع نصب
حد اکثر 50 حداقل -20	محدوده دمای کاری (C°)
95	حداکثر رطوبت نسبی (%)
100000	عمر مفید نامی L70B10(h)
5	مدت ضمانت (سال)
	مشخصات مکانیکی
Die-Cast Aluminum	جنس بدنه
Tempered Glass	جنس پوشش نوری
Graphite Grey (RAL 7024)	رنگ RAL
Electrostatic Powder Coating	نوع پرداخت سطح
Sanded	بافت سطح
L: 560 · W: 257 · H: 97	ابعاد (mm)
4.6	وزن (kg)
42 48 60	قطر لوله‌گیر (mm)
حد اکثر 48 حداقل 42	قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ
IK09	درجه مقاومت ضربه‌ای بدنه
IK08	درجه مقاومت ضربه‌ای پخش‌کننده نور


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-mtc>


زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

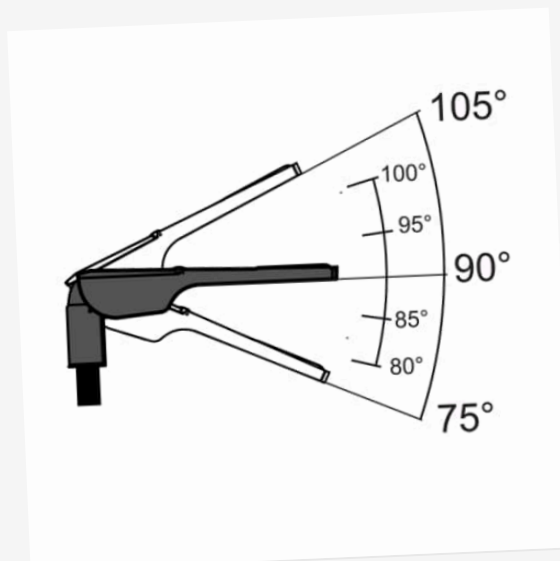

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

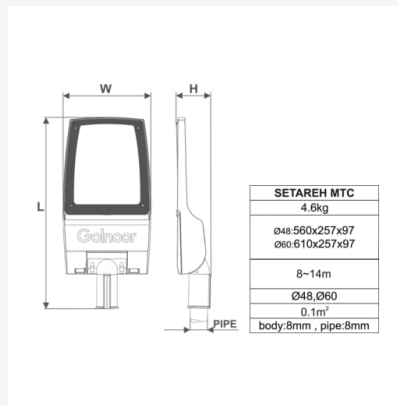

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
