



Street Light

SETAREH-S

متوقف

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Setareh-S»

مصباح الشوارع ستارة S عبارة عن مصابيح LED ذات كفاءة إضاءة عالية وتدفق ضوئي متنوع، وهو مصمم لإضاءة الشوارع في المناطق الحضرية والضواحي. يتوفر هذا المصباح بقدرة تتراوح من 20 إلى 100 واط ويمكن استخدامه في جميع أنواع البيئات الحضرية والضواحي.



Modular



LED luminaire



IP66



High PF



Full cut-off



Class I




Asymmetrical



Street Lighting



Quick installation

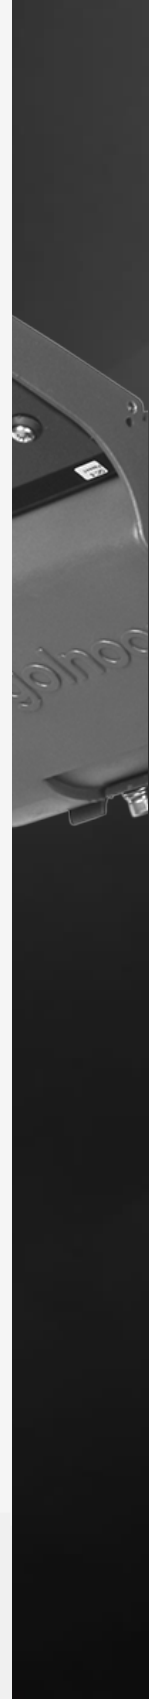

Setareh-S ●



إنارة الشوارع

5 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

- 20 —
- 25 —
- 30 —
- 35 —
- 40 —
- 50 —
- 60 —
- 80 —
- 100 —

● التطبيقات

- خارجي —
- الشوارع والطرق —

● الحلول

- إضاءة الطرق والطرق السريعة —

Setareh-S

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ Setareh-S

المؤشر (القدرة (واط))								
100	80	60	50	40	35	30	25	20
المواصفات الضوئية								
1.5								
LED(W) القدرة الاسمية لحزمة								
5								
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)								
75								
مؤشر تجسيد اللون								
Integrated								
نوع وحدة LED								
SMD LED								
مصدر الضوء								
9								
رمز صيانة التدفق الضوئي								
144	144	96	72	48	48	48	48	24
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)								
13300 14000	11000 11600	8250 8700	6600 7000	5500 5800	5000 5250	4250 4500	3550 3750	2750 2900
التدفق الضوئي (lm)								
133 140	138 145	138 145	132 140	138 145	143 150	142 150	142 150	138 145
كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)								
3,000 ~ 6,500								
3000 · 4000 · 5000 · 6500								
درجة حرارة اللون (K)								
المواصفات الكهربائية								
أقصى أدنى								
180 265								
جهد الدخل (V)								
أقصى أدنى								
50 60								
تردد الدخل (Hz)								
230								
جهد الدخل الاسمي (V)								
50								
تردد الدخل الاسمي (Hz)								
0.95								
معامل القدرة								
15								
التشوه التوافقي الكلي (%)								
I								
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية								
Independent								
نوع مصدر الطاقة								
0.457	0.366	0.275	0.23	0.18	0.16	0.14	0.115	0.095
تيار الدخل الاسمي (A)								
36	36	36	48	48	48	48	48	48
جهد تشغيل وحدة LED(V)								
المواصفات العامة								
Pole Mounted								
نوع التركيب								
أقصى أدنى								
-45 55								
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)								
95								
أقصى رطوبة نسبية (%)								
100000								
العمر النافع المقنن L70B10(h)								
5								
مدة الضمان (سنة)								
المواصفات الميكانيكية								
Die-Cast Aluminum								
مادة الهيكل								
Tempered Glass								
مادة الغطاء البصري								
Graphite Grey (RAL 7024)								
لون RAL								
Electrostatic Powder Coating								
تشطيب السطح								
Sanded								
لمس السطح								
L: 453 · W: 206 · H: 86								
الأبعاد (mm)								
أقصى أدنى								
2.6 3								
الوزن (kg)								
33 42 48								
قطر وصلة التثبيت (mm)								
IP66								
درجة الحماية من الدخول								
48	48	48	33	33	33	33	33	33
القطر الافتراضي لوصلة التثبيت (mm)								

L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/setareh-s>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
