



Street Light

SETAREH S GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره S نسل دو» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی ستاره S نسل دوم با طراحی فشرده و راندمان نوری بالا، گزینه‌ای کارآمد برای روشنایی معابر فرعی، خیابان‌های شهری و فضاهای عمومی است. در این نسل، بهره‌گیری از ماژول‌های LED بهینه و سیستم حرارتی دقیق، عملکردی پایدار و نور یکنواخت را در کنار مصرف انرژی پایین فراهم می‌سازد. بدنه‌ای مقاوم در برابر خوردگی، آب‌بندی کامل و وزن سبک، نصب آسان و طول عمر بالا را برای پروژه‌های روشنایی شهری تضمین می‌کند.



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع



ماژولار

● ستاره S نسل دو



چراغ خیابانی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

- 60 —
- 70 —
- 85 —
- 100 —

● کاربردها

- فضای بیرونی —
- معابر و جاده‌ها —
- خیابان و بلوار شهری —
- کوچه و معبر محلی —
- پارکینگ روباز —
- تقاطع و میدان ترافیکی —

● راه‌حل‌ها

- روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره S نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره S نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))				60	70	85	100
مشخصات نوری							
توان نامی پکیج LED(W)				5			
مقدار SDCM(SDCM)				5			
شاخص نمود رنگ				75			
نوع ماژول LED				Integrated			
منبع نور				SMD LED			
کد نگهداری شار نوری				9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)				24			
شار نوری (lm)				9450 9800			
بهره نوری چراغ (lm/W)				158 163			
دمای رنگ (K)				3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
مشخصات الکتریکی							
ولتاژ ورودی (V)				حد اکثر 265 حد اقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)				حد اکثر 60 حد اقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)				230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)				50			
ضریب توان				0.95			
اعوجاج هارمونیک کل (%)				10			
کلاس حفاظت در برابر برق گرفتگی				I			
ولتاژ کاری ماژول LED(V)				240			
نوع منبع تغذیه				Independent			
جریان ورودی نامی (A)				0.27			
مشخصات عمومی							
نوع نصب				Pole Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)				حد اکثر 50 حد اقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)				95			
عمر مفید نامی L70B10(h)				100000			
مدت ضمانت (سال)				7			
مشخصات مکانیکی							
جنس بدنه				Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری				Tempered Glass			
رنگ RAL				Graphite Grey (RAL 7024)			
نوع پرداخت سطح				Electrostatic Powder Coating			
بافت سطح				Sanded			
ابعاد (mm)				L: 500 · W: 206 · H: 86			
وزن (kg)				3.4			
قطر لوله گیر (mm)				33 42 48			
قطر پیش فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)				48			
درجه حفاظت در برابر نفوذ				IP66			
درجه مقاومت ضربه ای بدنه				IK09			
درجه مقاومت ضربه ای پخش کننده نور				IK08			


L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-s-gen2>

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

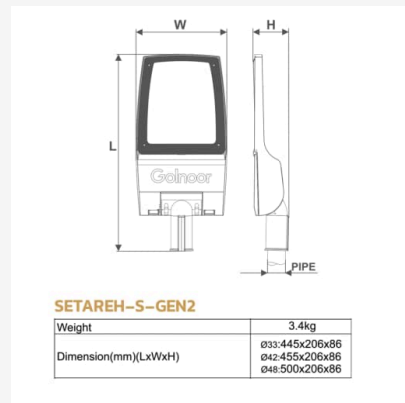

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
