Street Light

SETAREH S GEN2

Golnoor

Light up Your Life



در مورد «ستاره S نسل دو» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی ستاره S نسل دوم با طراحی فشرده و راندمان نوری بالا، گزینه‌ای کارآمد برای روشنایی معابر فرعی، خیابان‌های شهری و فضاهای عمومی است. در این نسل، بهره‌گیری از ماژول‌های LED بهینه و سیستم حرارتی دقیق، عملکردی پایدار و نور یکنواخت را در کنار مصرف انرژی پایین فراهم می‌سازد. بدنه‌ای مقاوم در برابر خوردگی، آب‌بندی کامل و وزن سبک، نصب آسان و طول عمر بالا را برای پروژه‌های روشنایی شهری تضمین می‌کند.

ستاره S نسل دو

چراغ خیابانی

7 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : توان (وات)

- 60
- 70
- 85
- 100

کاربردها

- فضای بیرونی
- معابر و جاده‌ها

راه‌حل‌ها

- روشنایی معابر و بزرگراه‌ها

ستاره S نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره S نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))	60	70	85	100
مشخصات نوری				
توان نامی پکیج LED(W)	5			
مقدار SDCM(SDCM)	5			
شاخص نمود رنگ	75			
نوع ماژول LED	Integrated			
منبع نور	SMD LED			
کد نگهداری شار نوری	9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	24	24	48	48
شار نوری (lm)	9450 | 9800	10700 | 11100	12900 | 13300	15500 | 16100
بهره نوری چراغ (lm/W)	158 | 163	153 | 159	152 | 156	155 | 161
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 | حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 | حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)	230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50			
ضریب توان	0.95			
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	10			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I			
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	240			
نوع منبع تغذیه	Independent			
جریان ورودی نامی (A)	0.27	0.32	0.39	0.46
مشخصات عمومی				
نوع نصب	Pole Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 50 | حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95			
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000			
مدت ضمانت (سال)	7			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری	Tempered Glass			
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
بافت سطح	Sanded			
ابعاد (mm)	L: 500 · W: 206 · H: 86			
وزن (kg)	3.4			
قطر لوله‌گیر (mm)	33 | 42 | 48			
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)	48			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66			
درجه مقاومت ضربه‌ای بدنه	IK09			
درجه مقاومت ضربه‌ای پخش‌کننده نور	IK08			

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/setareh-s-gen2

ابعاد

ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

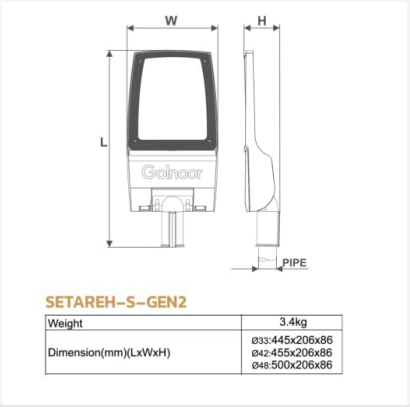

SETAREH-S-GEN2

Weight	3.4kg
Dimension(mm)(LxWxH)	Ø33:445x206x86 Ø42:455x206x86 Ø48:500x206x86

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM